



Bediening

Total Connect 2.0E



Via het internet het systeem beheren

TCU4-800M



Draagbare LCD-bediendeel met TAG-lezer (62 x 155 x 28mm)

GKP-S8M



Keypad en kaartlezer, geïntegreerde 92dB-sirene (112,5 x 175,5 x 25 mm)

LKPES8M-FR



Keypad en kaartlezer, geïntegreerde 90dB-sirene, draadloze half-duplex (150 x 110 x 27mm)

TAG-G / TAG-I / TAG4



Proximity handmelder (47 x 30 x 3mm)

TCPA1B / TCPA2B



Paniekalarm handmelder (40 x 14,5mm)

TCE800M



4-knops bidirectionele handzender (57 x 32 x 12,7mm)

TCC800M / TCC8M



4-knops tweeweg handzender (56 x 48 x 9mm)

Detectie

CAMIR-F1



PIR-bewegingsdetector met ingebouwde kleurencamera  
- 11 x 12m  
- Nachtvisie (witte LED)  
- Huisdierimmunititeit (36kg)  
- Levensduur batterijen: 4 jaar  
- 55 x 121 x 64mm

DT8M / DTPI8M



Dual Tec RF-sensoren met/zonder huisdierimmunititeit  
- Levensduur batterijen: 5 jaar  
- 125 x 75 x 52mm

IR8M / IRPI8M



PIR/huisdierbestendige PIR  
- Levensduur batterij: 4 jaar  
- 112 x 60 x 40mm

DO8M / DODT800GY-B\*\*



Compact magneetcontact  
- met ingang voor extern contact (DODT)  
- Levensduur batterij: 5 jaar  
- 112 x 60 x 40mm (DODT...)  
- 102 x 22 x 23mm (DO8M)

SHK8M / SHKC8M



Schocksensor  
- Levensduur batterij: 5 jaar  
- 90 x 40,6 x 30mm

FG8M



Draadloze glasbreukdetector  
- Levensduur batterij: 7 jaar  
- 108 x 80 x 43mm

DF8M / DFS8M(\*)



Rookdetector  
- Levensduur batterij: 4 jaar  
- Ø135 x 58mm (DF8M)  
- Ø120 x 45mm (DFS8M)  
(\*) Gesoldeerde Lithiumbatterij, levenslang (10 jaar)

CO8M



Draadloze koolmonoxidemelder  
- 120 x 105 x 45mm  
- Voldoet aan BS EN 50291-1:2010  
- Gesoldeerde Lithiumbatterij, levenslang (6 jaar)

DET8M




Draadloze water- / temperatuursensor  
- Levensduur batterij: 7 jaar  
- 90 x 40,6 x 30mm

BA04V35



Bedradingsdiagram

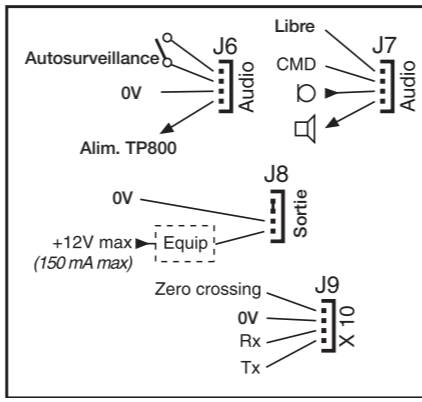

EXT-ANTENNA-1



Externe antennekit

230V~ 50Hz

Bedrade uitgang

Luidspreker/intercom

Extern bedrade intercom

J1

J8

J6/J7

J2

J9

J3

PSTN-lijn (ingebouwde digitale communicator)

X10-ontvanger

module-uitgangen ETH2G of GPRSE-2

Seriële poort

Microfoon

PMI8FR-STD-7

Alarmering

GKP-S8M / LKPES8M-FR



Keypad en kaartlezer, geïntegreerde 90dB-sirene

SI800M



Binnen sirene (Ø165 x 70mm)

SEF8M



Sirene voor buiten met flitser (240 x 330 x 73mm)

Monitoring

LKPES8M-FR



Keypad en kaartlezer, draadloze half-duplex

TP800



Audio-module voor bekabelde zones - maximaal 3 per installatie (85 x 135 x 35mm)

ETH2G



Ethernet+GSM/GPRS communicatiemodule

GPRSE-2



Ingebouwde PSTN

GSM/GPRS communicatiemodule

Programmering

Lokaal



Seriële poort/USB



Het bediendeel kan gebruikt worden voor instellingen

Op afstand



Modem voor PSTN-lijn



Modem voor GSM/GPRS

Logiciel DOMOPC

Partnummer	Software	Seriële poort	Adapter/USB-poort	Modem voor PSTN-lijn	Modem voor GSM/GPRS
DOMOPC-LT	✓	✓	✓		
DOMOPC	✓	✓	✓	✓	
DOMOPC-GSM	✓	✓	✓		✓
DOMODEM2				✓	

Home automation

SMPG-EU



Smartplug voor home automation  
- Tot 8 apparaten  
- Aan/Uit tot 3600W  
- Verbruikindicatie (Bij gebruik met Honeywell Total Connect 2.0E)