


## 2N® IP STYLE

EL INTERCOMUNICADOR CON LA MEJOR CÁMARA

Hemos combinado lo mejor de los interfonos IP y de las cámaras IP en el 2N® IP Style. Este excepcional videoportero tiene un diseño sorprendente y una pantalla de 10" que complementará perfectamente las entradas de sus proyectos. Un procesador Axis Artpec actúa como el cerebro del intercomunicador. Esta es precisamente una de las razones por las que la cámara de intercomunicación en puerta puede competir con la mayoría de las cámaras IP para exteriores.

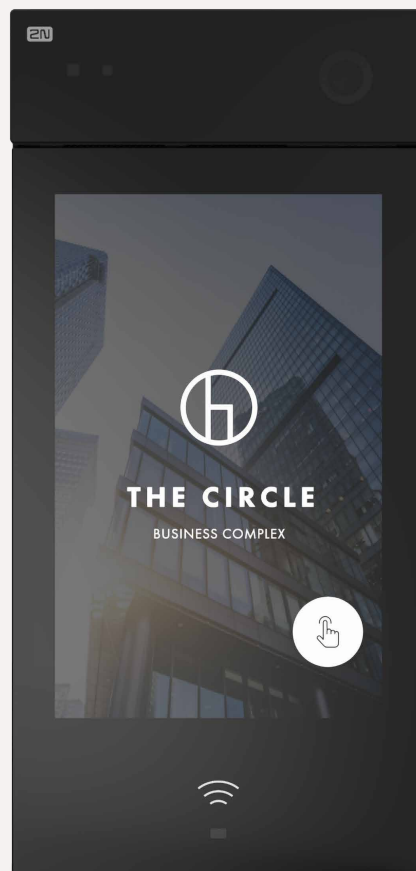

### LA CÁMARA DEL FUTURO

Mejore sus proyectos con un intercomunicador que puede manejar varias transmisiones simultáneas en Full HD y cuenta con un chip de 5 MP. Soporta WDR y proporciona imágenes en color, incluso en condiciones de poca luz.

### PANTALLA DE 10" DE PRIMERA CALIDAD

El brillo extremo de la pantalla garantiza una excelente legibilidad, incluso con luz solar directa. También cautivará a los usuarios con la respuesta inmediata y las animaciones fluidas.

### UN PLACER INSTALARLO

Junto con usted, hemos desarrollado un nuevo mecanismo de instalación. Gracias a un sistema de instalación inclinada patentado por nosotros, podrá trabajar el cableado sin preocupaciones.

### EL CONTROL POR ACCESO MÓVIL MÁS RÁPIDO

Confíe en nuestra tecnología evolutiva WaveKey. Hemos abierto la puerta con éxito 15.000 veces utilizando 100 teléfonos diferentes. Así que estamos seguros de que en el 97% de los casos abrimos la puerta en menos de 1 segundo.

### DURABILIDAD CERTIFICADA IP65 E IK08

No se deje engañar por la superficie totalmente acristalada. El 2N® IP Style resiste sin problemas la lluvia intensa, un entorno polvoriento e incluso los ataques de los vándalos.

### PERSONALICE LA INTERFAZ DE USUARIO PARA SU PROYECTO

Seleccione entre 2 formas diferentes de mostrar la interfaz de usuario del intercomunicador. Podrá cumplir con las especificaciones del edificio de apartamentos o de oficinas y ajustará la experiencia del usuario a la perfección.



**2N® IP STYLE**  
9157101



**2N® IP STYLE**  
(SOPORTA TARJETAS SEGURAS)  
9157101-S

#### PROTOCOLO DE SEÑALIZACIÓN

SIP (UDP, TCP, TLS)

#### AUDIO

Micrófono	2 micrófonos integrados
Altavoz	2x4 W/4 Ω
Presión acústica para 1 kHz a la distancia de 1 m (SPL máximo)	85 dB
Control de volumen	ajustable con el modo de adaptación automática
Dúplex completo	sí (AEC)
Códecs	G.711, G.729, G.722, L16/16kHz

#### CÁMARA

Resolución - JPEG	máx. 2560 x 1920 (4:3); máx. QHD (16:9)
Resolución - llamada de vídeo	máx. 2560 x 1920 (4:3); máx. QHD (16:9)
Velocidad de cuadro	máximo 60 fps @ máxima resolución
Sensibilidad del sensor	14000 e <sup>-</sup> /lux-sec
Ángulo de visión	110° (H), 95° (V), 150° (D)
Luz infrarroja	sí
WDR forense	sí
Codecs	H.264, MJPEG

#### PANTALLA TÁCTIL

Tamaño	10.1"
Resolución	1280 x 800 TFT IPS
Ángulo de visión	170°
Teclado numérico	táctil (en pantalla)
Directorio	2 modos: oficina/residencial (10.000 usuarios)

#### LECTOR DE BLUETOOTH

Bluetooth	compatible con Bluetooth 5.0 LE
Seguridad	cifrado RSA-1024 y AES-128
Rango	ajustable (corto - 0,5 m, medio - 2 m, largo - hasta 10 m)
Modos	táctil, toque en la aplicación, tarjeta, movimiento
Soporte de la aplicación móvil	2N® Mobile Key (Android 6 y superior, iOS 12 y superior)
Compatible con WaveKey	sí

#### LECTOR DE TARJETAS RFID

Frecuencias soportadas	Variantes de 125 kHz y 13.56 MHz (versión asegurada opcional)
125 kHz	EM4xxx
13.56 MHz	ISO14443A, ISO14443B, soporte NFC
Versión asegurada	HID SE (Seos, iClass SE, Mifare SE), HID Prox

#### FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Fuente de alimentación DC	12 V ±15 %/4 A
PoE	PoE+ IEEE 802.3at (Class 4-25.5 W)

#### INTERFACES

LAN	10/100BASE-TX con Auto-MDIX, RJ-45
Salida del conmutador	NC/NO contactos, máx. 30V/1A AC/DC
Salida activa del conmutador	12 V/0.6 A DC
Entrada pasiva / activa	3; (de -30 V a +30 V)
Protocolos soportados	SIP2.0, SIPs, DHCP (incl. opt. 66), SMTP, SNMP, TR069, 802.1x, RTSP, RTP, RTCP, SRTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog, ONVIF

#### MÓDULOS DE AMPLIACIÓN (OPCIONAL)

Módulo de I/O	exterior 43 (anch.) x 31,5 (alt.) x 1,5 (prof.) mm
Módulo Wiegand	exterior 43 (anch.) x 31,5 (alt.) x 1,5 (prof.) mm

#### PROPIEDADES MECÁNICAS

Cubierta	vidrio blanco endurecido
Temperatura de funcionamiento	de -30°C a 60 °C
Temperatura de almacenamiento	de -30°C a 60 °C
Humedad relativa de trabajo	10%-95% (no condensador)
Peso	1950 g
Nivel de cobertura	IP65, IK08

#### DIMENSIONES

Montaje en superficie	170 (anch.) x 355 (alt.) x 40 (prof.) mm
Montaje empotrado	170 (anch.) x 355 (alt.) x 22 (prof.) mm