

**ADI
PRO**

AVARRO™

Capture
by ADI

Capture
by ADI

UltraTech®
POWER PRODUCTS
by ADI

EXCLUSIVE BRANDS



Exclusief bij ADI

De exclusieve merken van ADI bieden de juiste oplossingen voor residentiële en commerciële projecten met de hoogste veiligheidseisen.


www.be.adiglobal.be • (+32 (0)3 870 71 05 • sales.benelux@adiglobal.com

ADI | **snap one™**

Altijd beschikbaar en op voorraad: ADI's Exclusive Brands omvatten een breed assortiment producten voor diverse installaties. Naast hoogwaardige producten volgens de industrienormen en goede garantievoorzieningen ontvangt u uiteraard uitstekende productondersteuning.

In onze webshop kunt u op elk moment van de dag bestellingen plaatsen, producten en merken vergelijken en de beschikbaarheid van de voorraad inzien via:

www.be.adiglobal.be

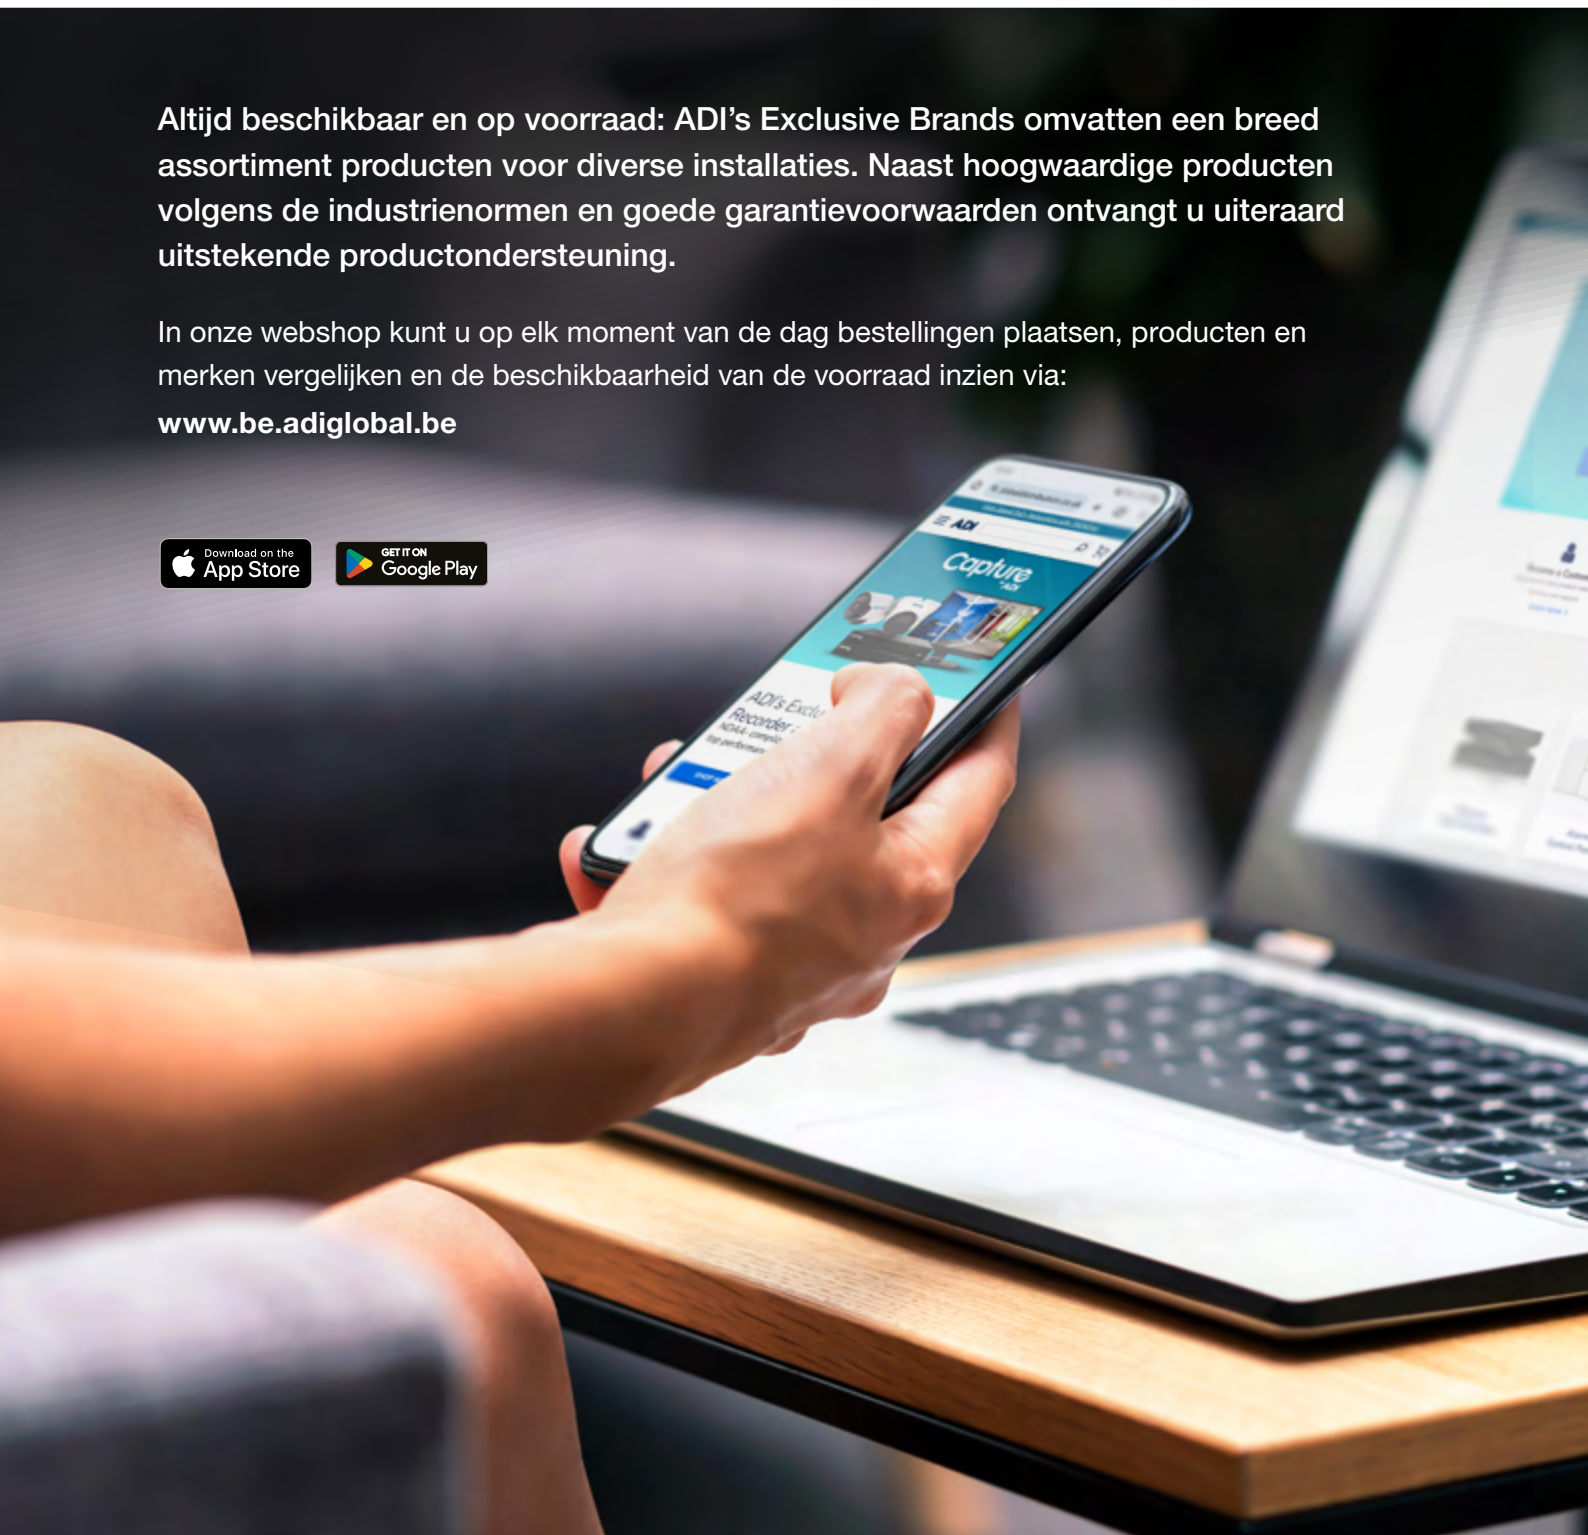



Contents

1 Cloud Solutions	6-11
2 Camera's & NVRs	12-15
3 Monitoren & displays	16-20
4 Monitor beugels	21
5 Residential Audio Video	22
6 Kabels	24-29
7 Kabels, accessoires & gereedschap	30-31
8 Accu's & batterijen	32-33
9 Netwerk switches	34
10 Voedingen	35-37
11 Toegangscontrole	38-40
12 Branddetectie & noodverlichting	42-43
13 Magneetcontacten	44
14 Gereedschap & hardware	45-49
15 Video accessories	50



Telefoon

Customer Service BE: +32 (0)3 870 71 05

Tech Support: +32 3 870 96 85

Projectenteam BE: +32 (0)3 870 96 86



Website

www.be.adiglobal.be

sales.benelux@adiglobal.com



Levering

Als u voor 17:00 uur besteld,
leveren wij op de volgende werkdag.

**ADI
PRO**

AVARRO™

Capture
by ADI

Capture
by ADI

UltraTech®
POWER PRODUCTS
by ADI



Capture
by ADI

Alle monitoren, camera's en NVRs van Capture by ADI bieden een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Kies voor deze producten voor hoge prestaties in kleine tot middelgrote residentiële projecten en commerciële panden.

IP
Camera's

Displays

NVRs

Camera
Accessoires



Capture
by ADI

Cloud Solutions

Powered by **Eagle Eye Networks**

Capture by ADI Cloud VSaaS is een volledig beheerde cloud video bewakingsoplossing die een end-to-end videobeheersysteem levert dat eenvoudig te implementeren en te gebruiken is. Het ondersteunt alle moderne browsers en werkt op Windows, Mac en zelfs Linux, zonder dat er plug-ins hoeven te worden geïnstalleerd.

Capture Cloud by ADI VSaaS



AVARRO™

AVARRO AV-oplossingen bieden professionele prestaties ontwikkeld voor verschillende omgevingen. De combinatie van superieure kwaliteit en de ondersteuning voor zowel residentiële als commerciële installaties zorgen voor een klachtenvrije installatie.

Display
Mounts

HDMI
Kabels

HDMI Splitters
& Extenders



ADI PRO

ADI PRO is speciaal ontworpen voor professionals en bevat een breed assortiment van producten in diverse categorieën, van kabels, gereedschap, inbraak-, brandoplossingen-en toegangscontrole. Allemaal met een betrouwbare kwaliteit om uw installatie succesvol af te ronden.

Wire &
Kabel

Tools &
Hardware

Fire

Access
Control

Intrusion



UltraTech® POWER PRODUCTS by ADI

Duurzaam en betrouwbaar
UltraTech by ADI batterijen en voedingen zijn ideaal voor alarm-, brandmeld-, toegangscontrole-systemen in industriële en residentiële projecten.

SLA
Batterijen

Alkaline &
Lithium Batterijen

Network
Switches

Power
Supplies



Waarvoor staat Capture by ADI Cloud Solutions VSaaS?

Capture
by ADI
Cloud Solutions
Powered by **Eagle Eye Networks**

Capture by ADI Cloud VSaaS is een volledig beheerde cloud video bewakings oplossing die een end-to-end videobeheersysteem levert - dat eenvoudig te implementeren en te gebruiken is. Het ondersteunt alle moderne browsers en werkt op Windows, Mac en zelfs Linux, zonder dat er plug-ins hoeven te worden geïnstalleerd.


Got Cloud?



Capture by ADI Cloud Solutions VSaaS biedt een cloud gebaseerd videomanagementsysteem. De Eagle Eye Bridge wordt ter plaatse geïnstalleerd, maakt verbinding met uw camera's, neemt lokaal video op en synchroniseert vervolgens op een veilige manier zowel video als metadata met het Capture by ADI Cloud Solutions Datacenter. Het is een robuust en veilig apparaat dat speciaal is ontworpen om te voldoen aan de vereisten van het verzenden van video met hoge resolutie via het internet.

Uitgebreide cameraondersteuning

Wij vinden cameracompatibiliteit belangrijk. U hoeft niet gebonden te zijn aan één enkele cameraleverancier. Bedrijven hebben de flexibiliteit nodig om te kunnen werken met de camera's van hun keuze. Eagle Eye Bridges ondersteunen ONVIF Profile S IP-camera's. Voor een geactualiseerde lijst van alle compatibele camera's kunt u terecht op www.een.com/cameras.



Volledig mobiel

Altijd en overal toegang tot video. De volledig functionele iOS en Android-applicaties bieden volledige toegang tot live en opgenomen video en kunnen ook worden gebruikt om het systeem te installeren, configureren en beheren.



Zorgeloos beheer

Alle software in de Capture Cloud van ADI en firmware op de Eagle Eye Bridge wordt beheerd en bijgewerkt door Eagle Eye Networks. De hardware wordt volledig gedekt door een garantie van twee jaar.

Beveiliging vereenvoudigd


Met de Eagle Eye Complete Privacy Encryption wordt video volledig versleuteld tijdens de overdracht en in rust. De Eagle Eye Bridge heeft geen open poorten naar het internet waardoor kwetsbaarheden in de beveiliging, die vaak in andere systemen voorkomen, worden geëlimineerd en er geen aanpassingen aan de router of firewall nodig zijn.



Eagle Eye Compact Bridge 304+

Capture Cloud by ADI Bridge fungeert als gateway van uw locatie naar het Capture by ADI Cloud Solutions Data Center waar uw video wordt opgeslagen en beheerd door de Capture by ADI Cloud VSaaS. Het biedt een veilige verbinding, videobuffering, bandbreedtebeheer en bewaking van camera's. Deze compacte bridges zijn geschikt voor toepassingen tot 20 camera's wanneer er geen serverrack beschikbaar is. Ze kunnen aan de muur of op een plank worden gemonteerd. Deze familie van bridges zijn uitgerust met slijtvaste aluminium behuizingen die zijn ontworpen om te werken in een breed omgevingstemperatuurbereik en zijn voorzien van een beeldscherm dat de operationele status in één oogopslag weergeeft.

MODEL (R2-SU304PLUS)	Bridge 304+
Max Camera's (4MP)*	20 IP
Max Analytic Telling	5
Video Buffer	2 dagen op locatie
Netwerkpporten	Dual Gigabit
Video-uitgang	HDMI (1), DP (1)
Afmetingen	180 x 127 x 64 mm 7.08 x 5.00 x 2.50 in
Maximaal stroomverbruik extern	External 100-240 VAC, 20 W
Bedrijfstemperatuurbereik	-10-50° C 14-122° F
Bedrijfsvochtigheidsbereik	0-70%
Certificeringen	FCC, UL, CE, UKCA, PSE, NOM, ACM, RoHS, CTick, WEEE, NDAA

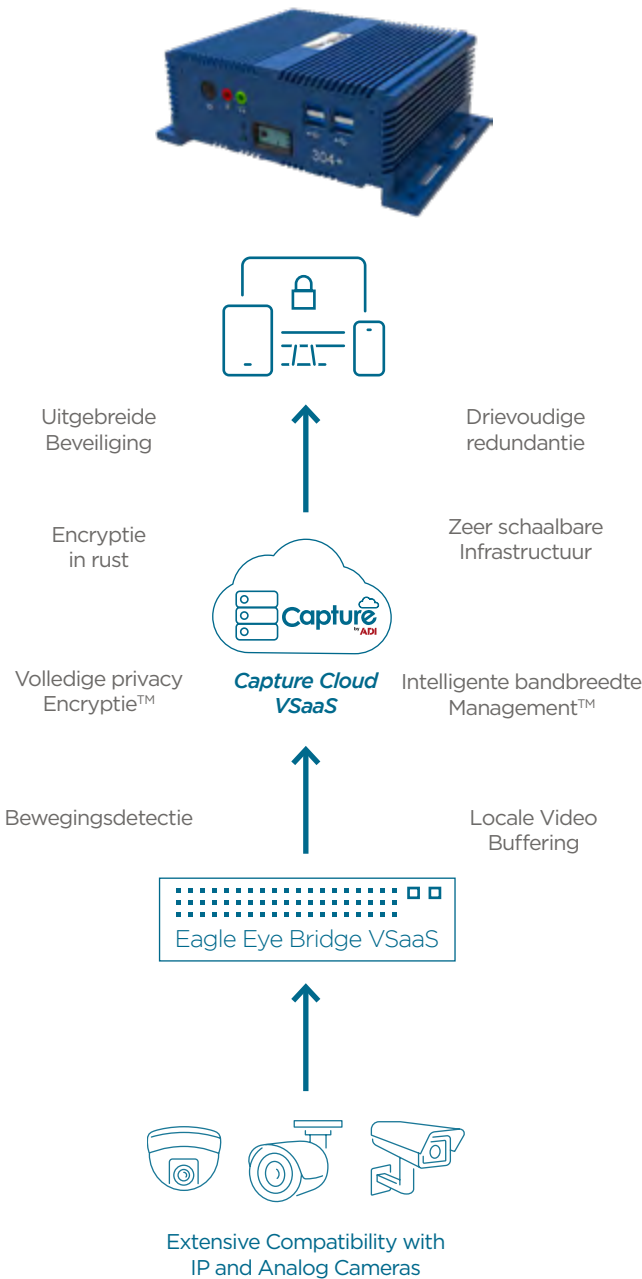

Opnamefuncties

- Video versleuteld tijdens transmissie en in rust
- Volledig cloud beheerd
- Intelligent bandbreedtebeheer met lokale buffering
- Bewegings- of continue opname
- Optionele audio-opname

Webinterface / Mobiele functies

- Native iOS en Android apps
- Bekijk live en opgenomen video
- Compatibel met alle moderne browsers
- Bewegingsdetectie met waarschuwingen
- Kaart- en plattegrondweergave

Systeembeheer

- 100% browsergebaseerd; geen software
- Gedetailleerde gebruikersmachtigingen
- Ondersteuning op meerdere locaties
- Point and click video-uitwisseling
- Gecentraliseerd beheer

Netwerkfuncties

- Automatische netwerk configuratie
- Beveiligd camera netwerk (dual network ports)
- Geen binnenkomende connectie vereist
- Pakket verlies detectie/rapportering
- Waarschuwingen voor internetstoringen

Beheersfuncties

- Beheer op afstand
- Automatische cameradetectie
- Automatische cameraconfiguratie
- Geavanceerde bewegingsdetectie
- Lokale videobuffering
- Configuratie gesynchroniseerd met de Cloud
- Waarschuwingen voor cameraproblemen
- Waarschuwingen voor internetstoringen
- Volledig cloudbeheerd

Analytics

Inbraakdetectie

- Detecteert wanneer een object een door de klant gedefinieerd gebied betreedt
- Genereert een melding wanneer een object dat verboden gebied betreedt

Lijnoverschrijding

- Detecteert wanneer een object een virtuele lijn overschrijdt
- De richting kan worden aangegeven
- Genereert meldingen wanneer een veiligheidsgrens wordt overschreden

Rondhangen

- Wordt gebruikt om een waarschuwing te genereren wanneer een bewegend object zich gedurende een bepaalde tijd in een vooraf opgegeven gebied ophoudt

Objecttelling

- Telt hoeveel objecten een lijn in een willekeurige richting overschrijden
- Totale telling per dag, per richting en huidige delta van de telling worden bijgehouden en weergegeven

Sabotage

Stuurt een waarschuwing als iemand het zicht van de camera blokkeert of als het beeld drastisch wordt gewijzigd

Analyse van objecttelling is beschikbaar tegen een additionele prijs per camera per maand. Alle andere analyses zijn inbegrepen als onderdeel van de standaard licentie.

VOOR MEER INFORMATIE

DOWNLOAD ONZE
CAPTURE CLOUD BY ADI
BROCHURE



STANDAARD ONDERSTEUNING

- Gratis bij een actief abonnement
- Garantie – 2 jaar
- 24/7 ondersteuning via telefoon, e-mail en web

Verbind elke camera met de Capture Cloud VSaaS



IP-camera's van derden
Onvif Profile S



PoE Switch



Capture IP camera's
Onvif Profile S



PoE Switch



Any Brand



Analogue HD-camera's
Onvif Profile S



**3rd Party
Encoder**



VOOR MEER INFORMATIE,
NEEM CONTACT OP MET UW ADI-VERKOPER

Capture^{by ADI}
Cloud Service



PoE Switch



GARANTIE 3 JAAR

ONVIF®



DAG/NACHTZICHT CAMERA'S

Dag- en nachtzichtcamera's passen zich automatisch aan het omgevingslicht aan en wisselen van kleurbeelden overdag naar zwart-wit beelden in het donker.



5MP IP

5MP resolutie voor haarscherpe beelden.



INGEBOUWDE MICROFOON

Ontvang video en audio tegelijkertijd op uw NVR of computer.



POE / 12VDC

Elke camera heeft PoE en 12 VDC stroom opties. De PoE functie maakt een eenvoudige plug-and-play installatie op de Capture by ADI NVR mogelijk.

CAP5P

Cap



R4052A



IP66

IP66

Door de IP66 beschermingsgraad tegen stof en vocht, kunnen deze camera's gerust buiten geïnstalleerd worden, ongeacht de weersomstandigheden.



SD KAART SLOT

Ondersteunt tot 256 Micro SD / SDHC / SDXC voor lokale opname in de camera.

30M
IR

30M IR

Ingebouwde IR (infrarood) LEDs voor hoogwaardige en duidelijke beelden bij lage belichting.



TOEPASSINGEN

Deze camera is ideaal voor verschillende toepassingen, waaronder commerciële projecten of in residentiële gebouwen.

MADE IN TAIWAN

Capture by ADI

De Capture by ADI serie biedt alle onderdelen die u nodig heeft voor een veilige bewakingsoplossing.

Maak de keuze tussen vaste lens, varifocale lens of gemotoriseerde zoom camera's met de passende NVRs voor elke installatie. Beschikbaar met 4, 8 of 16 kanalen.

GARANTIE 3 JAAR



CAP5R4052A

5MP Turret IP Camera

- 2.8mm, 30M IR
- Ingebouwde microfoon
- SD Card Slot



CAP5R9152A

5MP Bullet IP Camera

- 2.8mm, 30M IR
- Ingebouwde microfoon
- SD Card Slot

Levenslange garantie

Combineer de beugels voor een eenvoudige paalmontage oplossing.



CAPETD01W

Weerbestendige Back Box



CAPETD03W

Weerbestendige Back Box



CAPBTD04W

L-vormige wand-montagebeugel



CAPBCR05W

Weerbestendige Back Box




CAPBCR07W

Weerbestendige Back Box



CAPBTR08W

Paalmontage adapter voor BTD04W



CAPETD09W

Weerbestendige Back Box



Vaste lens

Varifocale lens



CAP5R9252AX

5MP Bullet IP Camera

- 2.8-12mm, 45M IR
- 2 Way Audio Path
- Additionele mic. en speaker benodigd
- SD Card Slot



CAP5R4152AX

5MP Turret IP Camera

- 2.8-12mm, 45M IR
- 2 Way Audio Path
- Additionele mic. en speaker benodigd
- SD Card Slot



CAP5R4252AX

5MP Dome IP Camera

- 2.8-12mm, 45M IR
- 2 Way Audio Path
- Additionele mic. en speaker benodigd
- SD Card Slot

Gemotoriseerde zoom lens



CAP5R6552X

5MP Turret IP Camera

- 2.8-8mm, 30M IR
- Auto Zoom / Focus



CAP5R6452X3

5MP Dome IP Camera

- 2.8-12mm, 30M IR
- Auto Zoom / Focus
- SD Card Slot




CAP5R8952X3

5MP Bullet IP Camera

- 2.8-12mm, 30M IR
- Auto Zoom / Focus
- SD Card Slot

GARANTIE 3 JAAR

Onze recorders met geïntegreerde PoE zijn kostenefficiënt en de handigste oplossing voor uw installaties. Opnamefunctie en stroom zitten in één unit en maken een additionele PoE switch overbodig.



CAPNVR3104E

NVR 4 Channel PoE NVR

- 4 kanalen, 4 PoE
- Max 10TB HDD
- 120FPS
- 65W

CAPNVR3108E

NVR 8 Channel PoE NVR

- 8 kanalen, 8 PoE
- Max 10TB HDD
- 240FPS
- 96W

CAPNVR3116E

NVR 16 Channel PoE NVR

- 16 kanalen, 16 PoE
- Max 10TB HDD
- 480FPS
- 195W



Full HD LED CCTV Monitoren

Ontworpen om 24 uur per dag,
7 dagen per week, 365
dagen per jaar te gebruiken.
Compatibel met BNC,
HDMI, VGA, DVI en audio.

Alle CAPTURE-monitoren worden
standaard geleverd met 3 jaar
fabrieksgarantie.

GARANTIE 3 JAAR



**NEW
@ADI**

CAP-22VGHDMI3-P

22" HDMI VGA Monitor zonder rand

- 21.5" 1920 x 1080 Full HD schermresolutie
- Speciaal ontworpen voor 24/7 monitoring
- 178 graden ultrabrede kijkhoek
- "Source auto detection"
- Low Blue licht technologie
- HDMI, VGA & Audio-ingangen
- Gewicht : 2,2kg



**NEW
@ADI**

CAP-24VGHDMI3-P

24" HDMI VGA Monitor zonder rand

- 23.8" 1920 x 1080 Full HD schermresolutie
- Speciaal ontworpen voor 24/7 monitoring
- 178 graden ultrabrede kijkhoek
- "Source auto detection"
- Low Blue licht technologie
- HDMI, VGA & Audio-ingangen
- Gewicht : 2,2kg



**NEW
@ADI**

CAP-27VGHDMI3-P

27" HDMI VGA Monitor zonder rand

- 27" 1920 x 1080 Full HD schermresolutie
- Speciaal ontworpen voor 24/7 monitoring
- 178 graden ultrabrede kijkhoek
- "Source auto detection"
- Low Blue licht technologie
- HDMI, VGA & Audio-ingangen
- Gewicht : 2,2kg



WBXMP19

18.5" HD LED Monitor

- 1366 x 768 schermresolutie
- Speciaal ontworpen voor 24/7 monitoring
- HDMI, VGA en audio-ingangen
- Gewicht: 3,5kg



WBXMP22

21.5" HD LED Monitor

- 1920 x 1080 schermresolutie
- Speciaal ontworpen voor 24/7 monitoring
- HDMI, VGA en audio-ingangen
- Gewicht 4,5kg



WBXML20

19.5" Full HD LED Monitor

- 1920 x 1080p schermresolutie
- Speciaal ontworpen voor 24/7 monitoring
- BNC, HDMI, VGA en audio-ingangen
- Gewicht 4kg



WBXML22

21.5" Full HD LED Monitor

- 1920 x 1080p schermresolutie
- Speciaal ontworpen voor 24/7 monitoring
- BNC, HDMI, VGA en audio-ingangen
- Gewicht 4,5kg



WBXML24

23.5" Full HD LED Monitor

- 1920 x 1080p schermresolutie
- Speciaal ontworpen voor 24/7 monitoring
- BNC, HDMI, VGA en audio-ingangen
- Gewicht 5,4kg



WBXML32

32" Full HD LED Monitor

- 1920 x 1080p schermresolutie
- Speciaal ontworpen voor 24/7 monitoring
- BNC, HDMI, VGA en audio-ingangen
- Gewicht 12,7kg



4K UHD CCTV Monitoren

Ervaar echte
4K CCTV-monitoring

Alle CAPTURE-monitoren
worden standaard geleverd
met 3 jaar fabrieksgarantie.

GARANTIE 3 JAAR



WBXML4K28

4K 28" LED Monitor

- 3840 x 2160 schermresolutie
- Speciaal ontworpen voor 24/7 monitoring
- HDMI, USB, VGA, DVI, BNC
en audio-ingangen
- Gewicht 10,6kg



WBXML4K43

4K 43" LED Monitor

- 3840 x 2160 schermresolutie
- Speciaal ontworpen voor 24/7 monitoring
- HDMI, USB, VGA, DVI, BNC
en audio-ingangen
- Gewicht 11kg



WBXML4K49

4K 49" LED Monitor

- 3840 x 2160 schermresolutie
- Speciaal ontworpen voor 24/7 monitoring
- HDMI, USB, VGA, DVI, BNC en audio-ingangen
- Gewicht 14,5kg



WBXML4K55

4K 55" LED Monitor

- 3840 x 2160 schermresolutie
- Speciaal ontworpen voor 24/7 monitoring
- HDMI, USB, VGA, DVI, BNC en audio-ingangen
- Gewicht 19,2kg



Testmonitor

WBXMLTEST

- Ondersteunt analoog, IPC (H.264 / H.265 / 4K), AHD 3.0, TVI 3.0, CVI 3.0-camera
- Stap voor stap IPC-test, lokaliseer snel de storing
- ONVIF compatibel
- Ergonomisch ontwerp, bediening met één hand
- Realtime Bedieningsmelding
- 12V / 1A uitgangsvermogen
- Dubbele 100M netwerkpoort, in staat om pakketverlies te detecteren en netwerkstroom te bewaken
- TDR RJ45-kabeltest
- 4,0 inch scherm met alle kijkhoeken, 800 x 480 resolutie, 16,7 miljoen toetsenbord invoer in kleur
- QWERTY
- Verwisselbare Li-polymeer batterij
- Batterij autonomie 5 uur

GARANTIE 1 JAAR

WBXMLBAT

Extra batterij voor testmonitor WBXMLTEST



Capture
by ADI

GARANTIE 3 JAAR



0E-32MON720P-UK

Semi Commercieel Beeldscherm

- 32" Beeldschermformaat
- HD Paneel
- Max schermresolutie 1366x768
- Helderheid: 400cd/m²



0E-43MON1080-UK

Semi Commercieel Beeldscherm

- 43" Beeldschermformaat
- FHD Paneel
- Max schermresolutie 1920x1080
- Helderheid: 500cd/m²

AVARRO™

Levenslange garantie

HDMI kabels - 4K 30Hz

HDMI 1.4 kabels compatibel met alle CAPTURE
24/7 beveiligingsmonitoren (exc. 4K)



Interconnect HDMI high speed kabel

- HDMI-naar-HDMI kabel
- V1.4, 30AWG, 4K, 30Hz
- Verguld
- Zwart

WBXHDMI01 1m

WBXHDMI02 2m

WBXHDMI03 3m

WBXHDMI05 5m

WBXHDMI10 10m

HDMI kabels - 4K 60Hz UHD

HDMI 2.0 kabels compatibel met alle CAPTURE
24/7 beveiligingsmonitoren



Interconnect HDMI high speed kabel

- HDMI-naar-HDMI kabel
- V2.0, 30AWG, 4K, 60Hz, UHD
- Verguld
- Zwart

WBXHDMI01V2 1m

WBXHDMI02V2 2m

WBXHDMI03V2 3m

WBXHDMI05V2 5m

WBXHDMI10V2 10m

WBXHDMI15V2 15m

Levenslange garantie

WBXMB1330TM

Monitor beugel 13"- 30" Tilt 100 * 100

- Muurbeugel
- Kantelbaar tot -12 graden
- VESA: 100x100mm (Max)
- Laadvermogen: 15kg (Max)
- Zwart



WBXMB1342TSD

Monitor beugel 13"- 42" Swivel Double Tilt 200 * 200

- Muurbeugel
- Dubbele arm kantel- en draaibaar
- Kantelen: +15 tot -15 graden
- VESA: 200x200mm (Max)
- Laadvermogen: 25kg (Max)
- Zwart



WBXMB3265TM

Monitor beugel 32"- 65" Tilt 400 * 400

- Muurbeugel
- Display grootte tot 65"
- Kantelbaar van 8 tot -12 graden
- VESA: 400x400mm (Max)
- Laadvermogen: 50kg (Max)
- Zwart



WBXMB1332TSS

Monitor beugel 13"-32" Swivel Single Tilt 100 * 100

- Muurbeugel
- Eenarmig kantel- en draaibaar
- Kantelen: +15 tot -15 graden
- VESA: 200x200mm (Max)
- Laadvermogen: 25kg (Max)
- Zwart



AVARROTM

AV oplossingen voor professionals

AVARRO biedt AV-oplossingen die zijn ontworpen voor diverse omgevingen. De hoogwaardige kwaliteit is geschikt voor residentiële en commerciële installaties.



AVARRO™



GARANTIE 3 JAAR



Levenslange garantie



GARANTIE 3 JAAR

WBXUSBE1

100m USB Extender

- Compatibel met USB 2.0 specificatie op korte afstand (<10m)
- Biedt ondersteuning voor elk USB-apparaat met full speed (12 Mb/s) of low speed (1,5 Mb/s), USB toestellen
- USB-apparaten met laag stroomverbruik en lage snelheid kunnen 100 meter werken op Cat5e en tot 200 meter op Cat6-kabel en hoger
- Ingesloten USB 1.1 Transreceivers voorkomt signaal verlies
- Downstream connector: Female, Type "B", USB Approved Connector
- Up stream connector: Male, Type "A", USB Approved connector



HDMI Splitter

- Supports 3D video format
- HDR 4K*2K
- HDMI 1.4 HDCP1.4
- RGB format

WBXHDMIS2 x2 HDMI Output

WBXHDMIS4 x4 HDMI Output

WBXDPHDMI4

Display port naar HDMI converter

- Ondersteuning van Display Port v1.1, HDMI V1.4b, Display Port-sigitaal naar HDMI-sigitaal conversie, 20-pins Display Port-interface, videobandbreedte tot 10,8 Gbps, QXGA-resolutie (1920 x 1200) en 4K
- Geen externe voeding nodig

WBXHDME6IR

HDMI Extender met IR Playback 60m

- Ondersteunt HDMI 1.4a, 3D, hoogste video resolutie 1080p/60Hz, 1.65Gbps data rate en tmnds clock tot 165MHz
- Ondersteunt 8/10/12 bit deep color, AWG26 HDMI standaard kabel, input tot 15m, output tot 20m



Maakt het mogelijk dat 2 camera's of netwerkkapartaten op één Cat5 of Cat6 kabel werken



ADI-POE-MP2

PoE Cat5 & 6 Multiplexer

- Eenvoudige installatie.
- 100m transmissie afstand.
- CAT 5 of 6 kabel compatible.
- PSU of POE injectoren niet noodzakelijk
- Geeft video, 485 of audio door.

GARANTIE 1 JAAR



Professionele producten van hoge kwaliteit, zonder compromis

ADI PRO is een eigen merk van ADI en biedt u een breed assortiment producten op het gebied van kabel, gereedschap en hardware.



Professioneel, betrouwbaar en hoge kwaliteit

ADI PRO biedt professionele, hoogwaardige producten en een buitengewone prijs-kwaliteitsverhouding.

Onze belofte aan u

Volledig getest, op voorraad en een competitief garantiebeleid. ADI PRO producten voldoen aan de hoogste eisen uit de sector.

Construction Products
Regulation (CPR Euro Classificatie)

De meeste kabels voor vaste installaties in diverse gebouwen vallen onder de Construction Products Regulation (CPR). Deze wetgeving is gemaakt om gebouwen veiliger te maken en zo levens te redden en het gebouw zelf te beschermen. In de regelgeving worden de veiligheids- en prestatie-eisen in het geval van brand gedefinieerd en in zeven Euroklassen ingedeeld. Deze klassen hebben brand prestatie beoordelingsprocessen gebaseerd op BS EN 60332-1-2, BS EN 50399 en BS EN ISO 1716.

Van deze zeven klassen zijn er vijf van toepassing op kabels. De meeste kabels vallen tussen de klassen B2ca tot Eca. Sinds 2017 is het verplicht om de CPR regelgeving aan te houden.

Wie is er verantwoordelijk?

Elke partij die betrokken is bij het leveren en installeren van een kabel, van de fabrikant tot de eindgebruiker, is verantwoordelijk voor de CPR classificatie en het aanhouden ervan.

Daarom moeten installateurs erop kunnen vertrouwen dat de door hun gekozen kabels voldoen aan de eisen van de markt in het geval van brand.

De CPR heeft betrekking op de manier waarop een product op de markt wordt gebracht. Belangrijk: het zegt niets over de vereiste klasse in bepaalde omstandigheden, dit wordt contractueel vastgelegd.

Reaction to Fire BS EN ISO 1716

Example Environments

Aca
Euro Class

- No reaction to fire
- Does not contribute to fire propagation / heat emission

It will be almost impossible for a kabel to meet Class Aca and due to availability, they should only be specified with extreme caution.

Reaction to Fire BS EN 50399

Example Environments

B1ca
Euro Class

- Very low reaction
- Minimum contribution to fire propagation/ heat emission

It's very unlikely that commonly used kabels will be classified to Class B1ca

B2ca
Euro Class

- Low reaction
- Combustible, low flame spread & heat release contribution to the fire

Hospitals & airports, public buildings with high density of people

Cca
Euro Class

- Reduced reaction
- Combustible, moderate flame spread & heat release

Public buildings, hotels, schools or office buildings with medium density of people

Dca
Euro Class

- Improved reaction
- Combustible, moderate flame spread & heat release

Minimal kabel requirement for general installation in some areas

Reaction to Fire BS EN 60332 1-2

Example Environments

Eca
Euro Class

- Basic reaction
- Combustible, limited fire spread of less than 425mm

Minimal kabel requirement for general installation in some areas


Fca
Euro Class

- Undetermined
- Combustible, may have high levels of flammability more than 425mm

More likely to be used in external applications

Classes A to E have to be tested by an independent authorised laboratory. Most kabels will fall into classes B2ca to Eca. Fca kabels are untested. Kabels with Fca ratings are mostly intended for external installations.

GARANTIE 10 JAAR



Inbraakalarmkabel

- PVC
- Type 2
- 100m
- Wit

ADI-6CT2PVCWH100 6 aders

ADI-8CT2PVCWH100 8 aders

ADI-12CT2PVCWH100 12 aders



Inbraakalarmkabel

- LSZH
- Type 1
- 100m
- Wit

ADI-6CT1LSZHHW100 6 aders

ADI-8CT1LSZHHW100 8 aders

ADI-12CT1LSZHHW100 12 aders



Inbraakalarmkabel

- PVC
- Type 3
- 100m
- Wit

ADI-8CT3PVCWH100 8 aders



Inbraakalarmkabel

- LSF
- Type 3
- 100m
- Wit

ADI-8CT3LSFWH100 8 aders

Inbraakalarmkabels



Verbeterde brandalarmkabel

- 2 aders
- 1.5mm (massief koper)
- Maximale voltage 300/500V
- FR 120 minuten
- CPR : LPCB
- UV LSZH
- Bedrijfstemperaturen: -30°C tot 70°C



FC2C1.5FR120ENHR1 100m Rood

FC2C1.5FR120ENHR2 200m Rood

FC2C1.5FR120ENHW1 100m Wit

FC2C1.5FR120ENHW2 200m Wit

GARANTIE 10 JAAR

ADI PRO			Category	CPR Classification (Euro Class) Reaction to Fire	Screening	Sheeth Material	Sheeth Colour	Length
UTP kabel Fca	Reaction to Fire BS EN 60332 1-2							
	ADIC5UTPPEBLK305	Cat5E UTP kabel	5E	Fca	UTP	PE	Zwart	305m
	ADIC6UTPPEBLK305	Cat6 UTP kabel	6	Fca	UTP	PE	Zwart	305m
UTP kabel Eca	Reaction to Fire BS EN 60332 1-2							
	ADIC5UTPPVCGRY305	Cat5E UTP kabel	5E	Eca	UTP	PVC	Grijs	305m
	ADIC6UTPPVCGRY305	Cat6 UTP kabel	6	Eca	UTP	PVC	Grijs	305m
	ADIC5UTPLSZHPUR305	Cat5E UTP kabel	5E	Eca	UTP	LSZH	Paars	305m
	ADIC6UTPLSZHPUR305	Cat6 UTP kabel	6	Eca	UTP	LSZH	Paars	305m
UTP kabel Dca	Reaction to Fire BS EN 50399							
	ADIC5UTPDCA2PUR305	Cat5e UTP kabel	5E	Dca s2,a2,d2	UTP	LSZH	Paars	305m
	ADIC6UTPDCA2PUR305	Cat6 UTP kabel	6	Dca s2,a2,d2	UTP	LSZH	Paars	305m
U/FTP kabel Dca	Reaction to Fire BS EN 50399							
	ADIC6AUFTPLSZHB305	Cat 6A U/FTP kabel	6A	Dca s1, a1, d2	U/FTP	LSZH	Ijsblauw	305m
UTP kabel Cca	Reaction to Fire BS EN 50399							
	NEW ADIC6UTLSZHCCAP305	Cat6 UTP kabel	6	Cca-s:1a -a:1 -d:1	UTP	LSZH	Paars	305m
FTP kabel Cca	Reaction to Fire BS EN 50399							
	NEW ADIC6FTLSZHCCAP305	Cat6 FTP kabel	6	Cca-s:1a -a:1 -d:1	FTP	LSZH	Paars	305m
UTP kabel B2ca	Reaction to Fire BS EN 50399							
	NEW ADIC5UTLSZHB2P305	Cat5e UTP kabel	5E	B2ca-s:1a -a:1 -d:1	UTP	LSZH	Paars	305m
	NEW ADIC6UTLSZHB2W305	Cat6 UTP kabel	6	B2ca-s:1a -a:1 -d:1	UTP	LSZH	Wit	305m
	NEW ADIC6UTLSZHB2P305	Cat6 UTP kabel	6	B2ca-s:1a -a:1 -d:1	UTP	LSZH	Paars	305m
	NEW ADIC6UTLSZHB2GN305	Cat6 UTP kabel	6	B2ca-s:1a -a:1 -d:1	UTP	LSZH	Groen	305m
	NEW ADIC6UTLSZHB2OR305	Cat6 UTP kabel	6	B2ca-s:1a -a:1 -d:1	UTP	LSZH	Oranje	305m
FTP kabel B2ca	Reaction to Fire BS EN 50399							
	NEW ADIC6FTLSZHB2P305	Cat6 FTP kabel	6	B2ca-s:1a -a:1 -d:1	FTP	LSZH	Paars	305m
U/FTP kabel B2ca	Reaction to Fire BS EN 50399							
	NEW ADIC6AUFTLSB2IB305	Cat6A U/FTP Kabel	6A	B2ca-s:1a -a:1 -d:1	U/FTP	LSZH	Ijsblauw	305m

GARANTIE 2 JAAR



Patch Panel

- Max stroom : 1,5Amp
- isolatie weerstand $\geq 500M\Omega$
- Contactweerstand: $\leq 10M\Omega$
- Afmetingen: 482 x45 x 133mm

ADI-PP-C5E-24-180 Cat5e

ADI-PP-C6-24-180 Cat6



Wall Mount Cabinet

- 6U muur bevestiging
- Maximaal draagvermogen: 50kg
- Afsluitbare en verwijderbare stalen panelen

ADI-WM-6U-450 W600 x D450mm

ADI-WM-6U-560 W600 x D560mm



Wall Mount Cabinet

- 9U muur bevestiging
- Maximaal draagvermogen: 50kg
- Afsluitbare en verwijderbare stalen panelen

ADI-WM-9U-450 W600 x D450mm

ADI-WM-9U-560 W600 x D560mm



ADI-RM-PDU-6-UK

6 Way PDU

- 1U
- 6 x EU stopcontacten
- 1.8m netsnoer
- neon uit/aan-tuimelschakelaar
- BSI standaard EU stekker 13A BSI zekering



ADI-WM-FAN-2-UK

Rack ventilator

- 1U
- 2 ventilatoreenheden
- Thermostaat gestuurd
- Voorbedraad
- Verminderde geluidsproductie



ADI-WC-CN-50

Kooimoeren met ringen en bouten

- 50 stuks



ADI-WC-S-1U-350

19-inch rekgemonteerde plank

- 350mm diep
- Zwart



ADI-WC-S-1U-400

19-inch rekgemonteerde plank

- 400mm diep
- Zwart



ADI-C5E-C6-MOD-2

Module

- Cat5e & Cat6 compatible
- Max. amperage: 1.5Amp
- Isolatie weerstand: $\geq 500M\Omega$
- Contactweerstand: $\leq 10M\Omega$
- Contactverenigbaarheid: 26 tot 23 AWG massief
- Afmetingen: 50 x 25mm

CAT5e kabels 0,5m - 5m

Levenslange garantie



Cat5e RJ45 patchkabel

- Cat5e
- RJ45 patchkabel
- Kleur: grijs

WBXC5EGY0.5MP5	0,5m 5 stuks
WBXC5EGY1MP5	1m 5 stuks
WBXC5EGY2MP5	2m 5 stuks
WBXC5EGY3MP1	3m
WBXC5EGY5MP1	5m
WBXC5EGY10MP1	10m
WBXC5EGY15MP1	15m



Cat5e RJ45 patchkabel

- Cat5e
- RJ45 patchkabel
- Kleur: blauw

WBXC5EBL0.5MP5	0,5m 5 stuks
WBXC5EBL1MP5	1m 5 stuks
WBXC5EBL2MP5	2m 5 stuks
WBXC5EBL3MP1	3m
WBXC5EBL5MP1	5m
WBXC5EBL10MP1	10m
WBXC5EBL15MP1	15m



Cat5e RJ45 patchkabel

- Cat5e
- RJ45 patchkabel
- Kleur: rood

WBXC5ERD0.5MP5	0,5m 5 stuks
WBXC5ERD1MP5	1m 5 stuks
WBXC5ERD2MP5	2m 5 stuks
WBXC5ERD3MP1	3m
WBXC5ERD5MP1	5m
WBXC5ERD10MP1	10m
WBXC5ERD15MP1	15m



Professionële producten
van hoge kwaliteit,
zonder compromis

WBXRG59B1

RG59 CU 100m kabelhaspel

- RG59
- +2 kern voor laagspanning
- 100m haspel
- Zwart




Levenslange garantie

WBXRG59100M2C

RG59 Reel CU 100m kabelhaspel

- RG59
- +2 kern voor laagspanning
- 100m haspel
- Zwart



Zie pagina's 30 - 31 voor
Accessoires & Gereedschap

CAT6 kabels 0,5m - 5m

Levenslange garantie



Cat6 RJ45 Patch Kabel

- Cat6e
- RJ45 patchkabel
- Kleur: grijs

WBXC6EGY0.5MP5	0,5m 5 stuks
WBXC6EGY1MP5	1m 5 stuks
WBXC6EGY2MP5	2m 5 stuks
WBXC6EGY3MP1	3m
WBXC6EGY5MP1	5m
WBXC6EGY10MP1	10m
WBXC6EGY15MP1	15m



Cat6 RJ45 Patch Kabel

- Cat6e
- RJ45 patchkabel
- Kleur: blauw

WBXC6EBL0.5MP5	0,5m 5 stuks
WBXC6EBL1MP5	1m 5 stuks
WBXC6EBL2MP5	2m 5 stuks
WBXC6EBL3MP1	3m
WBXC6EBL5MP1	5m
WBXC6EBL10MP1	10m
WBXC6EBL15MP1	15m



Cat6 RJ45 Patch Kabel

- Cat6e
- RJ45 patchkabel
- Kleur: rood

WBXC6ERD0.5MP5	0,5m 5 stuks
WBXC6ERD1MP5	1m 5 stuks
WBXC6ERD2MP5	2m 5 stuks
WBXC6ERD3MP1	3m
WBXC6ERD5MP1	5m
WBXC6ERD10MP1	10m
WBXC6ERD15MP1	15m



Eenheid/dubbel Voorplaat

- 1 stuk
- Hoogwaardig plastic

ADI-FP-S-1
87 x 87 x 9mm

ADI-FP-D-1
140 x 87 x 9mm



ADI-HALF-BLNK-5

Kwart blindplaat

- 5 stuks
- 50 x 25 x 13,5 mm
- Hoogwaardig plastic



ADI-QTR-BLNK-10

Halve blindplaat

- 10 stuks
- 50 x 12,5 x 13,5 mm
- Hoogwaardig plastic



RG59 BNC male krimconnector

- 10 stuks
- Vernikkeld
- Koperen pin

WBXBNCM59P10 10 stuks

WBXBNCM59P50 50 stuks

Levenslange garantie



WBXBNCMRP10

BNC rubberen afwerkkap (10 stuks)

- RG59 BNC afwerkkap
- 10 stuks
- Zwart

Levenslange garantie



WBXBNCTOOL

BNC tool voor plaatsing

- Lang bereik

Levenslange garantie



WBXRG59STIP

RG59 3 kabelstripper

- Coaxkabel stripper
- Voor RG58 / RG59 / RG6
- 3 messen

GARANTIE 1 JAAR

ADI Webshop



Hoogwaardige producten van
toonaangevende leveranciers
24 uur per dag tot uw beschikking

In onze webshop kunt u op elk
moment van de dag bestellingen
plaatsen, producten en merken
vergelijken en de beschikbaarheid
van de voorraad inzien.

Maak nu een digitaal account aan
www.be.adiglobal.be

GARANTIE 1 JAAR

WBXCATBTES

RJ45 Tester

- Tweedelige set
- Controleert de continuïteit van de RJ11 en RJ45-kabel
- LED-status beeldscherm
- Langzame en snelle testschakelaar
- Eenvoudig te gebruiken



WBXRJ45CRIMP

RJ45 krimptang

- RJ Krimptang
- RJ45 / RJ12 / RJ11
- Met kabelsnijder & stripper



WBXBNCM22FTP10

BNC T-koppelstuk (10 stuks)

- RG59 BNC male - female T-koppelstuk
- 10 stuks



RJ45 krimp connector

- Geschikt voor Cat5e

WBXC5ERJ45P10 10 stuks

WBXC5ERJ45P100 100 stuks

- Geschikt voor Cat6

WBXC6ERJ45P10 10 stuks

WBXC6ERJ45P100 100 stuks



RJ45 Connector Rapid Fit

- Geschikt voor Cat5e

WBXC5ERAPID10 10 stuks

WBXC5ERAPID100 100 stuks

- Geschikt voor Cat6

WBXC6ERAPID10 10 stuks

WBXC6ERAPID100 100 stuks



RJ45 CAT5/6 Strain Boots

- RJ45 Tule
- Cat5e/Cat6

WBXCATSBP10 10 stuks

WBXCATSBP100 100 stuks



WBXCATCOUP

RJ45 CAT5/6 koppeling

- RJ45 koppeling
- Cat5e & Cat6e



WBXBNCFFCP10

BNC koppelstuk (10 stuks)

- RG59 female
- 10 stuks



GARANTIE 2 JAAR



UT-1220

Accu SLA, 12V, 2,3Ah

- Onderhoudsvrije loodaccu 12V 2,3Ah
- Terminal type T1
- Afmetingen: L70 x B48 x H98 mm
- VdS, UL94 HB



UT-1232

Accu SLA, 12V; 3,2Ah

- Onderhoudsvrije loodaccu 12V 3,2Ah
- Terminal type 1
- Afmetingen: L134 x B67 x H60,5 mm
- UL94 HB



UT-1270

Accu SLA, 12V, 7Ah

- T1 Terminal
- L151 x W65 x H99.5mm
- UL94 HB



UT-12120

Accu SLA, 12V, 12Ah

- Onderhoudsvrije loodaccu 12V 12Ah
- Terminal type T2
- Afmetingen: L151 x B98 x H95 mm
- UL94 HB



UT-121805

Accu SLA, 12V, 18Ah

- Onderhoudsvrije loodaccu 12V 18Ah
- Terminal type M5
- Afmetingen: L182 x B77 x H168 mm



IM-CR123A-2PK

CR123A 3V lithium batterij - 2 stuk

- Vlamvertragende behuizing
- 2 stuk



IM-CR2032

CR2032 3V "lithium coin" batterij - 1 stuk

- CR2032 "lithium coin" batterijen met een hoge celcapaciteit zorgen voor stabiele hoogspanningsvoeding die wordt gebruikt met verschillende apparaten. Het ontwerp van de batterijen biedt langdurige betrouwbare prestaties



IM-CR2

CR2 3V batterij - 1 stuk

GARANTIE 2 JAAR



UT-1220-FR

Brandwerende batterij SLA, 12V 2,0Ah

- T1 Terminal
- L178 x W35 x H66
- Vlambestendige behuizing
- UL94 V-0



UT-1232-FR

Brandwerende batterij SLA, 12V 3,2Ah

- T1 Terminal
- L134 x W67 x H66mm
- Vlambestendige behuizing
- UL94 V-0



UT-1270-FR

Brandwerende batterij SLA, 12V 7,0Ah

- T1 Terminal
- L151 x W65 x H99.5mm
- Vlambestendige behuizing
- UL94 V-0



UT-12120-FR

Brandwerende batterij SLA, 12V 12,0Ah

- T2 Terminal
- L151 x W98 x H101mm
- Vlambestendige behuizing
- UL94 V-0



UT-121805-FR

Brandwerende batterij SLA, 12V 2,0Ah

- M5 Terminal
- L181.5 x W76.5 x H167.5mm
- Vlambestendige behuizing
- UL94 V-0

UltraTech
POWER PRODUCTS
by ADI

Duurzaam en betrouwbaar



UltraTech by ADI batterijen
en voedingen zijn ideaal voor
alarm- en brandmeldinstallaties
en toegangscontrolesystemen in
industriële en residentiële projecten.

Levenslange garantie



0E-5PGIGUN

5 Port Gigabit Unmanaged Ethernet Switch

- 5 x 10/100/1000 Mbps
- Eenvoudige plug-and-play installatie
- Switching capaciteit 10Gbps
- LED-indicator voor poortstatus



0E-8P4POEGIG

8 Port Fast Gigabit Ethernet PoE Switch

- 4 x 10/100/1000 Mbps PoE-poorten
- 4 x 10/100/1000 Mbps-poorten
- Eenvoudige plug-and-play installatie
- 62W PoE-budget
- LED-indicator voor poortstatus



0E-8P65W4POE

8 Port Fast Ethernet PoE Switch

- 4 x 10/100 Mbps PoE-poorten
- 4 x 10/100 Mbps-poorten
- Eenvoudige installatie: plug-and-play
- 62W PoE-budget
- Omschakelcapaciteit: 1,6 Gbps
- Poort / PoE-status: LED



0E-8PGIGUN

8 Port Gigabit Unmanaged Ethernet Switch

- 8 x 10/100/1000 Mbps
- Eenvoudige installatie: plug-and-play
- Omschakelcapaciteit: 16 Gbps
- Poortstatus: LED-indicator



0E-9P8POEGIG

9 Port Fast Gigabit Ethernet PoE Switch

- 8 x 10/100/1000 Mbps PoE
- 1 x 10/100/1000 Mbps
- Eenvoudige plug-and-play installatie
- 130W PoE-budget
- LED-indicator voor poortstatus

GARANTIE 3 JAAR



Perfect voor externe camera toepassingen. Geen batterijvoeding IP-gecertificeerde boxed PSU's

GARANTIE 3 JAAR



WBXPSU4024IP

Externe IP66 voedingen

- Input: AC230V/50Hz, rated 3A Fuse
- Output: 1 x 4A of 4 x 1A
- PTC Fuse: Auto Reset PTC Fuse voor elke output
- Gebruikstemperatuur: -10C tot +40C
- Materiaal: grijs polycarbonaat
- IP rating: IP66
- Gewicht: 2,8kg
- Afmetingen: 27 x 15 x 8,9cm

Ideaal voor kleine 12vdc camera installaties. Splitter beschikbaar voor inline PSU's met maximaal 4 uitgangen



WBXPSU5012IP

Externe IP66 voedingen

- AC110-230VAC
- Output: 12V DC 1 x 5A of 8 x 0,8A
- Auto reset PTC fuse
- Gebruikstemperatuur: -10C tot +40C
- IP rating: IP66
- Gewicht: 1,2kg
- Afmetingen: 27 x 15 x 8,9cm



WBXIL2024-EU

GARANTIE 3 JAAR

24V AC voeding 2Amp

- 24V AC
- 2 Amp




GARANTIE 3 JAAR

UT-IL4024-IP-EU

GARANTIE 3 JAAR

24V AC voeding 4Amp

- 24V AC
- 4 Amp
- IP 65-gecertificeerd



WBXPSUSP4

Levenslange garantie

Female 4-weg DC Splitter

- DC Plug met 5,5 x 2,1mm connector
- Zwart PVC
- Vernikkeld

12V DC adapter

- 12V DC adapter, DC output
- 1,2m DC kabel
- 5,5 x 2,1mm plug
- Inline voeding

WBXIL10EU

1 Amp

WBXIL20EU

2 Amp

WBXIL35EU

3.5 Amp

WBXIL50EU

5 Amp

WBXDC-MALE

DC Jack Male adapter (10 pack)

- Male
- 2,1mm connector
- Vernikkeld



WBXDC-FEMALE

DC Jack Female 10 Pack (10 pack)

- Female
- 2,1mm connector
- Vernikkeld



GARANTIE 3 JAAR



GARANTIE 3 JAAR



13.8V 1A Geschakelde voeding in metalen behuizing

Perfect voor inbraaksystemen (niet PD:6662-compatibel).
Voor alle 12vdc-systemen die een back-upbatterij nodig hebben.

- Zeer efficiënt geschakelde voeding
- Netspanning 100 -264VAC
- Uitgangsspanning 13,4 - 14,2V
- LED-indicatie: 1x Groen (230V)
- Noodstroom accu max. 12V, 7Ah
- Afmetingen: 208 x 247 x 80mm

5 Amp

- Afmetingen: 360 x 330 x 90mm

WBXPSU1A12VT	1A
---------------------	-----------

WBXPSU2A12VT	2A
---------------------	-----------

WBXPSU3A12VT	3A
---------------------	-----------

WBXPSU5A12VT	5A
---------------------	-----------



24VDC Power Supply Units

De 24VDC voedingen serie is ideaal voor toegangscontrole
en diverse andere toepassingen met batterij backup.

- Input 90 tot 264 Vac
- Output nominaal 17,6 VDC
- Bescherming tegen overbelasting door kortsluiting
- Antitamper, voor- en achterkant
- Backup batterij vereist 24VDC

WBXPSU1A24VDT	1A
----------------------	-----------

WBXPSU2A24VDT	2A
----------------------	-----------

WBXPSU3A24VDT	3A
----------------------	-----------

WBXPSU5A24VDT	5A
----------------------	-----------

WBXPSU10A24VDT	10A
-----------------------	------------



24VDC Transformer Rectifier Power Supply Units

De onderstaande 24VDC voedingen zijn eveneens geschikt voor toegangscontrole en diverse andere toepassingen.

- Input: 90 tot 264 Vac
- Output: gereguleerd 24VDC
- Selecteerbare NO/NC input voor relais
- Externe DC24V voltage input voor relais

WBXPSU1A24VDST	1A
-----------------------	-----------

WBXPSU2A24VDST	2A
-----------------------	-----------

WBXPSU4A24VDST	4A
-----------------------	-----------

GARANTIE 3 JAAR

Ontworpen om meerdere 12vdc-uitgangen voor CCTV installaties te bieden. Boxed PSU's zonder batterijvoeding.



WBXPSUC12V5A4

Power Multi Output PSU Up to 4 way 5A

- CCTV voeding
- Multi output (4 uitgangen)
- Metalen behuizing
- Maximaal 5A



WBXPSUC12V10A9

Power Multi Output PSU Up to 9 way 10A

- CCTV voeding
- Multi output (9 uitgangen)
- Metalen behuizing
- Maximaal 10A



WBXPSUC12V16A16

Power Multi Output PSU Up to 16 way 16A

- CCTV voeding
- Multi output (16 uitgangen)
- Metalen behuizing
- Maximaal 16A

Ideaal voor meerdere toepassingen wanneer een mix van 12 en 24vdc voeding vereist is. Inbraak, toegangscontrole, algemeen gebruik waarvoor een back-up van de batterij nodig is.



UT-PSU12-24V4-2A-1

12/24Vdc schakelbare voeding met batterijback-up

- 12/24vdc schakelbare PSU 4/2 Amp
- Enkel uitgang
- Sabotageschakelaar - voor en achter
- Ruimte voor 2 x 7AH accu's



UT-PSU12-24V8-4A-1

12/24Vdc schakelbare voeding met batterijback-up

- 12/24vdc schakelbare PSU 8/4 Amp
- Enkele uitgang
- Sabotageschakelaar - voor en achter
- Ruimte voor 2 x 7AH accu's



UT-PSU12-24V8-4A-8

12/24Vdc schakelbare voeding met batterijback-up

- 12/24vdc schakelbare PSU 8/4 Amp
- 8 x 1 ampère bij 12 vdc via zekeringbord met brandingang
- Sabotageschakelaar - voor en achter
- Ruimte voor 2 x 7AH accu's

GARANTIE 3 JAAR



ADI-RTE-SS-GD

Deuropener, drukknop groen

- 2A @ 30VDC
- Geschikt voor opbouw montage
- RVS
- Groene knop
- Inclusief opbouw doos



WBXRTE1

Draadloze IR, deuropener

- 12 - 24VDC
- Geschikt voor opbouw montage
- RVS
- Contactloos
- Inclusief opbouw doos



WBXRTE1

Kunststof drukknop NO/NG

- Geschikt voor opbouw montage
- Plastic
- Inclusief opbouw doos



WBXEGDP

Nooddrukknop, breekglas, 1 contact

- Breekglas
- Resetbaar
- Groen
- Geschikt voor opbouw montage
- 2-voudig contact



WBXEGSP

Nooddrukknop, breekglas, 2 contacten

- 8A @ 24VDC
- 5A @ 220VAC
- Breekglas
- Resetbaar
- Groen
- Geschikt voor opbouw montage
- Inclusief opbouw doos



WBXEGSD-COVER

Beschermkap voor WBXEGSP & EGDP



WBXEGKEY

Test en Reset Sleutel voor BBXEDSP en WBXEGDP

- 10 stuks per verpakking

NEW
@ ADI



ADI-BGU-TP-G

Nooddrukknop, breekglas

- Resetbaar
- Geschikt voor opbouw montage
- Drievoudige contact
- Verlicht
- Knipperend en geluid bij activering

NEW
@ ADI



ADI-BGU-TP-KEY

- Resetsleutel voor ADI-BGU-TP-G

NEW
@ ADI



ADI-BGU-TP-COVER

- Vervangende cover voor ADI-BGU-TP-G

NEW
@ ADI



ADI-H26-I-N-PK25

Toegangskaart

- 26bit, H10301
- Geprogrammeerd
- Vergelijkbare HID
- 26-bits Wiegand
- Bedrukbaar PVC
- 25-pack

NEW
@ ADI



ADI-H26-F-N-PK25

Toegangssleutel

- 26bit, H10301
- Geprogrammeerd
- Vergelijkbare HID
- 26-bits Wiegand
- ABS Materiaal
- 25-pack

UltraTech[®]
POWER PRODUCTS
by ADI

Hoofdzakelijk ontworpen voor Paxton & ACT-toegangscontrolesystemen. Ook te gebruiken in combinatie met vele andere toegangssystemen waarvoor een back-upbatterij nodig is.



NEW
@ ADI

UT-ACCESS-PSU2

Toegangsvoeding, tot 2 kaarten*

- 12 VDC; 5Amp
- Footprint voor 2 x Paxton- of 2 x ACT-controllers
- Uitgangsspanning: 13,2~13,8 vdc (13,8 nominaal)
- Uitgangsspanning batterij: 10,0~13,2 vdc
- Sabotage: voor en achter
- Indicatoren: batterij/netvoeding/deur ontgrendeld/storing
- Aantal uitgangen: 4



NEW
@ ADI

UT-ACCESS-PSU-6

Toegangsvoeding, tot 6 kaarten*

- Selecteerbaar 12 of 24VDC
- 8 of 4Amp
- Footprint voor 6 x Paxton- of 6 x ACT-controllers
- Uitgang in 12v-modus: 13,2~14,0vdc (13,8vdc nominaal) 8A max
- Uitgang in 24v-modus: 27,0~28,0vdc (27,6vdc nominaal) 4A max
- Sabotage: voor en achter
- Indicatoren: netspanning en storing
- Aantal uitgangen: 8

*controllers en batterij NIET inbegrepen



WBX280S

Deurmagneet 280 kg

- Magneetcontact, ongecontroleerd
- 280 kg, 12/24 VDC selecteerbaar

GARANTIE 3 JAAR



WBX280S-M

Magneetcontact 280kg gecontroleerd maglock

- Magneetcontact, gecontroleerd
- 280 kg, 12/24 VDC, selecteerbaar

GARANTIE 3 JAAR



WBX280AS

Magneetarm behuizing voor WBX280 serie magneten

Levenslange garantie



WBX280ZL

Montage profielen Z & L voor WBX280S

- Voor WBX280S & WBX280S-M

Levenslange garantie




GARANTIE 3 JAAR



Levenslange garantie



GARANTIE 3 JAAR



Levenslange garantie

WBX280S-D-M

280kg dubbel magneetcontact

- 280 kg houdkracht
- Dubbele magneet
- Geschikt voor opbouw

WBX280ZL-D

Dubbele Z & L montage profielen voor WBX280S-D-M

- Geanodiseerd aluminium

WBX500S-M

500kg gecontroleerd magneetslot

- 500kg houdkracht
- Geschikt voor opbouw montage

WBX500ZL

Z & L montage profielen voor WBX500S-M

- Geanodiseerd aluminium



Kabeldoorvoer RVS

WBX30DL 30cm

WBX45DL 45cm

Levenslange garantie



WBX280ZL-AH-S

Z & L montage profielen

- Geschikt voor WBX280 serie magneetcontacten
- Geanodiseerd aluminium



WBX500AS

Montage profiel voor WBX500S-M

- Geanodiseerd aluminium



Levenslange garantie

ADI-ST-ML

Mag Lock Safety Straps

- Voor 280 & 500 Kg Mag Locks

ADI YOUR WAY

Altijd inzicht en toegang tot uw ADI
orders op uw telefoon, tablet
of laptop.



Ontdek de ADI App



Enkele voordelen
bij ADI



Expert Support



Your ADI order at your fingertips

Met meer dan 270 merken en 24.000 producten biedt ADI u de mogelijkheid om online, telefonisch of persoonlijk bij ons Sales Team te bestellen.

www.be.adiglobal.be • BE Bestellingen: +32 (0)3 870 71 05 • sales.benelux@adiglobal.com

ADI | **snap one™**



Levenslange garantie

WBXA4DOCR

A4 documenten box rood



GARANTIE 3 JAAR

WBXELB3W

Noodverlichting 3w
continu armatuur



GARANTIE 3 JAAR

WBXELES3W

Nooduitgang pictogram
armatuur 3w IP20



Levenslange garantie



WBXFIRELOGBOOK

Brand logboek

- 32 pagina's
- Uitgebreide gegevens om bij te houden: systeem design, installatie, inspecties en onderhoud



WBXGLRED10

- Wartel rood
- 10 stuks
- Kabel ø 6-12mm
- Rating UL94 V-2



WBXSHRED10

- Beschermhuls rood
- 10 stuks
- Rating UL94 V-2



ADI-ISO-R-S

Brandalarm netstroom
isolatieschakelaar

- Bedrijfsspanning: 100~240 Vac
- Schakelcontact: dubbelpolig (live en negatief)
- Zekeringwaarde: 230Vac, F4A
- Schakelstroomsterkte: 80A
- Sleutel kan zowel in AAN als in UIT-posities uitgenomen worden.

GARANTIE 3 JAAR



WBXCT200SS

RVS kabelbinders
(100 stuks)

- Roestvrij staal
- 100 stuks

WBXCT400SS

RVS kabelbinders
(100 stuks)

- Roestvrij staal
- 100 stuks

GARANTIE 3 JAAR



WBXELTS3WI20

Noodverlichting IP20 LED
dubbele spot 3w



WBXELTS3WI65

Noodverlichting IP65 LED
dubbele spot 3w

Levenslange garantie



WBXCBLI

Deksel, afdichting en schroeven



WBXFUSEKIT

Assortiment doos zekeringen
18 versch. waardes, elk 5 stuks



WBXRESKIT

Assortiment doos zekeringen
18 versch. waardes, elk 5 stuks



WBXCBS

Aansluitdoos 20mm (stop)



WBXCBTB

Aansluitdoos 20mm
(doorvoer)



WBXCUB

Aansluitdoos 20mm (lus)

Inbouw magneetcontact



ADIFC-G1C2-W	Grade 1, Class 2
ADIFC-G1C2-QF-M	Grade 1, Class 2
ADIFC-G2C2-MULTI-W	Grade 2, Class 2
ADIFC-G3C2-MULTI-W	Grade 3, Class 2



Paniekdrukker

- Grade 3
- Class 2

ADIPA-G3C2-S Zilver

ADIPA-G3C2-W Wit

Opbouw magneetcontact



ADISC-G1C2-W	Grade 1, Class 2
ADISC-G2C2IND-W	Grade 2, Class 2
ADISC-G2C2MULTI-W	Grade 2, Class 2
ADISC-G2C2-W	Grade 2, Class 2
ADISC-G3C2MULTI-W	Grade 3, Class 2
ADISC-G2C2-MSW-W	Grade 2, Class 2
ADISC-G2C2-MULTISM	Grade 2, Class 2
ADISC-G3C2-MULTISM	Grade 3, Class 2



ADI-PA-SP-KEY

- Reset Key for ADIPA-G3C2-S & ADIPA-G3C2-W

Opbouw magneetcontact



ADIRSA-G2C3-0.5M	Grade 2, Class 3
ADIRSA-G2C3-MUL	Grade 2, Class 3
ADIRSA-G3C3-M-0.5M	Grade 3, Class 3
ADIRS-G2C3-0.5M	Grade 2, Class 3
ADIRS-G2C3-1.0M	Grade 2, Class 3
ADIRS-G2C3-MULTI-W	Grade 2, Class 3
ADIRS-G3C3-MUL-1M	Grade 3, Class 3



ADIKS-3C3-BUZ

Exit drukknop met zoomer

- Grade 3
- Class 2
- Anti-sabotage deksel
- Anti-sabotage montage

Ladoos



ADIJB-G3C2-10-W	Grade 3, Class 3
ADIJB-G3-10-W	Grade 3, Class 2
ADIJB-G3C2-20-W	Grade 3, Class 2
ADIJB-G3C2-24-W	Grade 3, Class 2



ADIINT110

Interne sirene/flitser

- Witte lens
- Afmetingen: 140 x 85 x 32mm

IP65 Waterdichte verdeeldoos

- Beschermingsklasse: IP65
- Materiaal ABS
- Halogeen-vrij
- Grijs / Ral 7035

Levenslange garantie

WBXJB204	100x100x50mm
WBXJB206	150x110x70mm
WBXJB207	190x140x70mm
WBXJB208	240x190x90mm
WBXJB209	300x220x120mm
WBXJB210	380x300x120mm



WBXLDVR1

DVR/NVR koffer met slot

- Beschermkoffer voor DVR en NVR
- Afmetingen (buitenkant): 445 x 404 x 120mm
- Afmetingen (binnenkant): 400 x 400 x 91mm
- Gewicht: 6kg

WBXLDVR2

DVR/NVR koffer met slot

- Beschermkoffer voor DVR en NVR
- Afmetingen (buitenkant): 540 x 510 x 124mm
- Afmetingen (binnenkant): 510 x 478 x 103mm
- Gewicht: 7,9kg

Levenslange garantie



WBXBB1G

FUSED SPUR 1 gang opbouwdoos

- Opbouwdoos
- Geschikt voor WBXFS13A, 86 x 86 x 25mm

Levenslange garantie



WBXFS13A

FUSED SPUR paneel 13A

- Niet geschakelde zekering, inbouw
- 13A Fuse als standaard, 86 x 96 x 20mm

GARANTIE 3 JAAR



Wartel M20*1,5 voor kabel van 6 tot 12mm

- IP Gland
- M20*1,5
- 6-12mm kabel access
- Materiaal: nylon 66
- Seal Material: NBR
- Rating UL94 V-2

Levenslange garantie

WBXGL6-12M20P3 3 stuks

WBXGL6-12M20P5 5 stuks

WBXLDVRKEY

2 Reservesleutels

- Voor WBXLDVR 1 & 2



Levenslange garantie

Levenslange garantie




UITGEBREID
BRANDDETECTIE
ASSORTIMENT

Voor het volledige assortiment op het gebied
van branddetectie, zie pagina's 42-43



WBXA4DOCR

Documenten box A4 rood



WBXA4DOCW

Documenten box A4 wit



WBXDOCKEY

Reservesleutel voor
documenten box (2 stuks)



Nylon kabelbinder
200mm x 4,8mm (100 stuks)

- Zwarte / natural uitvoering
- UV bestendig
- Lengte 200 x 4,8mm

WBXCT200BK Zwart

WBXCT200NT Natural



Nylon kabelbinder
300mm x 4,8mm (100 stuks)

- Zwarte / natural uitvoering
- UV bestendig
- Lengte 300 x 4,8mm

WBXCT300BK Zwart

WBXCT300NT Natural



RVS kabelbinders
(100 stuks)

- AISI 304 Stainless Steel
- 100 stuks

WBXCT200SS 200x4.6mm

WBXCT400SS 400x4.6mm

Levenslange garantie



WBXSC1.0/25PH

Schroevendraaier CPLUS
Stubby (kruiskop)



WBXSC2.5/75SLVDE

Schroevendraaier CPLUS
(plat)



WBXSC4.0/100SLVDE

Schroevendraaier CPLUS
(plat)



WBXSC6.5/25SL

Schroevendraaier CPLUS
(plat)



WBXSCSET7PCVDE

Schroevendraaier set
CPLUS 1000V (7 stuks)



WBX31PCSET

Schroevendraaier bit set
(31 stuks)



WBXSC3.0/140TESTER

Spanningszoeker,
150-250V, kort, 3x140mm



WBXCU161VDE

160mm 1000V zijknijptang
(VDE)



WBXADJPL250VDE

250mm 1000V
waterpomptang



WBXLN160VDE

160mm 1000V
langbektang (VDE)



WBXPL180VDE

180mm 1000V
combinatietang (VDE)



WBXHEX6PC

Inklapbaar inbussleutel
set (6 maten)

Levenslange garantie



WBXHEX7PCL

Inbussleutel Set Ball End
(7 stuks)



WBXKSNAP-KNIFE18

C-Pro breekmes - 18mm



WBXSAFETY-KNIFE

Veiligheidsmes
(trapezium blad)



J47-R

Trapezium blad voor
veiligheidsmes (10 stuks)



WBXHACKSAW260

Kleine zaag (260mm)



WBXHACKSAW430

Zaag met bevestigingssysteem
in handgreep (430mm)



WBXSAW160

Gipsplaat zaag (160mm)



J36-R

Kleine zaagbladen voor J36-150
(10 stuks)



J35-18B

Zaagbladen HSS bi-metaal-18TPI
(10 stuks)



WBXTAPE5M

Rolmaat 5M

GARANTIE 1 JAAR



WBXAC-DETECTOR

AC spanningszoeker
(max. 1000V)

GARANTIE 1 JAAR



WBXBNCRIMP

RG59 krimptang



WBXFUSEKIT

Assortiment doos zekeringen
- 18 verschillende waarden,
elk 5 stuks



WBXRESKIT

Assortiment doos weerstanden
- 9 verschillende waarden,
elk 30 stuks



WBXRJ45CRIMP

RJ45 krimp tang

- RJ45/RJ12/RJ11
- Met kabelsnijder & stripper



WBXVHLR1224

Universele Relay Print (8A 12/24V)

- Relay
- Printplaatuitvoering
- 12 / 24V



WBXTAPEW

PVC isolatietape 19mm x 20m

- 1 rol
- PVC
- Wit



ADI-8A-GEL-OR

IP Rated Crimp Connector


- IP Rated+
- Orange
- 19-26AWG
- 100 Pack



ADI-FDB-4

4-voudig gezekerd verdeelbord


- 12/24V werking
- PTC-zekering of glaszekeringen optie



ADI-FDB-9

9-voudig gezekerd verdeelbord

- 12/24V werking
- PTC-zekering of glaszekeringen optie



ADI-FDB-8-FR

8-voudig gezekerd verdeelbord

- 12/24V werking
- Met brandingangsrelais

Levenslange garantie



WBXHDBP1

HD Video Balun, Dual Stuks 1 X PIG 1 X STD No Surge 5 MP

- 720/960P/1080P,3MP/4MP/5MP
- HD-CVI/AHD/TVI/CVBS
- Verpakte hoeveelheid: 2



WBXHDBPV1

HD Video Balun incl. voeding

- HD Balun
- UTP
- Stroom & video
- Tot 200m, 12V DC



WBXGLIHD

HD aardingslusisolator

- Compatibel met alle HD-TVI, HD-CVI,AHD & CVBS analoge camera's
- BNC-male naar BNC-female met mini 20cm RG 59 coaxiale pigtail-kabel aan beide zijden.
- Passief, geen voeding nodig
- Voorkomt vervorming van het videosignaal veroorzaakt door videoaardingslussen

GARANTIE 3 JAAR

WBXHDPOCB1

HD Video Balun met Power over Coax

- HD Balun
- Power over Coax
- TVI, CVI, AHD & CVBS
- 4k resolutie



WBXLDVR1

DVR/NVR koffer met slot

- Beschermkoffer voor DVR en NVR
- Afmetingen (buitenkant):
445 x 404 x 120mm
- Afmetingen (binnenkant):
400 x 400 x 91mm
- Gewicht: 6kg



WBXLDVR2

DVR/NVR koffer met slot

- Beschermkoffer voor DVR en NVR
- Afmetingen (buitenkant):
540 x 510 x 124mm
- Afmetingen (binnenkant):
510 x 478 x 103mm
- Gewicht: 7,9kg



WBXLDVRKEY

- 2 Reservesleutels
voor WBXLDVR1 & WBXLDVR2

Ons uitgebreide pakket aan diensten met toegevoegde waarde is ontworpen om installaties eenvoudiger te maken.

Ons uitgebreide pakket aan diensten met toegevoegde waarde is ontworpen om installaties eenvoudiger te maken.

1000+

1000+

100+

50+

50+

Site Surveys



Contact our project team today

Ons ervaren, volledig geaccrediteerde Technical Support Team biedt ondersteuning voor alle installaties, van klein tot groot.

+31882345445 • adibeneluxprojecten@adiglobal.com





Telefoon

Customer Service
BE: +32 (0)3 870 71 05

Tech Support
BE: +32 3 870 96 85



Website

www.be.adiglobal.be
sales.benelux@adiglobal.com



Levering

Als u voor 17:00 uur besteld,
leveren wij op de volgende
werkdag



Download de ADI app Makkelijk en snelle toegang tot producten en accountinformatie



ADI Global Distribution

Autobaan 20, 8210 Loppem (BE). (T) +32 (0)3 870 71 05
(E) sales.benelux@adiglobal.com (W) www.be.adiglobal.be