

**ADI**  
**PRO**

**AVARRO**™

**Capture**  
by ADI

**Capture**  
by ADI

**UltraTech**  
POWER PRODUCTS  
by ADI

# EXCLUSIVE BRANDS



## Exclusief bij ADI

De exclusieve merken van ADI bieden de juiste oplossingen voor residentiële en commerciële projecten met de hoogste veiligheidseisen.

[www.adiglobal.nl](http://www.adiglobal.nl) • (0)88-2345410 • [sales.benelux@adiglobal.com](mailto:sales.benelux@adiglobal.com)

**ADI**


# **ADI EXCLUSIVE BRANDS**

Altijd beschikbaar en op voorraad: ADI's Exclusive Brands omvatten een breed assortiment producten voor diverse installaties. Naast hoogwaardige producten volgens de industrienormen en goede garantievoorwaarden ontvangt u uiteraard uitstekende productondersteuning.

In onze webshop kunt u op elk moment van de dag bestellingen plaatsen, producten en merken vergelijken en de beschikbaarheid van de voorraad inzien via:

[www.adiglobal.nl](http://www.adiglobal.nl)



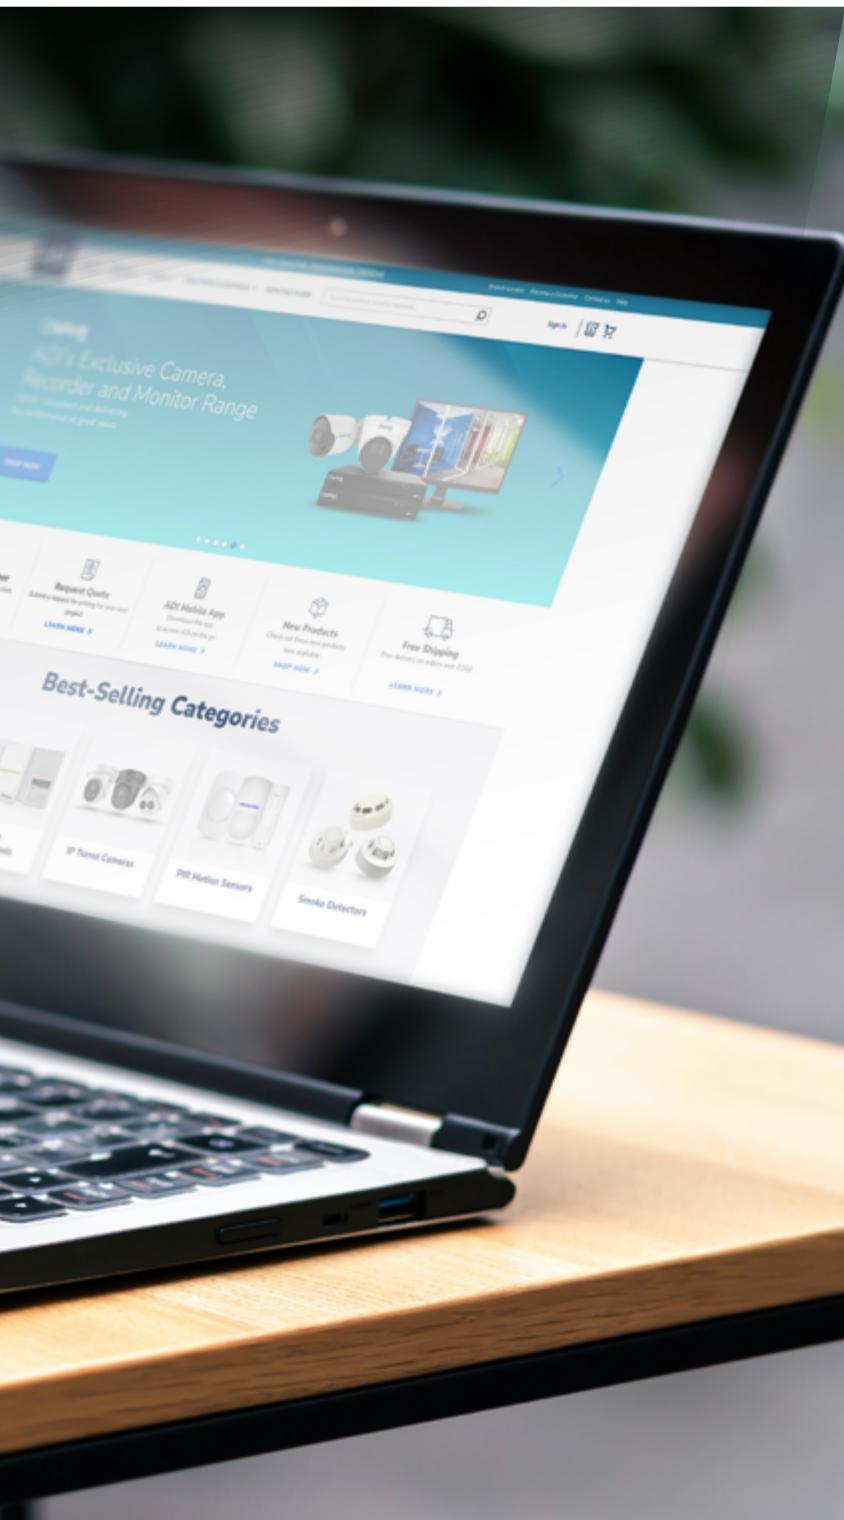

## Contents

1 Cloud Solutions	6-11
2 Camera's & NVRs	12-15
3 Monitoren & displays	16-20
4 Monitor beugels	21
5 Residential Audio Video	22
6 Kabels	24-29
7 Kabels, accessoires & gereedschap	30-31
8 Accu's & batterijen	32-33
9 Netwerk switches	34
10 Voedingen	35-37
11 Toegangscontrole	38-40
12 Branddetectie & noodverlichting	42-43
13 Magneetcontacten	44
14 Gereedschap & hardware	45-49
15 Video accessories	50



Telefoon

**Customer Service NL:** +31 (0)88-2345410

**Customer Service BE:** +32 (0)3 870 71 05

**Tech Support:** +31 (0)88-2345455

**Projectenteam NL:** +31 (0)88-2345445

**Projectenteam BE:** +32 (0)3 870 96 86



Website

[www.adiglobal.nl](http://www.adiglobal.nl) | [www.be.adiglobal.be](http://www.be.adiglobal.be)

[www.fr.adiglobal.be](http://www.fr.adiglobal.be)

[sales.benelux@adiglobal.com](mailto:sales.benelux@adiglobal.com)



Levering

Als u voor 17:00 uur besteld,  
leveren wij op de volgende werkdag.



# ADI EXCLUSIVE BRANDS



## Capture by ADI

Alle monitoren, camera's en NVRs van Capture by ADI bieden een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Kies voor deze producten voor hoge prestaties in kleine tot middelgrote residentiële projecten en commerciële panden.



## Capture by ADI

### Cloud Solutions

Powered by **Eagle Eye Networks**

Capture by ADI Cloud VSaaS is een volledig beheerde cloud video bewakingsoplossing die een end-to-end videobeheersysteem levert dat eenvoudig te implementeren en te gebruiken is. Het ondersteunt alle moderne browsers en werkt op Windows, Mac en zelfs Linux, zonder dat er plug-ins hoeven te worden geïnstalleerd.

### Capture Cloud by ADI VSaaS

IP  
Camera's

Displays

NVRs

Camera  
Accessoires



**AVARRO™**

AVARRO AV-oplossingen bieden professionele prestaties ontwikkeld voor verschillende omgevingen. De combinatie van superieure kwaliteit en de ondersteuning voor zowel residentiële als commerciële installaties zorgen voor een klachtvrije installatie.

Display  
Mounts

HDMI  
Kabels

HDMI Splitters  
& Extenders



**ADI  
PRO**

ADI PRO is speciaal ontworpen voor professionals en bevat een breed assortiment van producten in diverse categorieën, van kabels, gereedschap, inbraak-, brandoplossingen-en toegangscontrole. Allemaal met een betrouwbare kwaliteit om uw installatie succesvol af te ronden.

Wire &  
Kabel

Tools &  
Hardware

Fire

Access  
Control

Intrusion



**UltraTech®**  
POWER PRODUCTS  
by ADI

Duurzaam en betrouwbaar UltraTech by ADI batterijen en voedingen zijn ideaal voor alarm-, brandmeld-, toegangscontrole-systemen in industriële en residentiële projecten.

SLA  
Batterijen

Alkaline &  
Lithium Batterijen

Network  
Switches

Power  
Supplies



## Waarvoor staat Capture by ADI Cloud Solutions VSaaS?



Capture by ADI Cloud VSaaS is een volledig beheerde cloud video bewakings oplossing die een end-to-end videobeheersysteem levert - dat eenvoudig te implementeren en te gebruiken is. Het ondersteunt alle moderne browsers en werkt op Windows, Mac en zelfs Linux, zonder dat er plug-ins hoeven te worden geïnstalleerd.




## Got Cloud?

Capture by ADI Cloud Solutions VSaaS biedt een cloud gebaseerd videomanagementsysteem. De Eagle Eye Bridge wordt ter plaatse geïnstalleerd, maakt verbinding met uw camera's, neemt lokaal video op en synchroniseert vervolgens op een veilige manier zowel video als metadata met het Capture by ADI Cloud Solutions Datacenter. Het is een robuust en veilig apparaat dat speciaal is ontworpen om te voldoen aan de vereisten van het verzenden van video met hoge resolutie via het internet.

## Uitgebreide cameraondersteuning

Wij vinden cameracompatibiliteit belangrijk. U hoeft niet gebonden te zijn aan één enkele cameraleverancier. Bedrijven hebben de flexibiliteit nodig om te kunnen werken met de camera's van hun keuze. Eagle Eye Bridges ondersteunen ONVIF Profile S IP-camera's. Voor een geactualiseerde lijst van alle compatibele camera's kunt u terecht op [www.een.com/cameras](http://www.een.com/cameras).



## Volledig mobiel

Altijd en overal toegang tot video. De volledig functionele iOS en Android-applicaties bieden volledige toegang tot live en opgenomen video en kunnen ook worden gebruikt om het systeem te installeren, configureren en beheren.




## Beveiliging vereenvoudigd

Met de Eagle Eye Complete Privacy Encryption wordt video volledig versleuteld tijdens de overdracht en in rust. De Eagle Eye Bridge heeft geen open poorten naar het internet waardoor kwetsbaarheden in de beveiliging, die vaak in andere systemen voorkomen, worden geëlimineerd en er geen aanpassingen aan de router of firewall nodig zijn.



## Zorgeloos beheer

Alle software in de Capture Cloud van ADI en firmware op de Eagle Eye Bridge wordt beheerd en bijgewerkt door Eagle Eye Networks. De hardware wordt volledig gedekt door een garantie van twee jaar.

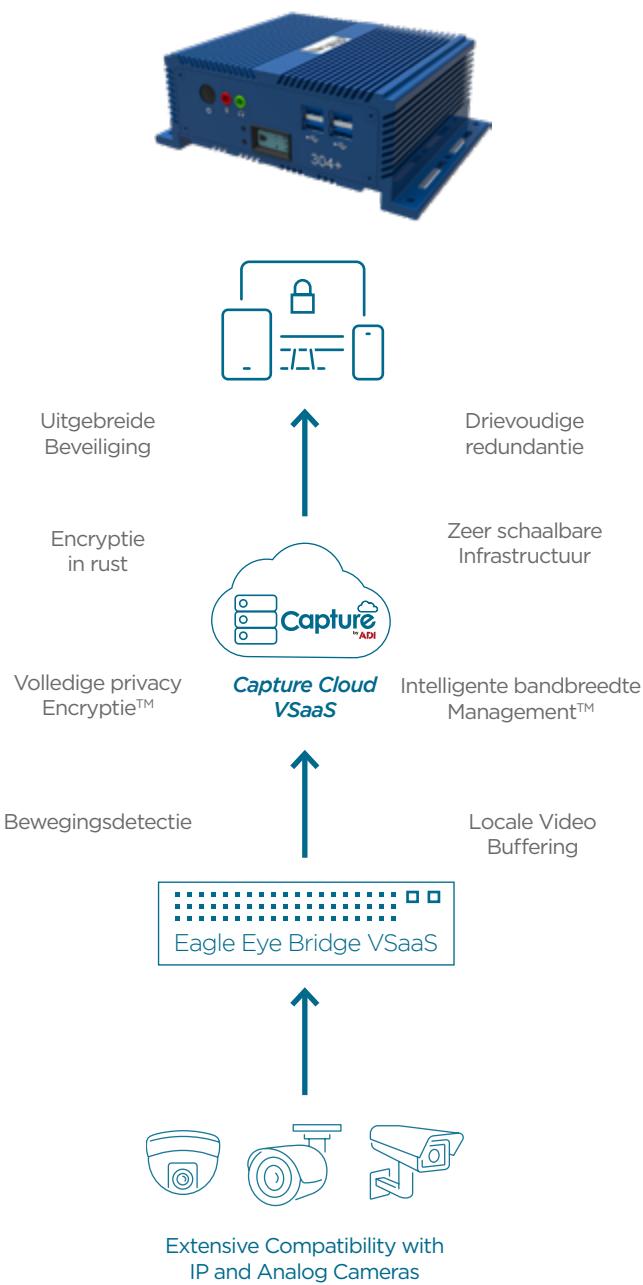

## Eagle Eye Compact Bridge 304+

Capture Cloud by ADI Bridge fungeert als gateway van uw locatie naar het Capture by ADI Cloud Solutions Data Center waar uw video wordt opgeslagen en beheerd door de Capture by ADI Cloud VSaaS. Het biedt een veilige verbinding, videobuffering, bandbreedtebeheer en bewaking van camera's. Deze compacte bridges zijn geschikt voor toepassingen tot 20 camera's wanneer er geen serverrack beschikbaar is. Ze kunnen aan de muur of op een plank worden gemonteerd. Deze familie van bridges zijn uitgerust met slijtvaste aluminium behuizingen die zijn ontworpen om te werken in een breed omgevingstemperatuurbereik en zijn voorzien van een beeldscherm dat de operationele status in één oogopslag weergeeft.

MODEL (R2-SU304PLUS)	Bridge 304+
Max Camera's (4MP)*	20 IP
Max Analytic Telling	5
Video Buffer	2 dagen op locatie
Netwerkpoorten	Dual Gigabit
Video-uitgang	HDMI (1), DP (1)
Afmetingen	180 x 127 x 64 mm 7.08 x 5.00 x 2.50 in
Maximaal stroomverbruik extern	External 100-240 VAC, 20 W
Bedrijfstemperatuurbereik	-10-50° C 14-122° F
Bedrijfsvochtigheidsbereik	0-70%
Certificeringen	FCC, UL, CE, UKCA, PSE, NOM, ACM, RoHS, CTick, WEEE, NDAA

CAPTURE CLOUD BY ADI VSaaS  
**LICENTIE PRIJZEN**



## Opnamefuncties

- Video versleuteld tijdens transmissie en in rust
- Volledig cloud beheerd
- Intelligent bandbreedtebeheer met lokale buffering
- Bewegings- of continue opname
- Optionele audio-opname

## Webinterface / Mobiele functies

- Native iOS en Android apps
- Bekijk live en opgenomen video
- Compatibel met alle moderne browsers
- Bewegingsdetectie met waarschuwingen
- Kaart- en plattegrondweergave

## Systeembeheer

- 100% browsergebaseerd; geen software
- Gedetailleerde gebruikersmachtigingen
- Ondersteuning op meerdere locaties
- Point and click video-uitwisseling
- Gecentraliseerd beheer

## Netwerkfuncties

- Automatische netwerk configuratie
- Beveiligd camera netwerk (dual network ports)
- Geen binnenkomende connectie vereist
- Pakket verlies detectie/rapportering
- Waarschuwingen voor internetstoringen

## Beheersfuncties

- Beheer op afstand
- Automatische cameradetectie
- Automatische cameraconfiguratie
- Geavanceerde bewegingsdetectie
- Lokale videobuffering
- Configuratie gesynchroniseerd met de Cloud
- Waarschuwingen voor cameraproblemen
- Waarschuwingen voor internetstoringen
- Volledig cloudbeheerd

## Analytics

### Inbraakdetectie

- Detecteert wanneer een object een door de klant gedefinieerd gebied betreedt
- Genereert een melding wanneer een object dat verboden gebied betreedt

### Lijnoverschrijding

- Detecteert wanneer een object een virtuele lijn overschrijdt
- De richting kan worden aangegeven
- Genereert meldingen wanneer een veiligheidsgrens wordt overschreden

### Rondhangen

- Wordt gebruikt om een waarschuwing te genereren wanneer een bewegend object zich gedurende een bepaalde tijd in een vooraf opgegeven gebied ophoudt

### Objecttelling

- Telt hoeveel objecten een lijn in een willekeurige richting overschrijden
- Totale telling per dag, per richting en huidige delta van de telling worden bijgehouden en weergegeven

### Sabotage

Stuurt een waarschuwing als iemand het zicht van de camera blokkeert of als het beeld drastisch wordt gewijzigd

Analyse van objecttelling is beschikbaar tegen een additionele prijs per camera per maand. Alle andere analyses zijn inbegrepen als onderdeel van de standaard licentie.

### VOOR MEER INFORMATIE

DOWNLOAD ONZE  
CAPTURE CLOUD BY ADI  
BROCHURE



### STANDAARD ONDERSTEUNING

- Gratis bij een actief abonnement
- Garantie - 2 jaar
- 24/7 ondersteuning via telefoon, e-mail en web



**IP-camera's van derden**  
Onvif Profile S



PoE Switch



**Capture IP camera's**  
Onvif Profile S



PoE Switch



## Any Brand



**Analoge HD-camera's**  
Onvif Profile S



3rd Party  
Encoder



**VOOR MEER INFORMATIE,  
NEEM CONTACT OP MET UW ADI-VERKOPER**




## Cloud Service



**PoE Switch**



**DAG/NACHTZICHT  
CAMERA'S**

Dag- en nachtzichtcamera's passen zich automatisch aan het omgevingslicht aan en wisselen van kleurbeelden overdag naar zwart-wit beelden in het donker.

**5MP IP**

5MP resolutie voor haarscherpe beelden.

**CAP5F****INGEBOUWDE MICROFOON**

Ontvang video en audio tegelijkertijd op uw NVR of computer.

**POE / 12VDC**

Elke camera heeft PoE en 12 VDC stroom opties. De PoE functie maakt een eenvoudige plug-and-play installatie op de Capture by ADI NVR mogelijk.



R4052A



#### IP66

Door de IP66 beschermingsgraad tegen stof en vocht, kunnen deze camera's gerust buiten geïnstalleerd worden, ongeacht de weersomstandigheden.

IP66



#### SD KAART SLOT

Ondersteunt tot 256 Micro SD / SDHC / SDXC voor lokale opname in de camera.

SD

#### 30M IR

Ingebouwde IR (infrarood) LEDs voor hoogwaardige en duidelijke beelden bij lage belichting.

30M  
IR



#### TOEPASSINGEN

Deze camera is ideaal voor verschillende toepassingen, waaronder commerciële projecten of in residentiële gebouwen.

MADE IN TAIWAN

# Capture by ADI

De Capture by ADI serie biedt alle onderdelen die u nodig heeft voor een veilige bewakingsoplossing.



Maak de keuze tussen vaste lens, varifocale lens of gemotoriseerde zoom camera's met de passende NVRs voor elke installatie. Beschikbaar met 4, 8 of 16 kanalen.

GARANTIE 3 JAAR



Onvif®

Vaste lens



**CAP5R4052A**

5MP Turret IP Camera

- 2.8mm, 30M IR
- Ingebouwde microfoon
- SD Card Slot



**CAP5R9152A**

5MP Bullet IP Camera

- 2.8mm, 30M IR
- Ingebouwde microfoon
- SD Card Slot

Levenslange garantie

Combineer de beugels voor een eenvoudige paalmontage oplossing.



**CAPETD01W**

Weerbestendige Back Box



**CAPETD03W**

Weerbestendige Back Box



**CAPBTD04W**

L-vormige wand-montagebeugel



**CAPBCR05W**

Weerbestendige Back Box



**CAPBCR07W**

Weerbestendige Back Box



**CAPBTR08W**

Paalmontage adapter voor BTD04W



**CAPETD09W**

Weerbestendige Back Box

**Varifocale lens**
**CAP5R9252AX****5MP Bullet IP Camera**

- 2.8-12mm, 45M IR
- 2 Way Audio Path
- Additieele mic. en speaker benodigd
- SD Card Slot

**CAP5R4152AX****5MP Turret IP Camera**

- 2.8-12mm, 45M IR
- 2 Way Audio Path
- Additieele mic. en speaker benodigd
- SD Card Slot

**CAP5R4252AX****5MP Dome IP Camera**

- 2.8-12mm, 45M IR
- 2 Way Audio Path
- Additieele mic. en speaker benodigd
- SD Card Slot

**Gemotoriseerde zoom lens**
**CAP5R6552X****5MP Turret IP Camera**

- 2.8-8mm, 30M IR
- Auto Zoom / Focus

**CAP5R6452X3****5MP Dome IP Camera**

- 2.8-12mm, 30M IR
- Auto Zoom / Focus
- SD Card Slot

**CAP5R8952X3****5MP Bullet IP Camera**

- 2.8-12mm, 30M IR
- Auto Zoom / Focus
- SD Card Slot

**GARANTIE 3 JAAR**

Onze recorders met geïntegreerde PoE zijn kostenefficiënt en de handigste oplossing voor uw installaties. Opnamefunctie en stroom zitten in één unit en maken een additionele PoE switch overbodig.

**CAPNVR3104E****NVR 4 Channel PoE NVR**

- 4 kanalen, 4 PoE
- Max 10TB HDD
- 120FPS
- 65W

**CAPNVR3108E****NVR 8 Channel PoE NVR**

- 8 kanalen, 8 PoE
- Max 10TB HDD
- 240FPS
- 96W

**CAPNVR3116E****NVR 16 Channel PoE NVR**

- 16 kanalen, 16 PoE
- Max 10TB HDD
- 480FPS
- 195W



## Full HD LED CCTV Monitoren

Ontworpen om 24 uur per dag,  
7 dagen per week, 365  
dagen per jaar te gebruiken.  
Compatibel met BNC,  
HDMI, VGA, DVI en audio.

Alle CAPTURE-monitoren worden  
standaard geleverd met 3 jaar  
fabrieksgarantie.

GARANTIE 3 JAAR



CAP-22VGHDMI3-P

### 22" HDMI VGA Monitor zonder rand

- 21.5" 1920 x 1080 Full HD schermresolutie
- Speciaal ontworpen voor 24/7 monitoring
- 178 graden ultrabrede kijkhoek
- "Source auto detection"
- Low Blue licht technologie
- HDMI, VGA & Audio-ingangen
- Gewicht : 2,2kg



CAP-24VGHDMI3-P

### 24" HDMI VGA Monitor zonder rand

- 23.8" 1920 x 1080 Full HD schermresolutie
- Speciaal ontworpen voor 24/7 monitoring
- 178 graden ultrabrede kijkhoek
- "Source auto detection"
- Low Blue licht technologie
- HDMI, VGA & Audio-ingangen
- Gewicht : 2,2kg



CAP-27VGHDMI3-P

### 27" HDMI VGA Monitor zonder rand

- 27" 1920 x 1080 Full HD schermresolutie
- Speciaal ontworpen voor 24/7 monitoring
- 178 graden ultrabrede kijkhoek
- "Source auto detection"
- Low Blue licht technologie
- HDMI, VGA & Audio-ingangen
- Gewicht : 2,2kg



#### WBXMP19

##### 18.5" HD LED Monitor

- 1366 x 768 schermresolutie
- Speciaal ontworpen voor 24/7 monitoring
- HDMI, VGA en audio-ingangen
- Gewicht: 3,5kg



#### WBXMP22

##### 21.5" HD LED Monitor

- 1920 x 1080 schermresolutie
- Speciaal ontworpen voor 24/7 monitoring
- HDMI, VGA en audio-ingangen
- Gewicht 4,5kg



#### WBXML20

##### 19.5" Full HD LED Monitor

- 1920 x 1080p schermresolutie
- Speciaal ontworpen voor 24/7 monitoring
- BNC, HDMI, VGA en audio-ingangen
- Gewicht 4kg



#### WBXML22

##### 21.5" Full HD LED Monitor

- 1920 x 1080p schermresolutie
- Speciaal ontworpen voor 24/7 monitoring
- BNC, HDMI, VGA en audio-ingangen
- Gewicht 4,5kg



#### WBXML24

##### 23.5" Full HD LED Monitor

- 1920 x 1080p schermresolutie
- Speciaal ontworpen voor 24/7 monitoring
- BNC, HDMI, VGA en audio-ingangen
- Gewicht 5,4kg



#### WBXML32

##### 32" Full HD LED Monitor

- 1920 x 1080p schermresolutie
- Speciaal ontworpen voor 24/7 monitoring
- BNC, HDMI, VGA en audio-ingangen
- Gewicht 12,7kg



## 4K UHD CCTV Monitoren

Ervaar echte  
4K CCTV-monitoring

Alle CAPTURE-monitoren  
worden standaard geleverd  
met 3 jaar fabieksgarantie.

GARANTIE 3 JAAR



WBXML4K28

### 4K 28" LED Monitor

- 3840 x 2160 schermresolutie
- Speciaal ontworpen voor 24/7 monitoring
- HDMI, USB, VGA, DVI, BNC  
en audio-ingangen
- Gewicht 10,6kg



WBXML4K43

### 4K 43" LED Monitor

- 3840 x 2160 schermresolutie
- Speciaal ontworpen voor 24/7 monitoring
- HDMI, USB, VGA, DVI, BNC  
en audio-ingangen
- Gewicht 11kg



### WBXML4K49

#### 4K 49" LED Monitor

- 3840 x 2160 schermresolutie
- Speciaal ontworpen voor 24/7 monitoring
- HDMI, USB, VGA, DVI, BNC  
en audio-ingangen
- Gewicht 14,5kg



### WBXML4K55

#### 4K 55" LED Monitor

- 3840 x 2160 schermresolutie
- Speciaal ontworpen voor 24/7 monitoring
- HDMI, USB, VGA, DVI, BNC  
en audio-ingangen
- Gewicht 19,2kg



### Testmonitor

#### WBXMLTEST

- Ondersteunt analoog, IPC (H.264 / H.265 / 4K), AHD 3.0, TVI 3.0, CVI 3.0-camera
- Stap voor stap IPC-test, lokaliseer snel de storing
- ONVIF compatibel
- Ergonomisch ontwerp, bediening met één hand
- Realtime Bedieningsmelding
- 12V / 1A uitgangsvermogen
- Dubbele 100M netwerkpoort, in staat om pakketverlies te detecteren en netwerkstroom te bewaken
- TDR RJ45-kabeltest
- 4,0 inch scherm met alle kijkhoeken, 800 x 480 resolutie, 16,7 miljoen toetsenbordinvoer in kleur
- QWERTY
- Verwisselbare Li-polymeer batterij
- Batterij autonomie 5 uur

GARANTIE 1 JAAR

#### WBXMLTBAT

Extra batterij voor testmonitor WBXMLTEST



**Capture**  
by ADI

GARANTIE 3 JAAR

**0E-32MON720P-UK****Semi Commercieel Beeldscherm**

- 32" Beeldschermformaat
- HD Paneel
- Max schermresolutie 1366x768
- Helderheid: 400cd/m<sup>2</sup>

**0E-43MON1080-UK****Semi Commercieel Beeldscherm**

- 43" Beeldschermformaat
- FHD Paneel
- Max schermresolutie 1920x1080
- Helderheid: 500cd/m<sup>2</sup>

**AVARRO™**

Levenslange garantie

**HDMI kabels - 4K 30Hz**

HDMI 1.4 kabels compatibel met alle CAPTURE 24/7 beveiligingsmonitoren (exc. 4K)

**Interconnect HDMI high speed kabel**

- HDMI-naar-HDMI kabel
- V1.4, 30AWG, 4K, 30Hz
- Verguld
- Zwart

**WBXHDMI01** 1m**WBXHDMI02** 2m**WBXHDMI03** 3m**WBXHDMI05** 5m**WBXHDMI10** 10m**HDMI kabels - 4K 60Hz UHD**

HDMI 2.0 kabels compatibel met alle CAPTURE 24/7 beveiligingsmonitoren

**Interconnect HDMI high speed kabel**

- HDMI-naar-HDMI kabel
- V2.0, 30AWG, 4K, 60Hz, UHD
- Verguld
- Zwart

**WBXHDMI01V2** 1m**WBXHDMI02V2** 2m**WBXHDMI03V2** 3m**WBXHDMI05V2** 5m**WBXHDMI10V2** 10m**WBXHDMI15V2** 15m

Levenslange garantie

**WBXMB1330TM****Monitor beugel 13"- 30" Tilt 100 \* 100**

- Muurbeugel
- Kantelbaar tot -12 graden
- VESA: 100x100mm (Max)
- Laadvermogen: 15kg (Max)
- Zwart

**WBXMB1342TSD****Monitor beugel 13"- 42" Swivel Double Tilt 200 \* 200**

- Muurbeugel
- Dubbele arm kantel- en draaibaar
- Kantelen: +15 tot -15 graden
- VESA: 200x200mm (Max)
- Laadvermogen: 25kg (Max)
- Zwart

**WBXMB3265TM****Monitor beugel 32"- 65" Tilt 400 \* 400**

- Muurbeugel
- Display grootte tot 65"
- Kantelbaar van 8 tot -12 graden
- VESA: 400x400mm (Max)
- Laadvermogen: 50kg (Max)
- Zwart

**WBXMB1332TSS****Monitor beugel 13"-32" Swivel Single Tilt 100 \* 100**

- Muurbeugel
- Eenarmig kantel- en draaibaar
- Kantelen: +15 tot -15 graden
- VESA: 200x200mm (Max)
- Laadvermogen: 25kg (Max)
- Zwart

**AVARRO**™**AV oplossingen voor professionals**

AVARRO biedt AV-oplossingen die zijn ontworpen voor diverse omgevingen. De hoogwaardige kwaliteit is geschikt voor residentiële en commerciële installaties.



**AVARRO™**

GARANTIE 3 JAAR



Levenslange garantie



GARANTIE 3 JAAR

**WBXUSBE1****100m USB Extender**

- Compatibel met USB 2.0 specificatie op korte afstand (<10m)
- Biedt ondersteuning voor elk USB-apparaat met full speed (12 Mb/s) of low speed (1,5 Mb/s), USB toestellen
- USB-apparaten met laag stroomverbruik en lage snelheid kunnen 100 meter werken op Cat5e en tot 200 meter op Cat6-kabel en hoger
- Ingesloten USB 1.1 Transreceivers voorkomt signaal verlies
- Downstream connector: Female, Type "B", USB Approved Connector
- Up stream connector: Male, Type "A", USB Approved connector

**HDMI Splitter**

- Supports 3D video format
- HDR 4K\*2K
- HDMI 1.4 HDCP1.4
- RGB format

**WBXHDMIS2 x2 HDMI Output****WBXHDMIS4 x4 HDMI Output****WBXDPHDMI4****Display port naar HDMI converter**

- Ondersteuning van Display Port v1.1, HDMI V1.4b, Display Port-signal naar HDMI-signaalconversie, 20-pins Display Port-interface, videobandbreedte tot 10,8 Gbps, QXGA-resolutie (1920 x 1200) en 4K
- Geen externe voeding nodig



Maakt het mogelijk dat 2 camera's of netwerkapparaten op één Cat5 of Cat6 kabel werken

**ADI-POE-MP2****PoE Cat5 & 6 Multiplexer**

- Eenvoudige installatie.
- 100m transmissie afstand.
- CAT 5 of 6 kabel compatible.
- PSU of POE injectoren niet noodzakelijk
- Geeft video, 485 of audio door.

GARANTIE 1 JAAR



## Professionele producten van hoge kwaliteit, zonder compromis

ADI PRO is een eigen merk van ADI en biedt u een breed assortiment producten op het gebied van kabel, gereedschap en hardware.



### Professioneel, betrouwbaar en hoge kwaliteit

ADI PRO biedt professionele, hoogwaardige producten en een buitengewone prijs-kwaliteitsverhouding.

### Onze belofte aan u

Volledig getest, op voorraad en een competitief garantiebeleid. ADI PRO producten voldoen aan de hoogste eisen uit de sector.

## Construction Products Regulation (CPR) Euro Classificatie)

De meeste kabels voor vaste installaties in diverse gebouwen vallen onder de Construction Products Regulation (CPR). Deze wetgeving is gemaakt om gebouwen veiliger te maken en zo levens te redden en het gebouw zelf te beschermen. In de regelgeving worden de veiligheids- en prestatie-eisen in het geval van brand gedefinieerd en in zeven Euroklassen ingedeeld. Deze klassen hebben brand prestatie beoordelingsprocessen gebaseerd op BS EN 60332-1-2, BS EN 50399 en BS EN ISO 1716.

Van deze zeven klassen zijn er vijf van toepassing op kabels. De meeste kabels vallen tussen de klassen B2ca tot Eca. Sinds 2017 is het verplicht om de CPR regelgeving aan te houden.

## Wie is er verantwoordelijk?

Elke partij die betrokken is bij het leveren en installeren van een kabel, van de fabrikant tot de eindgebruiker, is verantwoordelijk voor de CPR classificatie en het aanhouden ervan.

Daarom moeten installateurs erop kunnen vertrouwen dat de door hun gekozen kabels voldoen aan de eisen van de markt in het geval van brand.

De CPR heeft betrekking op de manier waarop een product op de de markt wordt gebracht. Belangrijk: het zegt niets over de vereiste klasse in bepaalde omstandigheden, dit wordt contractueel vastgelegd.

### Reaction to Fire BS EN ISO 1716

**A ca**  
Euro Class

- No reaction to fire
- Does not contribute to fire propagation / heat emission

### Example Environments

It will be almost impossible for a kabel to meet Class Aca and due to availability, they should only be specified with extreme caution.

### Reaction to Fire BS EN 50399

**B1 ca**  
Euro Class

- Very low reaction
- Minimum contribution to fire propagation/ heat emission

### Example Environments

It's very unlikely that commonly used kabels will be classified to Class B1ca

**B2 ca**  
Euro Class

- Low reaction
- Combustible, low flame spread & heat release contribution to the fire

Hospitals & airports, public buildings with high density of people

**C ca**  
Euro Class

- Reduced reaction
- Combustible, moderate flame spread & heat release

Public buildings, hotels, schools or office buildings with medium density of people

**D ca**  
Euro Class

- Improved reaction
- Combustible, moderate flame spread & heat release

Minimal kabel requirement for general installation in some areas

### Reaction to Fire BS EN 60332 1-2

**E ca**  
Euro Class

- Basic reaction
- Combustible, limited fire spread of less than 425mm

### Example Environments

Minimal kabel requirement for general installation in some areas

**F ca**  
Euro Class

- Undetermined
- Combustible, may have high levels of flammability more than 425mm

More likely to be used in external applications

**Classes A to E have to be tested by an independent authorised laboratory. Most kabels will fall into classes B2ca to Eca. Fca kabels are untested. Kabels with Fca ratings are mostly intended for external installations.**

GARANTIE 10 JAAR



ADI-6C-T72-PVC-1MT

**Inbraakalarmkabel**

- PVC
- Type 2
- 100m
- Wit

ADI-6CT2PVCWH100 6 aders

ADI-8CT2PVCWH100 8 aders

ADI-12CT2PVCWH100 12 aders



ADI-6C-T72-LSZH-1MT

**Inbraakalarmkabel**

- LSZH
- Type 1
- 100m
- Wit

ADI-6CT1LSZHWH100 6 aders

ADI-8CT1LSZHWH100 8 aders

ADI-12CT1LSZHWH100 12 aders



ADI-6C-T72-PVC-1MT

**Inbraakalarmkabel**

- PVC
- Type 3
- 100m
- Wit

ADI-8CT3PVCWH100 8 aders



ADI-6C-T72-PVC-1MT

**Inbraakalarmkabel**

- LSF
- Type 3
- 100m
- Wit

ADI-8CT3LSFWH100 8 aders

**Inbraakalarmkabels****Verbeterde brandalarmkabel**

- 2 aders
- 1.5mm (massief koper)
- Maximale voltage 300/500V
- FR 120 minuten
- CPR : LPCB
- UV LSZH
- Bedrijfstemperaturen: -30°C tot 70°C

FC2C1.5FR120ENHR1 100m Rood

FC2C1.5FR120ENHR2 200m Rood

FC2C1.5FR120ENHW1 100m Wit

FC2C1.5FR120ENHW2 200m Wit



GARANTIE 10 JAAR

<b>ADI PRO</b>			Category	CPR Classification (Euro Class) Reaction to Fire	Screening	Sheeth Material	Sheeth Colour	Length
UTP kabel Fca	<b>Reaction to Fire BS EN 60332 1-2</b>							
	ADIC5UTPPEBLK305	Cat5E UTP kabel	5E	Fca	UTP	PE	Zwart	305m
	ADIC6UTPPEBLK305	Cat6 UTP kabel	6	Fca	UTP	PE	Zwart	305m
UTP kabel Eca	<b>Reaction to Fire BS EN 60332 1-2</b>							
	ADIC5UTPPVCGRY305	Cat5E UTP kabel	5E	Eca	UTP	PVC	Grijs	305m
	ADIC6UTPPVCGRY305	Cat6 UTP kabel	6	Eca	UTP	PVC	Grijs	305m
	ADIC5UTPLSZHPU305	Cat5E UTP kabel	5E	Eca	UTP	LSZH	Paars	305m
	ADIC6UTPLSZHPU305	Cat6 UTP kabel	6	Eca	UTP	LSZH	Paars	305m
UTP kabel Dca	<b>Reaction to Fire BS EN 50399</b>							
	ADIC5UTPDCA2PUR305	Cat5e UTP kabel	5E	Dca s2,a2,d2	UTP	LSZH	Paars	305m
	ADIC6UTPDCA2PUR305	Cat6 UTP kabel	6	Dca s2,a2,d2	UTP	LSZH	Paars	305m
U/FTP kabel Dca	<b>Reaction to Fire BS EN 50399</b>							
	ADIC6AUFTPLSZHBU305	Cat 6A U/FTP kabel	6A	Dca s1, a1, d2	U/FTP	LSZH	Ijsblauw	305m
UTP kabel Cca	<b>Reaction to Fire BS EN 50399</b>							
	<b>NEW</b> ADIC6UTLSZHCCAP305	Cat6 UTP kabel	6	Cca-s:1a -a:1 -d:1	UTP	LSZH	Paars	305m
FTP kabel Cca	<b>Reaction to Fire BS EN 50399</b>							
	<b>NEW</b> ADIC6FTLSZHCCAP305	Cat6 FTP kabel	6	Cca-s:1a -a:1 -d:1	FTP	LSZH	Paars	305m
UTP kabel B2ca	<b>Reaction to Fire BS EN 50399</b>							
	<b>NEW</b> ADIC5UTLSZHB2P305	Cat5e UTP kabel	5E	B2ca-s:1a -a:1 -d:1	UTP	LSZH	Paars	305m
	<b>NEW</b> ADIC6UTLSZHB2W305	Cat6 UTP kabel	6	B2ca-s:1a -a:1 -d:1	UTP	LSZH	Wit	305m
	<b>NEW</b> ADIC6UTLSZHB2P305	Cat6 UTP kabel	6	B2ca-s:1a -a:1 -d:1	UTP	LSZH	Paars	305m
	<b>NEW</b> ADIC6UTLSZHB2GN305	Cat6 UTP kabel	6	B2ca-s:1a -a:1 -d:1	UTP	LSZH	Groen	305m
	<b>NEW</b> ADIC6UTLSZHB2OR305	Cat6 UTP kabel	6	B2ca-s:1a -a:1 -d:1	UTP	LSZH	Oranje	305m
FTP kabel B2ca	<b>Reaction to Fire BS EN 50399</b>							
	<b>NEW</b> ADIC6FTLSZHB2P305	Cat6 FTP kabel	6	B2ca-s:1a -a:1 -d:1	FTP	LSZH	Paars	305m
U/FTP kabel B2ca	<b>Reaction to Fire BS EN 50399</b>							
	<b>NEW</b> ADIC6AUFTLSB2IB305	Cat6A U/FTP Kabel	6A	B2ca-s:1a -a:1 -d:1	U/FTP	LSZH	Ijsblauw	305m

GARANTIE 2 JAAR

**Patch Panel**

- Max stroom : 1,5Amp
- isolatie weerstand  $\geq 500M\Omega$
- Contactweerstand:  $\leq 10M\Omega$
- Afmetingen: 482 x45 x 133mm

**ADI-PP-C5E-24-180** Cat5e**ADI-PP-C6-24-180** Cat6**Wall Mount Cabinet**

- 6U muur bevestiging
- Maximaal draagvermogen: 50kg
- Afsluitbare en verwijderbare stalen panelen

**ADI-WM-6U-450** W600 x D450mm**ADI-WM-6U-560** W600 x D560mm**Wall Mount Cabinet**

- 9U muur bevestiging
- Maximaal draagvermogen: 50kg
- Afsluitbare en verwijderbare stalen panelen

**ADI-WM-9U-450** W600 x D450mm**ADI-WM-9U-560** W600 x D560mm**ADI-RM-PDU-6-UK****6 Way PDU**


- 1U
- 6 x EU stopcontacten
- 1.8m netsnoer
- neon uit/aan-tuimelschakelaar
- BSI standaard EU stekker 13A BSI zekering

**ADI-WM-FAN-2-UK****Rack ventilator**

- 1U
- 2 ventilatorenheden
- Thermostraat gestuurd
- Voorbedraad
- Verminderde geluidsproductie

**ADI-WC-CN-50****Kooimoeren met ringen en bouten**

- 50 stuks

**ADI-WC-S-1U-350****19-inch rekgemonteerde plank**

- 350mm diep
- Zwart

**ADI-WC-S-1U-400****19-inch rekgemonteerde plank**

- 400mm diep
- Zwart

**ADI-C5E-C6-MOD-2****Module**

- Cat5e & Cat6 compatible
- Max. amperage: 1.5Amp
- Isolatie weerstand:  $\geq 500M\Omega$
- Contactweerstand:  $\leq 10M\Omega$
- Contactverenigbaarheid: 26 tot 23 AWG massief
- Afmetingen: 50 x 25mm

**CAT5e kabels 0,5m - 5m**

Levenslange garantie

**Cat5e RJ45 patchkabel**

- Cat5e
- RJ45 patchkabel
- Kleur: grijs

WBXC5EGY0.5MP5	0,5m 5 stuks
WBXC5EGY1MP5	1m 5 stuks
WBXC5EGY2MP5	2m 5 stuks
WBXC5EGY3MP1	3m
WBXC5EGY5MP1	5m
WBXC5EGY10MP1	10m
WBXC5EGY15MP1	15m

**Cat5e RJ45 patchkabel**

- Cat5e
- RJ45 patchkabel
- Kleur: blauw

WBXC5EBL0.5MP5	0,5m 5 stuks
WBXC5EBL1MP5	1m 5 stuks
WBXC5EBL2MP5	2m 5 stuks
WBXC5EBL3MP1	3m
WBXC5EBL5MP1	5m
WBXC5EBL10MP1	10m
WBXC5EBL15MP1	15m

**Cat5e RJ45 patchkabel**

- Cat5e
- RJ45 patchkabel
- Kleur: rood

WBXC5ERD0.5MP5	0,5m 5 stuks
WBXC5ERD1MP5	1m 5 stuks
WBXC5ERD2MP5	2m 5 stuks
WBXC5ERD3MP1	3m
WBXC5ERD5MP1	5m
WBXC5ERD10MP1	10m
WBXC5ERD15MP1	15m



Professionele producten  
van hoge kwaliteit,  
zonder compromis

**WBXRG59B1****RG59 CU 100m kabelhaspel**


- RG59
- +2 kern voor laagspanning
- 100m haspel
- Zwart



Levenslange garantie

**WBXRG59100M2C****RG59 Reel CU 100m kabelhaspel**

- RG59
- +2 kern voor laagspanning
- 100m haspel
- Zwart



Zie pagina's 30 - 31 voor  
Accessoires & Gereedschap

## CAT6 kabels 0,5m - 5m

Levenslange garantie



### Cat6 RJ45 Patch Kabel

- Cat6e
- RJ45 patchkabel
- Kleur: grijs

**WBXC6EGY0.5MP5** 0,5m 5 stuks

**WBXC6EGY1MP5** 1m 5 stuks

**WBXC6EGY2MP5** 2m 5 stuks

**WBXC6EGY3MP1** 3m

**WBXC6EGY5MP1** 5m

**WBXC6EGY10MP1** 10m

**WBXC6EGY15MP1** 15m



### Cat6 RJ45 Patch Kabel

- Cat6e
- RJ45 patchkabel
- Kleur: blauw

**WBXC6EBL0.5MP5** 0,5m 5 stuks

**WBXC6EBL1MP5** 1m 5 stuks

**WBXC6EBL2MP5** 2m 5 stuks

**WBXC6EBL3MP1** 3m

**WBXC6EBL5MP1** 5m

**WBXC6EBL10MP1** 10m

**WBXC6EBL15MP1** 15m



### Cat6 RJ45 Patch Kabel

- Cat6e
- RJ45 patchkabel
- Kleur: rood

**WBXC6ERD0.5MP5** 0,5m 5 stuks

**WBXC6ERD1MP5** 1m 5 stuks

**WBXC6ERD2MP5** 2m 5 stuks

**WBXC6ERD3MP1** 3m

**WBXC6ERD5MP1** 5m

**WBXC6ERD10MP1** 10m

**WBXC6ERD15MP1** 15m



### ADI-HALF-BLNK-5

#### Kwart blindplaat

- 5 stuks
- 50 x 25 x 13,5 mm
- Hoogwaardig plastic



#### Eenheid/dubbel Voorplaat

- 1 stuk
- Hoogwaardig plastic

**ADI-FP-S-1**  
87 x 87 x 9mm

**ADI-FP-D-1**  
140 x 87 x 9mm



### ADI-QTR-BLNK-10

#### Halve blindplaat

- 10 stuks
- 50 x 12,5 x 13,5 mm
- Hoogwaardig plastic

**RG59 BNC male krimpconnector**

- 10 stuks
- Vernikkeld
- Koperen pin

**WBXBNCM59P10 10 stuks****WBXBNCM59P50 50 stuks****Levenslange garantie****WBXBNCSR10****BNC rubberen afwerkcap (10 stuks)**

- RG59 BNC afwerkcap
- 10 stuks
- Zwart

**Levenslange garantie****WBXBNCTOOL****BNC tool voor plaatsing**

- Lang bereik

**Levenslange garantie****WBXRG59STIP****RG59 3 kabelstripper**

- Coaxkabel stripper
- Voor RG58 / RG59 / RG6
- 3 messen

**GARANTIE 1 JAAR**

# ADI Webshop



Hoogwaardige producten van  
toonaangevende leveranciers  
24 uur per dag tot uw beschikking

In onze webshop kunt u op elk  
moment van de dag bestellingen  
plaatsen, producten en merken  
vergelijken en de beschikbaarheid  
van de voorraad inzien.

**Maak nu een digitaal account aan**[www.adiglobal.nl](http://www.adiglobal.nl)

GARANTIE 1 JAAR

**WBXCATBTESTER****RJ45 Tester**

- Tweedelige set
- Controleert de continuïteit van de RJ11 en RJ45-kabel
- LED-status beeldscherm
- Langzame en snelle testschakelaar
- Eenvoudig te gebruiken

**WBXRJ45CRIMP****RJ45 krimptang**

- RJ Krimptang
- RJ45 / RJ12 / RJ11
- Met kabelslijper & stripper



Levenslange garantie

**RJ45 krimp connector**

- Geschikt voor Cat5e

<b>WBXC5ERJ45P10</b>	10 stuks
----------------------	----------

<b>WBXC5ERJ45P100</b>	100 stuks
-----------------------	-----------

- Geschikt voor Cat6

<b>WBXC6ERJ45P10</b>	10 stuks
----------------------	----------

<b>WBXC6ERJ45P100</b>	100 stuks
-----------------------	-----------

Levenslange garantie

**RJ45 Connector Rapid Fit**

- Geschikt voor Cat5e

<b>WBXC5ERAPID10</b>	10 stuks
----------------------	----------

<b>WBXC5ERAPID100</b>	100 stuks
-----------------------	-----------

- Geschikt voor Cat6

<b>WBXC6ERAPID10</b>	10 stuks
----------------------	----------

<b>WBXC6ERAPID100</b>	100 stuks
-----------------------	-----------

**RJ45 CAT5/6 Strain Boots**

- RJ45 Tule
- Cat5e/Cat6

<b>WBXCATSBP10</b>	10 stuks
--------------------	----------

<b>WBXCATSBP100</b>	100 stuks
---------------------	-----------

**WBXBNCM22FTP10****BNC T-koppelstuk (10 stuks)**

- RG59 BNC male - female T-koppelstuk
- 10 stuks

**WBXBNCFFCP10****BNC koppelstuk (10 stuks)**

- RG59 female
- 10 stuks



GARANTIE 2 JAAR

**UT-1220****Accu SLA, 12V, 2,3Ah**

- Onderhoudsvrije loodaccu 12V 2,3Ah
- Terminal type T1
- Afmetingen: L70 x B48 x H98 mm
- VdS, UL94 HB

**UT-1232****Accu SLA, 12V; 3,2Ah**

- Onderhoudsvrije loodaccu 12V 3,2Ah
- Terminal type 1
- Afmetingen: L134 x B67 x H60,5 mm
- UL94 HB

**UT-1270****Accu SLA, 12V, 7Ah**

- T1 Terminal
- L151 x W65 x H99.5mm
- UL94 HB

**UT-12120****Accu SLA, 12V, 12Ah**

- Onderhoudsvrije loodaccu 12V 12Ah
- Terminal type T2
- Afmetingen: L151 x B98 x H95 mm
- UL94 HB

**UT-121805****Accu SLA, 12V, 18Ah**

- Onderhoudsvrije loodaccu 12V 18Ah
- Terminal type M5
- Afmetingen: L182 x B77 x H168 mm

**IM-CR2032****CR2032 3V "lithium coin" batterij - 1 stuk**

- CR2032 "lithium coin" batterijen met een hoge celcapaciteit zorgen voor stabiele hoogspanningsvoeding die wordt gebruikt met verschillende apparaten. Het ontwerp van de batterijen biedt langdurige betrouwbare prestaties

**IM-CR123A-2PK****CR123A 3V lithium batterij - 2 stuk**

- Vlamvertragende behuizing
- 2 stuk

**IM-CR2****CR2 3V batterij - 1 stuk**

GARANTIE 2 JAAR

**UT-1220-FR****Brandwerende batterij  
SLA, 12V 2,0Ah**

- T1 Terminal
- L178 x W35 x H66
- Vlambestendige behuizing
- UL94 V-0

**UT-1232-FR****Brandwerende batterij  
SLA, 12V 3,2Ah**

- T1 Terminal
- L134 x W67 x H66mm
- Vlambestendige behuizing
- UL94 V-0

**UT-1270-FR****Brandwerende batterij  
SLA, 12V 7,0Ah**

- T1 Terminal
- L151 x W65 x H99.5mm
- Vlambestendige behuizing
- UL94 V-0

**UT-12120-FR****Brandwerende batterij  
SLA, 12V 12,0Ah**

- T2 Terminal
- L151 x W98 x H101mm
- Vlambestendige behuizing
- UL94 V-0

**UT-121805-FR****Brandwerende batterij  
SLA, 12V 2,0Ah**

- M5 Terminal
- L181.5 x W76.5 x H167.5mm
- Vlambestendige behuizing
- UL94 V-0

**Duurzaam en betrouwbaar**

UltraTech by ADI batterijen en voedingen zijn ideaal voor alarm- en brandmeldinstallaties en toegangscontrolesystemen in industriële en residentiële projecten.

**Levenslange garantie****0E-5PGIGUN****5 Port Gigabit Unmanaged Ethernet Switch**

- 5 x 10/100/1000 Mbps
- Eenvoudige plug-and-play installatie
- Switching capaciteit 10Gbps
- LED-indicator voor poortstatus

**0E-8P4POEGIG****8 Port Fast Gigabit Ethernet PoE Switch**

- 4 x 10/100/1000 Mbps PoE-poorten
- 4 x 10/100/1000 Mbps-poorten
- Eenvoudige plug-and-play installatie
- 62W PoE-budget
- LED-indicator voor poortstatus

**0E-8P65W4POE****8 Port Fast Ethernet PoE Switch**

- 4 x 10/100 Mbps PoE-poorten
- 4 x 10/100 Mbps-poorten
- Eenvoudige installatie: plug-and-play
- 62W PoE-budget
- Omschakelcapaciteit: 1,6 Gbps
- Poort / PoE-status: LED

**0E-8PGIGUN****8 Port Gigabit Unmanaged Ethernet Switch**

- 8 x 10/100/1000 Mbps
- Eenvoudige installatie: plug-and-play
- Omschakelcapaciteit: 16 Gbps
- Poortstatus: LED-indicator

**0E-9P8POEGIG****9 Port Fast Gigabit Ethernet PoE Switch**

- 8 x 10/100/1000 Mbps PoE
- 1 x 10/100/1000 Mbps
- Eenvoudige plug-and-play installatie
- 130W PoE-budget
- LED-indicator voor poortstatus

**GARANTIE 3 JAAR****GARANTIE 3 JAAR**

Perfect voor externe camera toepassingen. Geen batterijvoeding  
IP-gecertificeerde boxed PSU's

**WBXPSU4024IP****Externe IP66 voedingen**

- Input: AC230V/50Hz, rated 3A Fuse
- Output: 1 x 4A of 4 x 1A
- PTC Fuse: Auto Reset PTC Fuse voor elke output
- Gebruikstemperatuur: -10C tot +40C
- Materiaal: grijs polycarbonaat
- IP rating: IP66
- Gewicht: 2,8kg
- Afmetingen: 27 x 15 x 8,9cm

Ideaal voor kleine 12vdc camera installaties.  
Splitter beschikbaar voor inline PSU's met maximaal 4 uitgangen

**WBXIL2024-EU****GARANTIE 3 JAAR****24V AC voeding 2Amp**

- 24V AC
- 2 Amp

**UT-IL4024-IP-EU****GARANTIE 3 JAAR****24V AC voeding 4Amp**

- 24V AC
- 4 Amp
- IP 65-gecertificeerd

**GARANTIE 3 JAAR****12V DC adapter**

- 12V DC adapter,
- DC output
- 1,2m DC kabel
- 5,5 x 2,1mm plug
- Inline voeding

**WBXIL10EU**    **1 Amp****WBXIL20EU**    **2 Amp****WBXIL35EU**    **3.5 Amp****WBXIL50EU**    **5 Amp****WBXDC-MALE****DC Jack Male adapter (10 pack)**

- Male
- 2,1mm connector
- Vernikkeld

**WBXDC-FEMALE****DC Jack Female 10 Pack (10 pack)**

- Female
- 2,1mm connector
- Vernikkeld



GARANTIE 3 JAAR

**13.8V 1A Geschakelde voeding in metalen behuizing**

Perfect voor inbraaksystemen (niet PD:6662-compatibel).

Voor alle 12vdc-systemen die een back-upbatterij nodig hebben.

- Zeer efficient geschakelde voeding
- Netspanning 100 -264VAC
- Uitgangsspanning 13,4 - 14,2V
- LED-indicatie: 1x Groen (230V)
- Noodstroom accu max. 12V, 7Ah
- Afmetingen: 208 x 247 x 80mm

<b>WBXPSU1A12VT</b>	<b>1A</b>
<b>WBXPSU2A12VT</b>	<b>2A</b>
<b>WBXPSU3A12VT</b>	<b>3A</b>
<b>WBXPSU5A12VT</b>	<b>5A</b>

**5 Amp**

- Afmetingen: 360 x 330 x 90mm

**24VDC Power Supply Units**

De 24VDC voedingen serie is ideaal voor toegangscontrole en diverse andere toepassingen met batterij backup.

- Input 90 tot 264 Vac
- Output nominaal 17,6 VDC
- Bescherming tegen overbelasting door kortsluiting
- Antitamper, voor- en achterkant
- Backup batterij vereist 24VDC

<b>WBXPSU1A24VDT</b>	<b>1A</b>
<b>WBXPSU2A24VDT</b>	<b>2A</b>
<b>WBXPSU3A24VDT</b>	<b>3A</b>
<b>WBXPSU5A24VDT</b>	<b>5A</b>
<b>WBXPSU10A24VDT</b>	<b>10A</b>

**24VDC Transformer Rectifier Power Supply Units**

De onderstaande 24VDC voedingen zijn eveneens geschikt voor toegangscontrole en diverse andere toepassingen.

- Input: 90 tot 264 Vac
- Output: gereguleerd 24VDC
- Selecteerbare NO/NC input voor relais
- Externe DC24V voltage input voor relais

<b>WBXPSU1A24VDST</b>	<b>1A</b>
<b>WBXPSU2A24VDST</b>	<b>2A</b>
<b>WBXPSU4A24VDST</b>	<b>4A</b>

**GARANTIE 3 JAAR**

Ontworpen om meerdere 12vdc-uitgangen voor CCTV installaties te bieden. Boxed PSU's zonder batterijvoeding.

**WBXPSUC12V5A4****Power Multi Output PSU  
Up to 4 way 5A**

- CCTV voeding
- Multi output (4 uitgangen)
- Metalen behuizing
- Maximaal 5A

**WBXPSUC12V10A9****Power Multi Output PSU  
Up to 9 way 10A**

- CCTV voeding
- Multi output (9 uitgangen)
- Metalen behuizing
- Maximaal 10A

**WBXPSUC12V16A16****Power Multi Output PSU  
Up to 16 way 16A**

- CCTV voeding
- Multi output (16 uitgangen)
- Metalen behuizing
- Maximaal 16A

Ideal voor meerdere toepassingen wanneer een mix van 12 en 24vdc voeding vereist is.  
Inbraak, toegangscontrole, algemeen gebruik waarvoor een back-up van de batterij nodig is.

**UT-PSU12-24V4-2A-1****12/24Vdc schakelbare voeding  
met batterijback-up**

- 12/24vdc schakelbare PSU 4/2 Amp
- Enkel uitgang
- Sabotageschakelaar - voor en achter
- Ruimte voor 2 x 7AH accu's

**UT-PSU12-24V8-4A-1****12/24Vdc schakelbare voeding  
met batterijback-up**

- 12/24vdc schakelbare PSU 8/4 Amp
- Enkele uitgang
- Sabotageschakelaar - voor en achter
- Ruimte voor 2 x 7AH accu's

**UT-PSU12-24V8-4A-8****12/24Vdc schakelbare voeding  
met batterijback-up**

- 12/24vdc schakelbare PSU 8/4 Amp
- 8 x 1 ampère bij 12 vdc via zekeringbord met brandingang
- Sabotageschakelaar - voor en achter
- Ruimte voor 2 x 7AH accu's

GARANTIE 3 JAAR

**ADI-RTE-SS-GD****Deuropener, drukknop groen**

- 2A @ 30VDC
- Geschikt voor opbouw montage
- RVS
- Groene knop
- Inclusief opbouw doos

**WBXRTE1****Draadloze IR, deuropener**

- 12 - 24VDC
- Geschikt voor opbouw montage
- RVS
- Contactloos
- Inclusief opbouw doos

**WBXRTE1****Kunststof drukknop NO/NG**

- Geschikt voor opbouw montage
- Plastic
- Inclusief opbouw doos

**WBXEGDP****Nooddrukknop, breekglas, 1 contact**

- Breekglas
- Resetbaar
- Groen
- Geschikt voor opbouw montage
- 2-voudig contact


**WBXEGSP****Nooddrukknop, breekglas, 2 contacten**

- 8A @ 24VDC
- 5A @ 220VAC
- Breekglas
- Resetbaar
- Groen
- Geschikt voor opbouw montage
- Inclusief opbouw doos

**WBXEGKEY****Test en Reset Sleutel voor BBXEDSP en WBXEGDP**

**ADI-BGU-TP-G****Nooddrukknop, breekglas**

- Resetbaar
- Geschikt voor opbouw montage
- Drievoudige contact
- Verlicht
- Knipperend en geluid bij activering

**ADI-H26-I-N-PK25****Toegangskaart**

- 26bit, H10301
- Geprogrammeerd
- Vergelijkbare HID
- 26-bits Wiegand
- Bedrukbaar PVC
- 25-pack

**ADI-BGU-TP-KEY**

- Resetsleutel voor ADI-BGU-TP-G

**ADI-BGU-TP-COVER**

- Vervangende cover voor ADI-BGU-TP-G

**ADI-H26-F-N-PK25****Toegangssleutel**

- 26bit, H10301
- Geprogrammeerd
- Vergelijkbare HID
- 26-bits Wiegand
- ABS Materiaal
- 25-pack



Hoofdzakelijk ontworpen voor Paxton & ACT-toegangscontrolesystemen. Ook te gebruiken in combinatie met vele andere toegangssystemen waarvoor een back-upbatterij nodig is.

**UT-ACCESS-PSU2****Toegangsvoeding, tot 2 kaarten\***

- 12 VDC; 5Amp
- Footprint voor 2 x Paxton- of 2 x ACT-controllers
- Uitgangsspanning: 13,2~13,8 vdc (13,8 nominale)
- Uitgangsspanning batterij: 10,0~13,2 vdc
- Sabotage: voor en achter
- Indicatoren: batterij/netvoeding/deur ontgrendeld/storing
- Aantal uitgangen: 4

**UT-ACCESS-PSU-6****Toegangsvoeding, tot 6 kaarten\***

- Selecteerbaar 12 of 24VDC
- 8 of 4Amp
- Footprint voor 6 x Paxton- of 6 x ACT-controllers
- Uitgang in 12v-modus: 13,2~14,0vdc (13,8vdc nominale) 8A max
- Uitgang in 24v-modus: 27,0~28,0vdc (27,6vdc nominale) 4A max
- Sabotage: voor en achter
- Indicatoren: netspanning en storing
- Aantal uitgangen: 8

\*controllers en batterij NIET inbegrepen


**WBX280S**
**Deurmagneet 280 kg**

- Magneetcontact, ongecontroleerd
- 280 kg, 12/24 VDC selecteerbaar

**GARANTIE 3 JAAR**

**WBX280S-M**
**Magneetcontact 280kg gecontroleerd maglock**

- Magneetcontact, gecontroleerd
- 280 kg, 12/24 VDC, selecteerbaar

**GARANTIE 3 JAAR**

**WBX280AS**
**Magneetarm behuizing voor WBX280 serie magneten**
**Levenslange garantie**

**WBX280ZL**
**Montage profielen Z & L voor WBX280S**

- Voor WBX280S & WBX280S-M

**Levenslange garantie**

**GARANTIE 3 JAAR**
**WBX280S-D-M**
**280kg dubbel magneetcontact**

- 280 kg houdkracht
- Dubbele magneet
- Geschikt voor opbouw


**Kabeldoorvoer RVS**
**WBX30DL 30cm**
**WBX45DL 45cm**
**Levenslange garantie**

**Levenslange garantie**
**WBX280ZL-D**
**Dubbele Z & L montage profielen voor WBX280S-D-M**

- Geanodiseerd aluminium


**GARANTIE 3 JAAR**
**WBX500S-M**
**500kg gecontroleerd magneetslot**

- 500kg houdkracht
- Geschikt voor opbouw montage


**Levenslange garantie**
**WBX500ZL**
**Z & L montage profielen voor WBX500S-M**

- Geanodiseerd aluminium


**Levenslange garantie**

**WBX500AS**
**Montage profiel voor WBX500S-M**

- Geanodiseerd aluminium

**ADI-ST-ML**
**Mag Lock Safety Straps**

- Voor 280 & 500 Kg Mag Locks



# ADI YOUR WAY

Altijd inzicht en toegang tot uw ADI  
orders op uw telefoon, tablet  
of laptop.



Ontdek de ADI App



Enkele voordeelen  
bij ADI



Expert Support



## Your ADI order at your fingertips

Met meer dan 270 merken en 24.000 producten biedt ADI u de mogelijkheid om online, telefonisch of persoonlijk bij ons Sales Team te bestellen.

[www.adiglobal.nl](http://www.adiglobal.nl) • NL Bestellingen: +31 (0)88-2345410 | BE Bestellingen: +32 (0)3 870 71 05  
[sales.benelux@adiglobal.com](mailto:sales.benelux@adiglobal.com)





Levenslange garantie

**WBXA4DOCR**

A4 documenten box rood



GARANTIE 3 JAAR



GARANTIE 3 JAAR

**WBXELES3W**Nooduitgang pictogram  
armatuur 3w IP20

Levenslange garantie

**WBXFIRELOGBOOK**

Brand logboek

- 32 pagina's
- Uitgebreide gegevens om bij te houden: systeem design, installatie, inspecties en onderhoud

**WBXGLRED10**

- Wartel rood
- 10 stuks
- Kabel ø 6-12mm
- Rating UL94 V-2

**WBXSHRED10**

- Beschermhuls rood
- 10 stuks
- Rating UL94 V-2

**ADI-ISO-R-S**Brandalarm netstroom  
isolatieschakelaar

- Bedrijfsspanning: 100~240 Vac
- Schakelcontact: dubbelpolig (live en negatief)
- Zekeringwaarde: 230Vac, F4A
- Schakelstroomsterkte: 80A
- Sleutel kan zowel in AAN als in UIT-posities uitgenomen worden.

GARANTIE 3 JAAR

**WBXCT200SS**RVS kabelbinders  
(100 stuks)

- Roestvrij staal
- 100 stuks

**WBXCT400SS**RVS kabelbinders  
(100 stuks)

- Roestvrij staal
- 100 stuks

GARANTIE 3 JAAR



**WBXELTS3WI20**

Noodverlichting IP20 LED  
dubbele spot 3w



**WBXELTS3WI65**

Noodverlichting IP65 LED  
dubbele spot 3w

Levenslange garantie



**WBXCBLI**

Deksel, afdichting en schroeven



**WBXFUSEKIT**

Assortiment doos zekeringen  
18 versch. waarden, elk 5 stuks



**WBXRESKIT**

Assortiment doos zekeringen  
18 versch. waarden, elk 5 stuks



**WBXCBSE**

Aansluitdoos 20mm (stop)



**WBXCBTB**

Aansluitdoos 20mm  
(doorvoer)



**WBXCBUB**

Aansluitdoos 20mm (lus)

## Inbouw magneetcontact



ADIFC-G1C2-W	Grade 1, Class 2
ADIFC-G1C2-QF-M	Grade 1, Class 2
ADIFC-G2C2-MULTI-W	Grade 2, Class 2
ADIFC-G3C2-MULTI-W	Grade 3, Class 2

**Paniekdrukker**

- Grade 3
- Class 2

**ADIPA-G3C2-S Zilver****ADIPA-G3C2-W Wit**

ADISC-G1C2-W	Grade 1, Class 2
ADISC-G2C2IND-W	Grade 2, Class 2
ADISC-G2C2MULTI-W	Grade 2, Class 2
ADISC-G2C2-W	Grade 2, Class 2
ADISC-G3C2MULTI-W	Grade 3, Class 2
ADISC-G2C2-MSW-W	Grade 2, Class 2
ADISC-G2C2-MULTISM	Grade 2, Class 2
ADISC-G3C2-MULTISM	Grade 3, Class 2

## Opbouw magneetcontact



ADIRSA-G2C3-0.5M	Grade 2, Class 3
ADIRSA-G2C3-MUL	Grade 2, Class 3
ADIRSA-G3C3-M-0.5M	Grade 3, Class 3
ADIRS-G2C3-0.5M	Grade 2, Class 3
ADIRS-G2C3-1.0M	Grade 2, Class 3
ADIRS-G2C3-MULTI-W	Grade 2, Class 3
ADIRS-G3C3-MUL-1M	Grade 3, Class 3

## Ladoos



ADIJB-G3C2-10-W	Grade 3, Class 3
ADIJB-G3-10-W	Grade 3, Class 2
ADIJB-G3C2-20-W	Grade 3, Class 2
ADIJB-G3C2-24-W	Grade 3, Class 2

**ADI-PA-SP-KEY**

- Reset Key for ADIPA-G3C2-S & ADIPA-G3C2-W

**ADIKS-3C3-BUZ****Exit drukknop met zoomer**

- Grade 3
- Class 2
- Anti-sabotage deksel
- Anti-sabotage montage

**ADIINT110****Interne sirene/flitser**

- Witte lens
- Afmetingen: 140 x 85 x 32mm

### IP65 Waterdichte verdedelndoos

- Beschermingsklasse: IP65
- Materiaal ABS
- Halogen-vrij
- Grijs / Ral 7035

**Levenslange garantie**

<b>WBXJB204</b>	<b>100x100x50mm</b>
<b>WBXJB206</b>	<b>150x110x70mm</b>
<b>WBXJB207</b>	<b>190x140x70mm</b>
<b>WBXJB208</b>	<b>240x190x90mm</b>
<b>WBXJB209</b>	<b>300x220x120mm</b>
<b>WBXJB210</b>	<b>380x300x120mm</b>



### WBXLDVR1

#### DVR/NVR koffer met slot

- Beschermkoffer voor DVR en NVR
- Afmetingen (buitenkant): 445 x 404 x 120mm
- Afmetingen (binnenkant): 400 x 400 x 91mm
- Gewicht: 6kg

### WBXLDVR2

#### DVR/NVR koffer met slot

- Beschermkoffer voor DVR en NVR
- Afmetingen (buitenkant): 540 x 510 x 124mm
- Afmetingen (binnenkant): 510 x 478 x 103mm
- Gewicht: 7,9kg

**Levenslange garantie**




### WBXBB1G

#### FUSED SPUR 1 gang opbouwdoos

- Opbouwdoos
- Geschikt voor WBXFS13A, 86 x 86 x 25mm

**Levenslange garantie**



### WBXFS13A

#### FUSED SPUR paneel 13A

- Niet geschakelde zekering, inbouw
- 13A Fuse als standaard, 86 x 96 x 20mm

**GARANTIE 3 JAAR**



### WBXLDVRKEY

#### 2 Reservesleutels

- Voor WBXLDVR 1 & 2



**Levenslange garantie**

### Wartel M20\*1,5 voor kabel van 6 tot 12mm

- IP Gland
- M20\*1.5
- 6-12mm kabel access
- Materiaal: nylon 66
- Seal Material: NBR
- Rating UL94 V-2

**Levenslange garantie**

**WBXGL6-12M20P3 3 stuks**

**WBXGL6-12M20P5 5 stuks**

Levenslange garantie




## UITGEBREID BRANDDETECTIE ASSORTIMENT

Voor het volledige assortiment op het gebied van branddetectie, zie pagina's 42-43

**WBXA4DOCR**

Documenten box A4 rood

**WBXA4DOCW**

Documenten box A4 wit

**WBXDOCKEY**

Reservesleutel voor documenten box (2 stuks)

**Nylon kabelbinder**  
200mm x 4,8mm (100 stuks)

- Zwart / natural uitvoering
- UV bestendig
- Lengte 200 x 4,8mm

**WBXCT200BK**    **Zwart****WBXCT200NT**    **Natural****Nylon kabelbinder**  
300mm x 4,8mm (100 stuks)

- Zwart / natural uitvoering
- UV bestendig
- Lengte 300 x 4,8mm

**WBXCT300BK**    **Zwart****WBXCT300NT**    **Natural****RVS kabelbinders**  
(100 stuks)

- AISI 304 Stainless Steel
- 100 stuks

**WBXCT200SS**    **200x4.6mm****WBXCT400SS**    **400x4.6mm**

Levenslange garantie



**WBXSC1.0/25PH**

Schroevendraaier CPLUS  
Stubby (kruiskop)



**WBXSC6.5/25SL**

Schroevendraaier CPLUS  
(plat)



**WBXSC2.5/75SLVDE**

Schroevendraaier CPLUS  
(plat)



**WBXSC4.0/100SLVDE**

Schroevendraaier CPLUS  
(plat)



**WBXSCSET7PCVDE**

Schroevendraaier set  
CPLUS 1000V (7 stuks)



**WBX31PCSET**

Schroevendraaier bit set  
(31 stuks)



**WBXSC3.0/140TESTER**

Spanningszoeker,  
150-250V, kort, 3x140mm



**WBXCU161VDE**

160mm 1000V zijkniptang  
(VDE)



**WBXADJPL250VDE**

250mm 1000V  
waterpomptang



**WBXLN160VDE**

160mm 1000V  
langbektang (VDE)



**WBXPL180VDE**

180mm 1000V  
combinatietang (VDE)



**WBXHEX6PC**

Inklapbaar inbussleutel  
set (6 maten)

**Levenslange garantie****WBXHEX7PCL****Inbussleutel Set Ball End  
(7 stuks)****WBXKSNAP-KNIFE18****C-Pro breekmes - 18mm****WBXSAFETY-KNIFE****Veiligheidsmes  
(trapezium blad)****J47-R****Trapezium blad voor  
veiligheidsmes (10 stuks)****WBXHACKSAW260****Kleine zaag (260mm)****WBXHACKSAW430****Zaag met bevestigingssysteem  
in handgreep (430mm)****WBXSAW160****Gipsplaat zaag (160mm)****J36-R****Kleine zaagbladen voor J36-150  
(10 stuks)****J35-18B****Zaagbladen HSS bi-metall-18TPI  
(10 stuks)****WBXTAPE5M****Rolmaat 5M****GARANTIE 1 JAAR****WBXAC-DETECTOR****AC spanningszoeker  
(max. 1000V)****GARANTIE 1 JAAR****WBXBNCCRIMP****RG59 krimptang**

**WBXFUSEKIT**

**Assortiment doos zekeringen**  
 - 18 verschillende waarden,  
 elk 5 stuks


**WBXRESKIT**

**Assortiment doos weerstanden**  
 - 9 verschillende waarden,  
 elk 30 stuks

**WBXRJ45CRIMP**

**RJ45 krimptang**

- RJ45/RJ12/RJ11
- Met kabelsnijder & stripper

**WBXVHLR1224**

**Universele Relay Print (8A 12/24V)**

- Relay
- Printplaatuitvoering
- 12 / 24V

**WBXTAPEW**

**PVC isolatietape 19mm x 20m**

- 1 rol
- PVC
- Wit

**ADI-8A-GEL-OR**


**IP Rated Crimp Connector**

- IP Rated+
- Orange
- 19-26AWG
- 100 Pack

**ADI-FDB-4**


**4-voudig gezekerd verdeelbord**

- 12/24V werking
- PTC-zekering of glaszekeringen optie

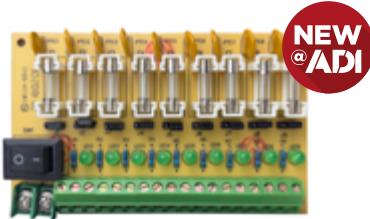**ADI-FDB-9**

**9-voudig gezekerd verdeelbord**

- 12/24V werking
- PTC-zekering of glaszekeringen optie

**ADI-FDB-8-FR**

**8-voudig gezekerd verdeelbord**

- 12/24V werking
- Met brandingangsrelais

**Levenslange garantie****WBXHDBP1****HD Video Balun, Dual Stuks 1 X PIG****1 X STD No Surge 5 MP**

- 720/960P/1080P, 3MP/4MP/5MP
- HD-CVI/AHD/TVI/CVBS
- Verpakte hoeveelheid: 2

**WBXHDPOCB1****HD Video Balun met Power over Coax**

- HD Balun
- Power over Coax
- TVI, CVI, AHD & CVBS
- 4k resolutie

**WBXLDR1****DVR/NVR koffer met slot**

- Beschermkoffer voor DVR en NVR
- Afmetingen (buitenkant):  
445 x 404 x 120mm
- Afmetingen (binnenkant):  
400 x 400 x 91mm
- Gewicht: 6kg

**WBXLDR2****DVR/NVR koffer met slot**

- Beschermkoffer voor DVR en NVR
- Afmetingen (buitenkant):  
540 x 510 x 124mm
- Afmetingen (binnenkant):  
510 x 478 x 103mm
- Gewicht: 7,9kg

**GARANTIE 3 JAAR****WBXHDPV1****HD Video Balun incl. voeding**

- HD Balun
- UTP
- Stroom & video
- Tot 200m, 12V DC

**WBXGLIHD****HD aardingslusisolator**

- Compatibel met alle HD-TVI, HD-CVI,AHD & CVBS analoge camera's
- BNC-male naar BNC-female met mini 20cm RG 59 coaxiale pigtail-kabel aan beide zijden.
- Passief, geen voeding nodig
- Voorkomt vervorming van het videosignaal veroorzaakt door videoaardingslussen

**WBXLDRKEY**

- 2 Reservesleutels  
voor WBXLDR1 & WBXLDR2

# ADI ADDED VALUE

Ons uitgebreide pakket aan diensten met toegevoegde waarde is ontworpen om installaties eenvoudiger te maken.



## 2023 STATS



**1000+**

Pre-Build & Config



**1000+**

Systeemontwerp



**100+**

Product Demo's



**50+**

Spray Paints



**50+**

Site Surveys



## Contact our project team today

Ons ervaren, volledig geaccrediteerde Technical Support Team biedt ondersteuning voor alle installaties, van klein tot groot.

+31882345445 • [adibeneluxprojecten@adiglobal.com](mailto:adibeneluxprojecten@adiglobal.com)

**ADI**

**Telefoon**

Customer Service  
NL: +31 (0)88-2345410  
BE: +32 (0)3 870 71 05

Tech Support  
NL: +31 (0)88-2345455  
BE: +32 3 870 96 85

**Website**

[www.adiglobal.nl](http://www.adiglobal.nl)  
[www.be.adiglobal.be](http://www.be.adiglobal.be)  
[www.fr.adiglobl.be](http://www.fr.adiglobl.be)  
[sales.benelux@adiglobal.com](mailto:sales.benelux@adiglobal.com)

**Levering**

Als u voor 17:00 uur besteld,  
leveren wij op de volgende  
werkdag



Download de ADI app Makkelijk en snelle toegang tot producten en accountinformatie

