

EXKLUSIVE MARKEN



Exklusiv bei ADI



Unsere exklusiven Marken bieten Ihnen die neuesten Technologien für den Wohnbereich sowie für kommerzielle Installationen, die den höchsten Industriestandards entsprechen.


www.adiglobal.de • +49 (0)6261 319 3537 • sales.de@adiglobal.com

Unsere exklusiven Marken sind stets verfügbar und auf Lager. Sie bieten eine breite Palette branchenführender Produkte, die jede Installation unterstützen. Mit außergewöhnlichem Wert und Produktsupport erfüllen unsere Produkte die höchsten Branchenstandards und werden durch wettbewerbsfähige Garantien abgesichert.

Bestellen Sie jederzeit, erkunden Sie Produkte und Marken und erhalten Sie stündlich aktuelle Bestandsinformationen direkt auf Ihrem Bildschirm unter:

www.adiglobal.de



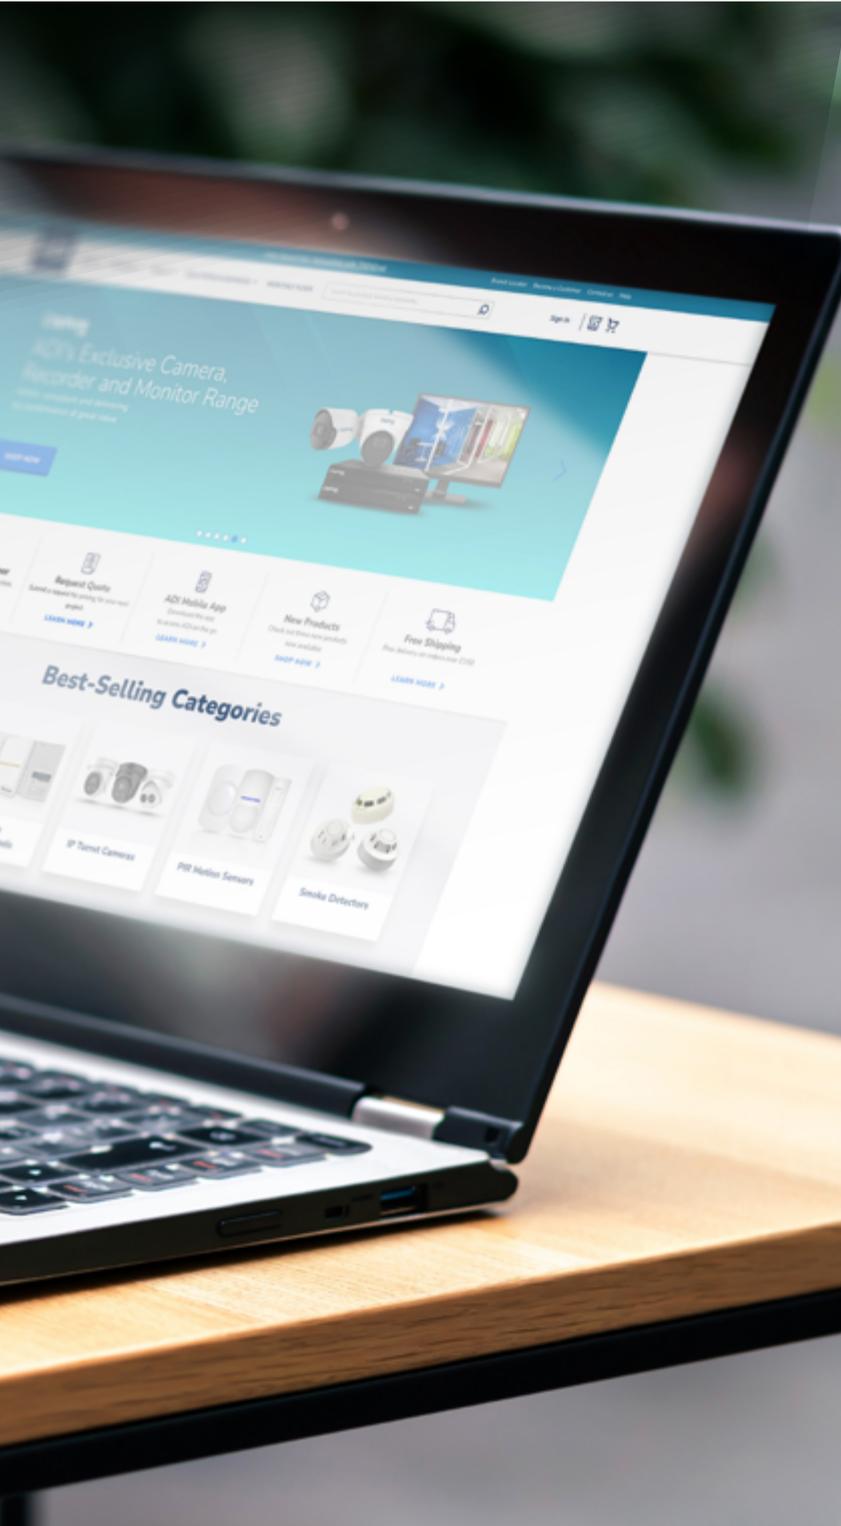

Inhalt

1. Kameras & NVRs	6 - 9
2. Monitore & Displays	10 - 14
3. Monitorhalterungen	15
4. Audio/Video für den Wohnbereich	16
5. Kabel & Drähte	17 - 21
6. Zubehör & Werkzeuge	22 - 23
7. Batterien	24 - 25
8. Netzwerkschwitches	26
9. Stromversorgungen	27 - 29
10. Zugangskontrolle	31
11. Einbruchkontakte	32
12. Gehäuse, Werkzeuge & Hardware	33 - 37
13. Videozubehör	38



Telefon Service

Technischer Support & Vertrieb:

+49 (0)6261 319 3537



Click

www.adiglobal.de

sales.de@adiglobal.com



AVARRO™

AVARRO AV-Lösungen bieten professionelle Leistung, die für die anspruchsvollsten Anwendungen entwickelt wurde. Sie bieten überlegene Qualität und Unterstützung für Wohn- und Geschäftsinstallationen, um ein problemfreies Erlebnis zu gewährleisten.



UltraTech®
POWER PRODUCTS
by ADI

Langlebig und zuverlässig, können UltraTech by ADI Batterien und Stromprodukte Sicherheitsanlagen mit Energie versorgen, um sowohl den industriellen als auch den Wohnbereich abzusichern.





Capture by ADI

Alle unsere Capture by ADI Monitore, Kameras und NVRs werden sorgfältig ausgewählt, um hohe Qualität und Wert zu bieten. Unsere exklusive Marke bietet Spitzenleistung für kleine und mittelgroße Wohn- und Geschäftsgebäude.



ADI PRO

Für Profis entwickelt, umfasst die ADI PRO Produktreihe eine Vielzahl von Kategorien, einschließlich Kabel, Verkabelungslösungen, Werkzeuge und Hardware sowie Einbruch-, Brand- und Zugangskontrollzubehör.





TAG & NACHT

Kameras mit Tages- und Nachtsicht passen sich automatisch von Farbbildern tagsüber auf Schwarz-Weiß-Bilder in der Nacht oder bei minimaler bis keiner Umgebungsbeleuchtung an.



5MP IP

5 MP mit einer Auflösung von 2608x1960 Pixeln. Dies sorgt für ein klares Bild.



EINGEBAUTES MIKROFON

Ermöglicht gleichzeitig Video- und Audio-Streaming über das Netzwerk zu einem NVR oder Computer.



POE / 12VDC

Jede Kamera verfügt über POE- und 12VDC-Stromoptionen. Die POE-Funktionalität ermöglicht eine einfache Plug-and-Play-Verbindung zu den Capture by ADI NVRs.

CAP5P

Cap

IP66

IP66

IP66 bietet einen hohen Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit. Kameras mit der IP66-Klassifizierung können im Freien installiert werden, ohne dass man sich Sorgen über Schäden durch Witterungseinflüsse machen muss.

R4052A



SD CARD SLOT

Unterstützt bis zu 256 GB Micro SD/SDHC/SDXC für die lokale Dauerschleifenaufnahme.



30M
IR

30M IR

Integrierte IR (Infrarot) LEDs für hochqualitative Videoüberwachung bei Nacht.

ANWENDUNGEN

Diese Kamera ist eine ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen, von gewerblichen Installationen bis hin zum Einsatz im Wohnbereich.



MADE IN TAIWAN

Capture by ADI

Die Capture by ADI Reihe umfasst alle Komponenten, um eine sichere Überwachungslösung zu erstellen.

Wählen Sie zwischen festen Objektiven, varifokalen Objektiven oder motorisierten Zoomkameras sowie NVRs, die für alle Installationsgrößen geeignet sind – mit verfügbaren Modellen für 4, 8 oder 16 Kanäle.

3 JAHRE GARANTIE



Festes Objektiv



CAP5R4052A

5MP Revolver-IP-Kamera

- Ausgestattet mit einem 5mp-Sensor für kristallklare Bildqualität
- Vollständige Einhaltung des NDAA
- Weitwinkel 2.8mm Objektiv



CAP5R9152A

5MP Bullet IP Kamera

- Ausgestattet mit einem 5mp-Sensor für kristallklare Bildqualität
- Vollständige Einhaltung des NDAA
- Weitwinkel 2.8mm Objektiv

Begrenzte Lebensdauer

Kombinierbar für eine einfache Mastmontagelösung.



CAPETD01W

Wetterfeste Halterung



CAPETD03W

Wetterfeste Halterung



CAPBTD04W

L-förmige Wandhalterung für Dome- und Turm-Kamera



CAPBCR05W

Wetterfeste Halterung




CAPBCR07W

Wetterfeste Halterung



CAPBTR08W

Masthalterung Adapter für BTD04W Montagehalterungen



CAPBTR09W

Wetterfeste Halterung

Varifokales Objektiv



CAP5R9252AX

5MP Bullet IP Camera

- 2.8-12mm, 45M IR
- Ausgestattet mit einem 5mp-Sensor für kristallklare Bildqualität
- Vollständige Einhaltung des NDAA



CAP5R4152AX

5MP Turm-IP-Kamera

- Ausgestattet mit einem 5mp-Sensor für kristallklare Bildqualität
- Vollständige Einhaltung des NDAA
- Einstellbares 2.8-12mm Weitwinkelobjektiv



CAP5R4252AX

5MP Kuppel IP-Kamera

- 2.8-12mm, 45M IR
- Ausgestattet mit einem 5mp-Sensor für kristallklare Bildqualität
- Vollständige Einhaltung des NDAA
- Einstellbares 2.8-12mm Weitwinkelobjektiv

Motorisierte Zoom-Objektive



CAP5R6552X

5MP Turm-IP-Kamera

- Ausgestattet mit einem 5mp-Sensor für kristallklare Bildqualität
- Vollständige Einhaltung des NDAA



CAP5R6452X3

5MP Kuppel IP-Kamera

- Ausgestattet mit einem 5mp-Sensor für kristallklare Bildqualität
- Vollständige Einhaltung des NDAA
- Einstellbares motorisiertes Zoomobjektiv 2,8-12 mm



CAP5R8952X3

5MP Bullet IP Camera

- Ausgestattet mit einem 5mp-Sensor für kristallklare Bildqualität
- Vollständige Einhaltung des NDAA
- Einstellbares motorisiertes Zoomobjektiv 2,8-12 mm

3 JAHRE GARANTIE

Unsere PoE-integrierten NVRs bieten eine kostengünstige und praktische Lösung für Installationen – mit sowohl Aufnahme- als auch Stromversorgungseinheiten in einem Gerät, wodurch der Bedarf an zusätzlichen PoE-Switches entfällt.



CAPNVR3104E

NVR 4 Kanal PoE NVR

- 4 kanal, 4 PoE
- Max 10TB HDD
- 120FPS
- 65W

CAPNVR3108E

NVR 8 Kanal PoE NVR

- 8 kanal, 8 PoE
- Max 10TB HDD
- 240FPS
- 96W

CAPNVR3116E

NVR 16 Kanal PoE NVR

- 16 kanal, 16 PoE
- Max 10TB HDD
- 480FPS
- 195W



Full HD LED CCTV-Monitore

Erleben Sie die Full HD CCTV-Sicherheitsüberwachung.

Alle Capture-Monitore werden standardmäßig mit einer 3-jährigen Herstellergarantie geliefert.

3 JAHRE GARANTIE



WBXML24

23,6" Diagonale Betrachtungsgröße

- 16:9 Breitbild-Auflösung, mit einer Reaktionszeit von 5ms CTG eignet sich das Gerät neben der 24/7 Sicherheitsüberwachung auch hervorragend für Filme, Gaming und Büroarbeit.



WBXML32

31,5" Diagonale Betrachtungsgröße

- 16:9 Breitbild-Auflösung, mit einer Reaktionszeit von 5ms CTG eignet sich das Gerät neben der 24/7 Sicherheitsüberwachung auch hervorragend für Filme, Gaming und Büroarbeit.



WBXMP19

19" HD LED Monitor

- 16:9 Breitbild-Auflösung - perfekt für Filme, Videospiele und Büroarbeit
- 24/7 Betrieb
- 1366 x 768P HD Auflösung



WBXMP22

22" HD LED Monitor

- 16:9 Breitbild-Auflösung - perfekt für Filme, Videospiele und Büroarbeit
- 1920x1080P Full HD Auflösung
- VGA- & HDMI-Eingänge



WBXML20

19,53" Diagonale Betrachtungsgröße

- 16:9 Breitbild-Auflösung, mit einer Reaktionszeit von 5ms CTG eignet sich das Gerät neben der 24/7 Sicherheitsüberwachung auch hervorragend für Filme, Gaming und Büroarbeit.



WBXML22

21,5" Diagonale Betrachtungsgröße

- 16:9 Breitbild-Auflösung, mit einer Reaktionszeit von 5ms CTG eignet sich das Gerät neben der 24/7 Sicherheitsüberwachung auch hervorragend für Filme, Gaming und Büroarbeit.



4K UHD CCTV-Monitore

Erleben Sie echte 4K CCTV-Sicherheitsüberwachung.

Alle Capture-Monitore werden standardmäßig mit einer 3-jährigen Herstellergarantie geliefert.

3 JAHRE GARANTIE



WBXML4K28

28" Diagonale Betrachtungsgröße

- 3860 x 2160P Full HD Auflösung
- DVI-, VGA-, BNC- & HDMI-Eingänge



WBXML4K43

4K 43" LED Monitor

- Ermöglicht die Anpassung der Pixel an bewegte Szenen und Videospiele mit einer Reaktionszeit von 8 ms GTG
- Fesselndes Bildmaterial mit 300 cd/m² Helligkeit
- Speziell für die 24/7-Überwachung entwickelt



WBXML4K49

4K 49" LED Monitor

- Ist energieeffizient mit minimaler Wärmeentwicklung, um eine lange, komfortable Nutzung zu gewährleisten
- Ermöglicht die Anpassung der Pixel an bewegte Szenen und Videospiele mit einer Reaktionszeit von 8 ms GTG
- 16:9 Breitbild-Auflösung - perfekt für Filme, Videospiele und Büroarbeit



WBXML4K55

4K 55" LED Monitor

- Ermöglicht die Anpassung der Pixel an bewegte Szenen und Videospiele mit einer Reaktionszeit von 8 ms GTG
- 300 cd/m² Helligkeit sorgen für eine außergewöhnliche Sichtbarkeit für klare und konsistente Bilder auf dem Bildschirm
- VESA-Montagekompatibilität bietet eine bequeme und gewünschte Montagelösung



Test Monitor

WBXMLTEST

- Unterstützt Analog, IPC (H.264/ H.265/ 4K), AHD 3.0, TVI 3.0, CVI 3.0 Kamera
- Schritt-für-Schritt IPC-Test, Fehler schnell lokalisieren
- Hohe ONVIF-Kompatibilität
- Ergonomisches Design, Einhandbedienung
- Echtzeit-Eingabeaufforderung
- 12V/1A Stromausgang
- Dualer 100M-Netzwerkanschluss, der in der Lage ist, verlorene Pakete zu erkennen und den Netzwerkfluss zu überwachen
- TDR RJ45 Kabeltest
- 4,0-Zoll-Display mit beliebigem Betrachtungswinkel, 800X480 Auflösung, 16,7M Farbe
- Swing-Tastatureingabe, QWERTY

1 JAHR GARANTIE

Capture
by ADI

3 JAHRE GARANTIE



0E-32MON720P-UK

Semi Commercial Display

- Langlebig mit reduziertem Einbrennen des Bildschirms, um maximale Effizienz zu gewährleisten
- 81,3 cm (32") Bildschirmdiagonale für ein lebendiges Seherlebnis



0E-43MON1080-UK

Semi Commercial Display

- 43" in der Diagonale
- Maximale Auflösung : 1920x1080
- 500 nits Helligkeit

AVARRO™

Begrenzte Lebenszeitgarantie

HDMI Kabel - 4K 30Hz

HDMI V1.4 Kabel kompatibel mit Capture by ADI 24/7 Sicherheitsmonitoren



Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel

- HDMI to HDMI Kabel
- V1.4, 30AWG, 4K, 30Hz
- Vergoldet
- Schwarz

WBXHDMI01 1 m

WBXHDMI02 2 m

WBXHDMI03 3 m

WBXHDMI05 5 m

WBXHDMI10 10 m

HDMI Kabel - 4K 60Hz UHD

Kabel kompatibel mit Capture by ADI 24/7 Sicherheitsmonitoren



Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel

- HDMI to HDMI Kabel
- 2.0V, 30AWG, 4K
- Vergoldet
- Schwarz

WBXHDMI01V2 1 m

WBXHDMI02V2 2 m

WBXHDMI03V2 3 m

WBXHDMI05V2 5 m

WBXHDMI10V2 10 m

WBXHDMI15V2 15 m

Begrenzte Lebenszeitgarantie

WBXM B1330TM**Monitor-Neigungs-Halterung**

- Wandmontage-Monitorhalterung
- Nur Neigefunktion
- Neigung: 0 bis -12 Grad
- VESA-Montage: 75x75 & 100x100mm
- Tragfähigkeit: 15kg (max.)
- Schwarz

**WBXM B1342TSD****Monitorhalterung mit doppeltem Schwenk- & Doppelneigungsmechanismus**

- Wandmontage-Monitorhalterung
- Doppelarm-Neigung und -Schwenk
- Neigung: +15 bis -15 Grad
- VESA-Montage: 200x200mm (max.)
- Tragfähigkeit: 25kg (max.)
- Schwarz

**WBXM B3265TM****Monitor-Neigungs-Halterung**

- Wandmontage-Monitorhalterung
- Monitorgröße bis zu 65"
- Neigung: +8 bis -12 Grad
- VESA-Montage: 400x400mm (max.)
- Tragfähigkeit: 50 kg (max.)
- Schwarz

**WBXM B1332TSS****Monitorhalterung Einzel-Schwenk- & Neigung**

- Wandmontage-Monitorhalterung
- Einzelarm-Neigung und -Schwenk
- Neigung: +15 bis -15 Grad
- VESA-Montage: 200x200mm (max.)
- Tragfähigkeit: 25kg (max.)
- Schwarz



AVARRO™

**AV-Lösungen
Entwickelt für Profis**

AVARRO bietet AV-Lösungen, die für die anspruchsvollsten Anwendungen entwickelt wurden und mit überlegener Qualität für Installationen im Wohn- und Geschäftsbereich überzeugen.



AVARRO™



3 JAHRE GARANTIE



LIMITED LIFETIME



3 JAHRE GARANTIE

WBXUSBE1

100m USB Extender

- Bietet Unterstützung für jedes USB-Gerät mit voller Geschwindigkeit (12 Mb/s) oder niedriger Geschwindigkeit (1,5 Mb/s)
- Abwärtssteckverbinder: Weiblich, Typ „B“, USB-zugelassener Anschluss
- Aufwärtssteckverbinder: Männlich, Typ „A“, USB-zugelassener Anschluss

WBXDPHDMI4

Display Port zu HDMI-Converter

- Unterstützt DisplayPort 1.1a/1.2 Eingang, HDMI 1.3b/1.4b Ausgang und ist kompatibel mit Thunderbolt-Eingangsanschluss
- Unterstützt 3D HDMI und Audioausgabe
- Kompatibel mit HDTV, Displays, Monitoren, Projektoren und anderen Peripheriegeräten mit HDMI-Schnittstelle

WBXHDME6IR

60m HDMI Extender

- Unterstützt 3D
- Unterstützt 8/10/12 Bit Farbtiefe
- Unterstützt AWG26 HDMI-Standardkabel, Eingang 15m, Ausgang 20m



HDMI Splitter

- Unterstützt 3D-Videoformat
- HDR 4K*2K
- HDMI 1.4 HDCP1.4
- RGB-Format

WBXHDMIS2 x2 HDMI Output

WBXHDMIS4 x4 HDMI Output



Ermöglicht den Betrieb von zwei Kameras oder Netzwerkgeräten über ein einzelnes CAT 5- oder 6-Kabel.



ADI-POE-MP2

PoE Cat5 & 6 Multiplexer

- Einfache Installation, Plug and Play
- Übertragungsdistanz von 100m
- Kompatibel mit CAT 5 oder 6 Kabeln
- Erfordert keine PSU oder POE-Injektor
- Überträgt Video, 485 oder Audio

1 JAHR GARANTIE

Verordnung über Bauprodukte (CPR) Euroklassen

Die meisten Kabel, die für die permanente Installation in privaten, Wohn- und Geschäftsgebäuden vorgesehen sind, unterliegen der Verordnung über Bauprodukte (CPR). Die Verordnung wurde entwickelt, um Leben zu retten und Gebäude zu schützen. Sie definiert die Sicherheitsanforderungen im Brandfall und klassifiziert Produkte in eine der sieben Euroklassen – siehe gegenüberstehende Tabelle. Diese Klassen basieren auf Prüfverfahren zur Brandleistung, die auf den Normen BS EN 60332-1-2, BS EN 50399 und BS EN ISO 1716 beruhen. Obwohl die Verordnung Produkte in eine der sieben Euroklassen einordnet, gelten in den meisten Fällen nur fünf Klassen für Kabel. Die Mehrheit fällt in die Klassen B2ca bis Eca. Dies wurde 2017 zur Anforderung, weshalb es wichtig ist, zu verstehen, wie man die Konformität sicherstellt.

Wer ist verantwortlich?

ede Partei in der Lieferkette, vom Hersteller bis zum Endverbraucher, trägt die Verantwortung, die CPR-Konformität sicherzustellen. Spezifizierer und Installateure müssen sicherstellen, dass die von ihnen ausgewählten Kabel für die Brandrisiken im Gebäude oder in der Anwendung sowie für etwaige vertragliche Bedingungen geeignet sind. Die CPR regelt, wie Produkte auf den Markt gebracht werden. Entscheidenderweise legt sie jedoch nicht fest, welche Produktklasse in einer bestimmten Situation verwendet werden sollte.

Reaktion auf Feuer gemäß BS EN ISO 1716

Beispielumgebungen

A_{ca}
Euro Class

- Keine Reaktion auf Feuer
- Trägt nicht zur Feuerausbreitung / Wärmeabgabe bei

Es wird fast unmöglich sein, dass ein Kabel die Klasse Aca erfüllt, und aufgrund der Verfügbarkeit sollten sie nur mit äußerster Vorsicht spezifiziert werden.

Reaktion auf Feuer gemäß BS EN 50399

Beispielumgebungen

B1_{ca}
Euro Class

- Sehr geringe Reaktion
- Minimale Beitrag zur Feuerausbreitung / Wärmeabgabe

Es ist sehr unwahrscheinlich, dass häufig verwendete Kabel in die Klasse B1ca eingestuft werden.

B2_{ca}
Euro Class

- Geringe Reaktion
- Brennbar, geringe Flammenausbreitung und geringe Wärmefreisetzung, geringer Beitrag zum Feuer

Krankenhäuser & Flughäfen, öffentliche Gebäude mit hoher Menschenansammlung.

C_{ca}
Euro Class

- Reduzierte Reaktion
- Brennbar, mäßige Flammenausbreitung und Wärmefreisetzung

Öffentliche Gebäude, Hotels, Schulen oder Bürogebäude mit mittlerer Menschenansammlung.

D_{ca}
Euro Class

- Verbesserte Reaktion
- Brennbar, mäßige Flammenausbreitung und Wärmefreisetzung

Minimale Kabelanforderung für allgemeine Installationen in einigen Bereichen.

Reaktion auf Feuer gemäß BS EN 60332 1-2

Beispielumgebungen

E_{ca}
Euro Class

- Grundlegende Reaktion
- Brennbar, begrenzte Feuerausbreitung von weniger als 425 mm

Minimale Kabelanforderung für allgemeine Installationen in bestimmten Bereichen.



F_{ca}
Euro Class

- Unbestimmt
- Brennbar, kann hohe Entflammbarkeit mit einer Feuerausbreitung von mehr als 425 mm aufweisen

Wahrscheinlicher in externen Anwendungen verwendet.

Die Klassen A bis E müssen von einem unabhängigen, autorisierten Labor getestet werden. Die meisten Kabel fallen in die Klassen B2ca bis Eca. Fca-Kabel sind ungetestet. Kabel mit der Fca-Bewertung sind überwiegend für Außeninstallationen vorgesehen.

10 JAHRE GARANTIE

ADIPRO		Kategorie	CPR-Klassifizierung (Euroklasse)	Type	Mantelmaterial	Mantelfarbe	Länge
	ADIC5FTPLSZHDP305	5E	Dca s21, a1, d2	FTP	LSZH	lila	305 m
	ADIC5FTPPPEBLK305	5E	Fca	FTP	PE (zewn.)	schwarz	305 m
	ADIC5FTPPVCGRY305	5E	Eca	FTP	PVC	grau	305 m
	ADIC5UTPDCA2PUR305	5E	Dca s2, a2, d2	UTP	LSZH	lila	305 m
	ADIC5UTPPPEBLK305	5E	Fca	UTP	PE (zewn.)	schwarz	305 m
	ADIC5UTPPVCGRY305	5E	Eca	UTP	PVC	grau	305 m
	ADIC6FTPLSZHDP305	6	Dca s2, a1, d2	FTP	LSZH	lila	305 m
	ADIC6FTPPVCGRY305	6	Eca	FTP	PVC	grau	305 m
	ADIC6UTPDCA2PUR305	6	Dca s2, a2, d2	UTP	LSZH	lila	305 m
	ADIC6UTPPPEBLK305	6	Fca	UTP	PE (zewn.)	schwarz	305 m
	ADIC6UTPPVCGRY305	6	Eca	UTP	PVC	grau	305 m
	ADIC6ASFPLSZDP500	6A	Dca s2, a1, d2	S/FTP	LSZH	lila	500 m
	Neuheit ADIC6UTLSZHCCAP305	6	Cca-s:1a -a:1 -d:1	UTP	LSZH	lila	305 m
	Neuheit ADIC6FTLSZHCCAP305	6	Cca-s:1a -a:1 -d:1	FTP	LSZH	lila	305 m
	Neuheit ADIC5UTLSZHB2P305	5E	B2ca-s:1a -a:1 -d:1	UTP	LSZH	lila	305 m
	Neuheit ADIC6UTLSZHB2W305	6	B2ca-s:1a -a:1 -d:1	UTP	LSZH	weiß	305 m
	Neuheit ADIC6UTLSZHB2P305	6	B2ca-s:1a -a:1 -d:1	UTP	LSZH	lila	305 m
	Neuheit ADIC6UTLSZHB2GN305	6	B2ca-s:1a -a:1 -d:1	UTP	LSZH	grün	305 m
	Neuheit ADIC6UTLSZHB2OR305	6	B2ca-s:1a -a:1 -d:1	UTP	LSZH	orange	305 m
	Neuheit ADIC6FTLSZHB2P305	6	B2ca-s:1a -a:1 -d:1	FTP	LSZH	lila	305 m
	Neuheit ADIC6AUFTLSB2IB305	6A	B2ca-s:1a -a:1 -d:1	U/FTP	LSZH	eisblau	305 m

2 JAHRE GARANTIE



NEW @ ADI

Patch Panel

- Strombelastbarkeit: 1,5 Ampere
- Isolationswiderstand: $\geq 500 \text{ M}\Omega$
- Kontaktwiderstand: $\leq 10 \text{ M}\Omega$
- Abmessungen: 482 x 45 x 133 mm

ADI-PP-C5E-24-180 Cat5e

ADI-PP-C6-24-180 Cat6



NEW @ ADI

Wandmontage-Schrank

- 6U Wandmontage
- Tragfähigkeit 50 kg
- Verschließbare und abnehmbare Stahlplatten

ADI-WM-6U-450 W600 x D450mm

ADI-WM-6U-560 W600 x D560mm



NEW @ ADI

Wandmontage-Schrank

- 9U Wandmontage
- Tragfähigkeit 50 kg
- Verschließbare und abnehmbare Stahlplatten

ADI-WM-9U-450 W600 x D450mm

ADI-WM-9U-560 W600 x D560mm




NEW @ ADI

ADI-WC-CN-50

Blechmuttern mit Unterlegscheiben & Schrauben

- 50 Stück




NEW @ ADI

ADI-WC-S-1U-350

19" Rack-Montage-Regal

- 350 mm tief
- Schwarz



NEW @ ADI

ADI-WC-S-1U-400

19" Rack-Montage-Regal

- 400 mm tief
- Schwarz



NEW @ ADI

ADI-C5E-C6-MOD-2

Module

- Kompatibel mit Cat5e & Cat6
- Strombelastbarkeit: 1,5 Ampere
- Isolationswiderstand: $\geq 500 \text{ M}\Omega$
- Kontaktwiderstand: $\leq 10 \text{ M}\Omega$
- Kontaktkompatibilität: 26 bis 23 AWG massiv
- Abmessungen: 50 x 25 mm

Professionelle Werkzeuge zu unschlagbaren Preisen

Für Profis entwickelt. ADI PRO-Produkte decken ein breites Spektrum an Kategorien ab, darunter Datenkabel, Werkzeuge und Hardware für elektrische Feuermelder, Zugangskontrolle und Alarmsysteme.

Komplettes Werkzeugsortiment an der Seite 33-37

CAT5e Kabel 0,5m - 5m

Begrenzte Lebenszeitgarantie



Cat5e RJ45 Patch Kabel

- Cat5e
- RJ45 Patchkabel
- Farbe: Grau
- Anti-Snag (verhindert das Hängenbleiben)

WBXC5EGY0.5MP5 0,5 m 5er-Pack

WBXC5EGY1MP5 1 m 5er-Pack

WBXC5EGY2MP5 2 m 5er-Pack

WBXC5EGY3MP1 3 m Einzeln

WBXC5EGY5MP1 5 m Einzeln

WBXC5EGY10MP1 10 m Einzeln

WBXC5EGY15MP1 15 m Einzeln



Cat5e RJ45 Patch Kabel

- Cat5e
- RJ45 Patchkabel
- Farbe: Blau
- Anti-Snag (verhindert das Hängenbleiben)

WBXC5EBL0.5MP5 0,5 m 5er-Pack

WBXC5EBL1MP5 1 m 5er-Pack

WBXC5EBL2MP5 2 m 5er-Pack

WBXC5EBL3MP1 3 m Einzeln

WBXC5EBL5MP1 5 m Einzeln

WBXC5EBL10MP1 10 m Einzeln

WBXC5EBL15MP1 15 m Einzeln



Cat5e RJ45 Patch Kabel

- Cat5e
- RJ45 Patchkabel
- Farbe: Rot
- Anti-Snag (verhindert das Hängenbleiben)

WBXC5ERD0.5MP5 0,5 m 5er-Pack

WBXC5ERD1MP5 1 m 5er-Pack

WBXC5ERD2MP5 2 m 5er-Pack

WBXC5ERD3MP1 3 m Einzeln

WBXC5ERD5MP1 5m Einzeln

WBXC5ERD10MP1 10 m Einzeln

WBXC5ERD15MP1 15 m Einzeln



Professionelle
Qualitätsprodukte
Ohne Kompromisse

WBXRG59B1

RG59 CU 100m Trommel

- RG59
- 100m Trommel
- Schwarz




Begrenzte Lebenszeitgarantie

WBXRG59100M2C

RG59 Shotgun CU 100m Trommel

- RG59
- + 2 Adern für Niederspannung
- 100m Trommel
- Schwarz



Siehe Seiten 22 - 23 für
Drahtzubehör und Werkzeuge.

CAT6 Kabel 0,5m - 5m

Begrenzte Lebenszeitgarantie



Cat6 RJ45 Patch Kabel

- Cat6
- RJ45 Patchkabel
- Farbe: Grau
- Anti-Snag (verhindert das Hängenbleiben)

WBXC6EGY0.5MP5 0,5 m 5er-Pack

WBXC6EGY1MP5 1 m 5er-Pack

WBXC6EGY2MP5 2 m 5er-Pack

WBXC6EGY3MP1 3 m Einzeln

WBXC6EGY5MP1 5 m Einzeln

WBXC6EGY10MP1 10 m Einzeln

WBXC6EGY15MP1 15 m Einzeln



Cat6 RJ45 Patch Kabel

- Cat6
- RJ45 Patchkabel
- Farbe: Blau
- Anti-Snag (verhindert das Hängenbleiben)

WBXC6EBL0.5MP5 0,5 m 5er-Pack

WBXC6EBL1MP5 1 m 5er-Pack

WBXC6EBL2MP5 2 m 5er-Pack

WBXC6EBL3MP1 3 m Einzeln

WBXC6EBL5MP1 5 m Einzeln

WBXC6EBL10MP1 10 m Einzeln

WBXC6EBL15MP1 15 m Einzeln



Cat6 RJ45 Patch Kabel

- Cat6
- RJ45 Patchkabel
- Farbe: Rot
- Anti-Snag (verhindert das Hängenbleiben)

WBXC6ERD0.5MP5 0,5 m 5er-Pack

WBXC6ERD1MP5 1 m 5er-Pack

WBXC6ERD2MP5 2 m 5er-Pack

WBXC6ERD3MP1 3 m Einzeln

WBXC6ERD5MP1 5 m Einzeln

WBXC6ERD15MP1 15 m Einzeln



Einzel-/Doppel-fach-Abdeckplatte

- 1er Pack
- Hochwertiger Ingenieurkunststoff

ADI-FP-S-1
87 x 87 x 9mm

ADI-FP-D-1
140 x 87 x 9mm



ADI-HALF-BLNK-5

Viertel-Blanking-Platte

- 5er Pack
- 50 x 25 x 13,5 mm
- Hochwertiger Ingenieurkunststoff



ADI-QTR-BLNK-10

Half-Blanking-Platte

- 10er Pack
- 50 x 12,5 x 13,5 mm
- Hochwertiger Ingenieurkunststoff



BNC Crimp-Stecker

- RG59 BNC Crimp-Stecker

WBXBNCM59P10 10er-Pack

WBXBNCM59P50 50er-Pack

Begrenzte Lebenszeitgarantie



WBXBNC SRP10

BNC Zugentlastung 10er Pack

- RG59 BNC Zugentlastung
- 10er Pack
- Schwarz

Begrenzte Lebenszeitgarantie



WBXBNCTOOL

BNC Einfüg- und Extraktionswerkzeug

- BNC Entfernen / Einfügen
- Lange Reichweite

Begrenzte Lebenszeitgarantie



WBXRG59STIP

RG59 3-Klingen Drahtabisolierer

- Koaxialkabel-Abisolierer
- Für RG58/RG59/RG6
- 3 Klingen

1 JAHR GARANTIE

ADI Onlineshop



Ihr 24/7 Einkaufserlebnis für marktführende Sicherheits-, Brand- und AV-Produkte.

Unser Onlineshop ermöglicht es Ihnen, jederzeit zu bestellen, neue Produkte und Marken zu entdecken und stets die aktuellsten Informationen zu Produktverfügbarkeiten zu erhalten.

Melden Sie sich noch heute für ein Online-Konto an unter

www.adiglobal.de

Begrenzte Lebenszeitgarantie

1 JAHR GARANTIE

WBXCATBTESLER

RJ45 Tester

- 2-teiliges Set
- Überprüft die Durchgangskontrolle von RJ11- und RJ45-Kabeln schnell
- LED-Statusanzeige
- Schalter für langsamen und schnellen Test
- Einfach zu bedienen



WBXRJ45CRIMP

RJ45 Crimpwerkzeug

- RJ Crimpwerkzeug
- RJ45/RJ12/RJ11
- Mit Kabelschneider und Abisolierer



RJ45 Crimp-Stecker

- Geeignet für Cat5e Kabel

WBXC5ERJ45P10 10er-Pack

WBXC5ERJ45P100 100er-Pack

- Geeignet für Cat6 Kabel

WBXC6ERJ45P10 10er-Pack

WBXC6ERJ45P100 100er-Pack



RJ45 Connector Rapid Fit

- Geeignet für Cat5e Kabel

WBXC5ERAPID10 10er-Pack

WBXC5ERAPID100 100er-Pack

- Geeignet für Cat6 Kabel

WBXC6ERAPID10 10er-Pack

WBXC6ERAPID100 100er-Pack



RJ45 CAT5/6 Zulentlastungen

- RJ45 Zulentlastung
- Cat5e/Cat6

WBXCATSBP10 10er-Pack

WBXCATSBP100 100er-Pack



WBXCATCOUP

RJ45 CAT5/6 Kuppler

- RJ45 Kuppler
- Cat5e & Cat6



WBXBNCFFCP10

BNC Kuppler 10er Pack

- RG59 weiblich - weiblich Anschluss
- 10er Pack



WBXBNCM22FTP10

BNC T M-F 10er-Pack

- RG59 BNC männlich - weiblich
- T-Stück Verbinder
- 10er Pack



2 JAHRE GARANTIE



UT-1221

Batterie SLA 12V 2.3AH

- T1 Terminal
- L178 x B35 x H66 mm
- VdS
- UL94 HB



UT-1270

Batterie SLA, 12V, 7Ah

- T1 Terminal
- L151 x B65 x H99.5 mm
- UL94 HB



UT-1213

Batterie SLA, 12V, 1.3Ah

- T1 Terminal
- L97 x B43 x H52 mm
- UL94 HB



UT-12120

Batterie SLA, 12V, 12Ah

- T2 Terminal
- L151 x B98 x H101 mm
- UL94 HB



UT-121805

Batterie SLA, 12V, 18Ah

- M5 Terminal
- L181.5 x B76.5 x H167.5 mm
- UL94 HB



IM-CR123A-2PK

CR123A 3V Lithium Batterie

- Flammresistentes Gehäuse
- 2er Pack



IM-CR2032

CR2032 3V Lithium Knopfbatterie – je

- CR2032 „Lithium Coin“-Batterien mit hoher Zellkapazität bieten eine stabile Stromversorgung für eine Vielzahl von Geräten. Das Design der Batterien sorgt für eine langanhaltende, zuverlässige Leistung.



IM-CR2

CR2 3V Lithium Batterie - je

2 JAHRE GARANTIE



UT-1220-FR

**Feuerfest-Batterie SLA,
12V 2.0Ah**

- T1 Terminal
- L178 x B35 x H66mm
- Flammenschutzgehäuse
- UL94 V-0



UT-1232-FR

**Feuerfest-Batterie SLA,
12V 3.2Ah**

- T1 Terminal
- L134 x B67 x H66mm
- Flammenschutzgehäuse
- UL94 V-0



UT-1270-FR

**Feuerfest-Batterie SLA,
12V 7Ah**

- T1 Terminal
- L151 x B65 x H99,5mm
- Flammenschutzgehäuse
- UL94 V-0



UT-12120-FR

**Feuerfest-Batterie SLA,
12V 12Ah**

- T2 Terminal
- L151 x B98 x H101mm
- Flammenschutzgehäuse
- UL94 V-0



UT-121805-FR

**Feuerfest-Batterie SLA,
12V 18Ah**

- M5 Terminal
- L181,5 x B76,5 x H167,5mm
- Flammenschutzgehäuse
- UL94 V-0

UltraTech
POWER PRODUCTS
by ADI

Langlebig und zuverlässig

Die UltraTech Batterien und Stromversorgungs-lösungen von ADI können Sicherheitssysteme mit Energie versorgen, um alle industriellen und privaten Sektoren zu schützen.

Begrenzte Lebenszeitgarantie



0E-5PGIGUN

5-Port Gigabit unverwaltungt Ethernet Switch

- 5 x 10/100/1000 Mbps
- Einfache Einrichtung, Plug and Play
- Schaltkapazität 10 Gbps
- Port-Status-LED-Anzeige



0E-8P4POEGIG

8-Port Fast Gigabit Ethernet PoE Switch

- 4 x 10/100/1000 Mbps PoE-Ports
- 4 x 10/100/1000 Mbps Ports
- Einfache Einrichtung, Plug and Play
- 62W PoE-Budget
- Port-Status-LED-Anzeige



0E-8P65W4POE

8-Port Fast Ethernet PoE Switch

- 4 x 10/100 Mbps Ports
- Einfache Einrichtung, Plug and Play
- 62W PoE-Budget
- Port-Status-LED-Anzeige



0E-8PGIGUN

8-Port Gigabit unverwaltungt Ethernet Switch

- 8 x 10/100/1000 Mbps
- Einfache Einrichtung, Plug and Play
- Schaltkapazität 10 Gbps
- Port-Status-LED-Anzeige



0E-9P8POEGIG

9-Port Fast Gigabit Ethernet PoE Switch

- 8 x 10/100/1000 Mbps PoE-Ports
- 1 x 10/100/1000 Mbps Port
- Einfache Einrichtung, Plug and Play
- 130W PoE-Budget
- Port-Status-LED-Anzeige



Perfekt für externe Kamera-Anwendungen. Nicht akkubetriebene, IP-zertifizierte, verpackte Stromversorgungen.



WBXPSU4024IP

Wetterfeste IP-gerechte Stromversorgung

- Eingabe: 230VAC/50Hz, 3A Sicherung
- Ausgabe: 1 x 4A oder 4 x 1A
- Ausgangsspannung: 24VAC
- Betriebstemperatur: -10° C bis +40° C
- PTC-Sicherung: Automatischer Reset
- IP-Schutzklasse: IP66
- Gewicht: 2,8 kg
- Abmessungen: 27 cm x 15 cm x 8,9 cm

3 JAHRE GARANTIE



WBXPSUSP4

Weiblicher DC-zu-4-Wege-DC-Splitter

- DC Plug with 5.5*2.1mm connector
- Black PVC
- Nickel plated

Begrenzte Lebenszeitgarantie

WBXPSU5012IP

Wetterfeste IP-gerechte Stromversorgung

- AC 110-230VAC
- Ausgang: 12V DC @ 1 x 5A oder 8 x 0,8A
- Auto-Reset PTC-Sicherung
- -10 bis +40°C
- IP66
- 1,2 kg, Abmessungen: 27 x 15 x 8,9 cm

3 JAHRE GARANTIE



WBXDC-MALE

DC-Buchse männlich

- 2,1 mm Anschluss
- Nickelbeschichtet



WBXDC-FEMALE

DC-Buchse weiblich

- 2,1 mm Anschluss
- Nickelbeschichtet

3 JAHRE GARANTIE



3 JAHRE GARANTIE



13,8V Schaltnetzteil in Metallgehäuse

Perfekt für Einbruchmeldesysteme (nicht PD:6662-konform).
Für alle 12VDC-Systeme, die eine Batterie-Backup benötigen.

- Boxed Stromversorgung
- 13,8V DC Ausgang
- Manipulationsschutz (Deckel & Rückseite)
- Netz-, Batterie-, Ausgangs- & Fehler-LED
- Gehäuse - 200 x 240 x 75 mm
- Batteriefach - 190 x 130 x 70 mm

WBXPSU1A12VT 1Amp

WBXPSU2A12VT 2Amp

WBXPSU3A12VT 3Amp

WBXPSU5A12VT 5Amp

5 Amp

- Batteriefach - 350 x 220 x 80 mm

24VDC Stromversorgungsgeräte



Perfekt für Brandmeldesysteme (nicht EN54-4-konform).
Für alle anderen 24VDC-Systeme, die eine Batterie-Backup benötigen.

- Eingang: 90 bis 264 Vac
- Ausgang: Nennwert 27,6VDC
- Kurzschluss-Überlastungsschutz
- Netz-Überspannungsschutz
- Manipulationsschutz, vorne und hinten
- Backup-Batterie erfordert 24VDC

WBXPSU1A24VDT 1Amp

WBXPSU2A24VDT 2Amp

WBXPSU3A24VDT 3Amp

WBXPSU5A24VDT 5Amp

WBXPSU10A24VDT 10Amp

24VDC Transformator-Gleichrichter-Stromversorgungsgeräte



Entwickelt, um 24VDC Türhaltemagneten mit Brandmeldeeingangsrelaissteuerung zu betreiben. Für den Einsatz, wenn kein Batterie-Backup erforderlich ist.

- Eingang: 90 bis 264 Vac
- Ausgang: geregelte 24VDC
- Manipulationsschutz am Deckel
- Wählbarer NO/NC-Eingang für Relais
- Externer DC24V-Spannungseingang für Relais

WBXPSU1A24VDST 1Amp

WBXPSU2A24VDST 2Amp

WBXPSU4A24VDST 4Amp

3 JAHRE GARANTIE

Entwickelt, um mehrere 12VDC-Ausgänge für CCTV-Installationen bereitzustellen. Nicht akkubetriebene, verpackte Stromversorgungen.



WBXPSUC12V5A4

Stromversorgung mit mehreren Ausgängen Bis zu 4 Ausgänge, 5A

- CCTV Boxed Stromversorgung
- Mehrere Ausgänge
- Metallgehäuse
- Bis zu 4 Ausgänge
- Max. 5 Ampere



WBXPSUC12V10A9

Stromversorgung mit mehreren Ausgängen Bis zu 9 Ausgänge, 10A

- CCTV Boxed Stromversorgung
- Mehrere Ausgänge
- Metallgehäuse
- Bis zu 9 Ausgänge
- Max. 10 Ampere



WBXPSUC12V16A16

Stromversorgung mit mehreren Ausgängen Bis zu 16 Ausgänge, 16A

- CCTV Boxed Stromversorgung
- Mehrere Ausgänge
- Metallgehäuse
- Bis zu 16 Ausgänge
- Max. 16 Ampere

Ideal für verschiedene Anwendungen, bei denen eine Mischung aus 12V- und 24V-Gleichstrom (DC) erforderlich ist. Einbruchmeldesysteme, Zugangskontrolle und allgemeine Anwendungen, die eine Batterie-Backup-Stromversorgung benötigen.



NEW @ ADI

UT-PSU12-24V4-2A-1

12/24VDC umschaltbare Stromversorgung mit Batterie-Backup

- 12/24VDC umschaltbare Stromversorgung 4/2 Amp
- Einzelausgang
- Manipulationsschutz - vorne & hinten
- Platz für 2 x 7AH Batterien



NEW @ ADI

UT-PSU12-24V8-4A-1

12/24VDC umschaltbare Stromversorgung mit Batterie-Backup

- 12/24VDC umschaltbare Stromversorgung 8/4 Amp
- Einzelausgang
- Manipulationsschutz - vorne & hinten
- Platz für 2 x 7AH Batterien



NEW @ ADI

UT-PSU12-24V8-4A-8

12/24VDC umschaltbare Stromversorgung mit Batterie-Backup

- 12/24VDC umschaltbare Stromversorgung 8/4 Amp | 8 x 1 Amp @ 12VDC über Feuer-Eingangssicherungsplatine
- Manipulationsschutz - vorne & hinten
- Platz für 2 x 7AH Batterien



WBX280S

Unüberwachtes Magnet-Schloss

- Oberflächenmagnet, unmonitortiert
- 280 kg, 12/24 VDC wählbar

3 JAHRE GARANTIE



WBX280S-M

Überwachtes Magnet-Schloss

- Oberflächenmagnet, monitortiert
- 280 kg, 12/24 VDC wählbar

3 JAHRE GARANTIE



WBX280AS

Magnetarm-Gehäuse für WBX280

Begrenzte Lebenszeitgarantie



WBX280ZL

Magnet Z- & L-Winkel

- Passend für WBX280S & WBX280S-M

Begrenzte Lebenszeitgarantie



3 JAHRE GARANTIE

WBX280S-D-M

Doppeltes Magnet-Schloss Monitortiert

- 280 kg Haltekraft
- Oberflächenmontage



Begrenzte Lebenszeitgarantie

WBX280ZL-D

Doppelter Z- & L-Winkel für WBX280S-D-M

- Satin-eloxiertes Aluminium



3 JAHRE GARANTIE

WBX500S-M

Überwachtes Magnet-Schloss

- 500 kg Haltekraft
- Einzelner Magnet
- Oberflächenmontage



Begrenzte Lebenszeitgarantie

WBX500ZL

Z- & L-Winkel für WBX500S-M

- Satin-eloxiertes Aluminium



Türdurchführung

WBX30DL 30 cm

WBX45DL 45 cm

Begrenzte Lebenszeitgarantie



WBX280ZL-AH-S

Z- & L-Winkel

- Passend für WBX280 Reihe von Magnet-Schlössern
- Satin-eloxiertes Aluminium



WBX500AS

Armaturegehäuse Passend für WBX500S-M

- Satin-eloxiertes Aluminium



ADI-ST-ML

Magnet-Schloss Sicherheitsriemen

- Für 280 kg und 500 kg Magnet-Schlösser





ADI-BGU-TP-KEY

- Reset-Schlüssel für ADI-BGU-TP-G



ADI-BGU-TP-COVER

- Ersatzabdeckung für ADI-BGU-TP-G



ADI-H26-I-N-PK25

Zugangskarte

- 26bit, H10301
- Programmiert
- Vergleichbar mit HID
- 26bit Wiegand
- Bedruckbare PVC
- 25er Pack



ADI-H26-F-N-PK25

Zugangsdongel

- 26bit, H10301
- Programmiert
- Vergleichbar mit HID
- 26bit Wiegand
- Material: ABS
- 25er Pack



Hauptsächlich entwickelt für Paxton- und TRACKU-Zutrittskontrollsysteme. Kann auch in Verbindung mit vielen anderen Zutrittskontrollsystemen verwendet werden, die ein Batterie-Backup erfordern.



UT-ACCESS-PSU2

Zugangsstromversorgung, bis zu 2 Platinen*

- 12VDC; 5 Ampere
- Platz für 2 x Paxton- oder 2 x ACT-Controller
- Ausgangsspannung: 13,2~13,8VDC (13,8 nom.)
- Batteriespannung: 10,0~13,2VDC
- Manipulationsschutz: vorne und hinten
- Anzeigen: Batterie/Netz/Störung/Tür entriegelt
- Anzahl der Ausgänge: 4



UT-ACCESS-PSU6

Zugangsstromversorgung, bis zu 6 Platinen*

- Wählbare 12V oder 24VDC
- 8 oder 4 Ampere
- Platz für 6 x Paxton- oder 6 x ACT-Controller
- Ausgang im 12V-Modus: 13,2~14,0VDC (13,8VDC nominal), 8A max
- Ausgang im 24V-Modus: 27,0~28,0VDC (27,6VDC nominal), 4A max
- Manipulationsschutz: vorne und hinten
- Anzeigen: Netz und Fehler
- Anzahl der Ausgänge: 8

*Controller und Batterie sind nicht enthalten.

Flush-Kontakte



ADIFC-G1C2-W	Grade 1, Class 2
ADIFC-G1C2-QF-M	Grade 1, Class 2
ADIFC-G2C2-MULTI-W	Grade 2, Class 2
ADIFC-G3C2-MULTI-W	Grade 3, Class 2



Oberflächenkontakte



ADISC-G1C2-W	Grade 1, Class 2
ADISC-G2C2IND-W	Grade 2, Class 2
ADISC-G2C2MULTI-W	Grade 2, Class 2
ADISC-G2C2-W	Grade 2, Class 2
ADISC-G3C2MULTI-W	Grade 3, Class 2
ADISC-G2C2-MSW-W	Grade 2, Class 2
ADISC-G2C2-MULTISM	Grade 2, Class 2
ADISC-G3C2-MULTISM	Grade 3, Class 2



Notfallknopf

- Grade 3
- Class 2

ADIPA-G3C2-S Silber

ADIPA-G3C2-W Weiss

R/S Kontakte



ADIRSA-G2C3-0.5M	Grade 2, Class 3
ADIRSA-G2C3-MUL	Grade 2, Class 3
ADIRSA-G3C3-M-0.5M	Grade 3, Class 3
ADIRS-G2C3-0.5M	Grade 2, Class 3
ADIRS-G2C3-1.0M	Grade 2, Class 3
ADIRS-G2C3-MULTI-W	Grade 2, Class 3
ADIRS-G3C3-MUL-1M	Grade 3, Class 3



Verbindungsdose



ADIJB-G3C2-10-W	Grade 3, Class 3
ADIJB-G3-10-W	Grade 3, Class 2
ADIJB-G3C2-20-W	Grade 3, Class 2
ADIJB-G3C2-24-W	Grade 3, Class 2

ADIINT110

Interner Signalgeber mit Stroboskop und Sabotageschutz

- Weißes Linsendesign
- Abmessungen: 140 x 85 x 32 mm

IP65 Externe Verbindungsbox

- IP65 Schutzart
- Material: ABS
- Halogenfrei
- Isolationsklasse II (nach IEC 61140)
- Grau / Ral 7035

WBXJB204	100x100x50 mm
WBXJB206	150x110x70 mm
WBXJB207	190x140x70 mm
WBXJB208	240x190x90 mm
WBXJB209	300x220x120 mm
WBXJB210	380x300x120 mm



Begrenzte Lebenszeitgarantie



3 JAHRE GARANTIE

WBXLDVR1

Verschließbares DVR-Gehäuse

- Sicherer Schrank, geeignet für DVR oder NVR
- Außenmaße: 445 x 404 x 120 mm
- Innenmaße: 400 x 400 x 91 mm
- Gewicht: 6,0 kg

WBXBB1G

Sicherungsauslass 1-Gang Oberflächenmontage Pattress Back Box

- Oberflächenmontage
- Passend für WBXFS13A, 86 x 86 x 25 mm

Begrenzte Lebenszeitgarantie

WBXFS13A

FUSED SPUR Frontplatte 13A

- Nicht-schaltbare Sicherungsauslass, Unterputzmontage
- 13A Sicherung standardmäßig, 86 x 86 x 20 mm



WBXLDVR2

Verschließbares DVR-Gehäuse

- Sicherer Schrank, geeignet für DVR oder NVR
- Außenmaße: 540 x 510 x 124 mm
- Innenmaße: 510 x 478 x 103 mm
- Gewicht: 7,9 kg

WBXLDVRKEY

• 2 Ersatzschlüssel für das Gehäuse

Passend für WBXLDVR 1 & 2



Begrenzte Lebenszeitgarantie

Begrenzte Lebenszeitgarantie

Gehäuse M20*1.5 Zugentlastung 6-12 mm

- 3er oder 5er Pack
- Kabeldurchmesser: 6-12 mm
- Material: Nylon 66
- Dichtungsmaterial: NBR
- Bewertung: UL94 V-2

Begrenzte Lebenszeitgarantie

WBXGL6-12M20P3 3er Pack

WBXGL6-12M20P5 5er Pack



Produkte in Profi-Qualität Ohne Kompromisse

ADI PRO ist eine exklusive Marke, die eine breite Palette von Produkten in den Bereichen Kabel, Verkabelungslösungen sowie Werkzeuge und Hardware anbietet.



Professionell, zuverlässig, hervorragende Qualität

ADI PRO bietet professionelle, qualitativ hochwertige Produkte und außergewöhnlichen Wert – ganz ohne Kompromisse.

Unser Engagement für Sie

Vollständig getestet, stets auf Lager und durch eine wettbewerbsfähige Garantie abgesichert, erfüllen die exklusiven Produkte von ADI PRO die Branchenstandards oder übertreffen diese.

Begrenzte Lebenszeitgarantie



**Kabelbinder 200x4.8mm,
100er Pack**

- UV-beständig
- 200 x 4,8 mm
- Packung mit 100 Stück

WBXCT200BK **Schwarz**

WBXCT200NT **Neutral**



**Kabelbinder 300x4.8mm,
100er Pack**

- UV-beständig
- 300 x 4,8 mm
- Packung mit 100 Stück

WBXCT300BK **Schwarz**

WBXCT300NT **Neutral**



**Edelstahl-Kabelbinder,
100er Pack**

- AISI 304 Edelstahl
- Packung mit 100 Stück

WBXCT200SS **200x4.6 mm**

WBXCT400SS **400x4.6 mm**

Begrenzte Lebenszeitgarantie



WBXSC1.0/25PH

Schraubendreher CPLUS
Stubby Phillips-Antrieb



WBXSC2.5/75SLVDE

Schraubendreher CPLUS Ins,
Schlitz



WBXSC4.0/100SLVDE

Schraubendreher CPLUS
Ins, Schlitz



WBXSC6.5/25SL

Schraubendreher CPLUS
Stubby Schlitzantrieb



WBXSCSET7PCVDE

Schraubendreher 7er Set
CPLUS 1000V Set VDE



WBX31PCSET

Schraubendreher
31-teiliges Bit-Set



WBXSC3.0/140TESTER

Spannungsprüfer, 150-250V
Kurz, 3x140 mm



WBXCU161VDE

160 mm 1000V Diagonalzange
(VDE)



WBXADJPL250VDE

250 mm 1000V
Wasserpumpenzange



WBXLN160VDE

160 mm 1000V
Flachrundzange (VDE)



WBXPL180VDE

180 mm 1000V Kombizange
(VDE)



WBXHEX6PC

6-teiliges falt-Innensechskant
-Schlüssel-Set

Begrenzte Lebenszeitgarantie



WBXHEX7PCL

7-teiliges Ball-End-Innensechskant-Schlüssel-Set Langarm



WBXKSNAP-KNIFE18

C-Pro Abbrechmesser - 18 mm



WBXSAFETY-KNIFE

Sicherheits-Abbrechmesser (Trapezklinge)



J47-R

Trapezklingen-Abbrechmesser Klingen - 10 Stück



WBXHACKSAW260

Mini-Fuchsschwanzsägemesser - 260 mm



WBXHACKSAW430

Fuchsschwanzsäge mit Griffbefestigungssystem 430 mm



WBXSAW160

Trockenbausäge (160 mm Schnittöffnung)



J36-R

Mini-Fuchsschwanzsägenblätter, für J36-150) 10 Stück



J35-18B

Fuchsschwanzsägenblätter HSS Bi-Metall-18TPI 10 Stück



WBXTAPE5M

Rollmaßstab, Zoll/Metrisch 5m-16ft

1 JAHR GARANTIE



WBXAC-DETECTOR

Nicht-kontakt Spannungsdetektor AC max. 1000V





WBXFUSEKIT

Einbruchschutz-Sicherungskit
- 18 Sicherungen x 5



WBXRESKIT

Einbruchschutz-Widerstandskit
9 Widerstände x 30



WBXRJ45CRIMP

RJ45 Crimpzange

- RJ45/RJ12/RJ11
- Mit Kabelschneider & Abisolierer



WBXVHLR1224

Mehrzweck-Relais 8A 12/24V

- Nur Platine
- Betrieb mit 12 / 24V
- Vielseitig einsetzbar



WBXTAPEW

PVC-Band 19 mm x 20 m

- Isolierband
- 1 Stück
- Weiß



ADI-8A-GEL-OR

IP-geschützter Crimpanschluss


- IP-geschützt+
- Orange
- 19-26 AWG
- 100 Stück Packung



ADI-FDB-4

4-fach gesicherter Verteilerplatine


- Betrieb mit 12/24V
- Option für PTC-Sicherung oder Glas-Sicherungen

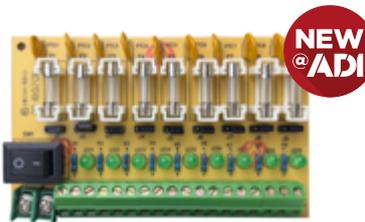

ADI-FDB-9

9-fach gesicherter Verteilerplatine

- Betrieb mit 12/24V
- Option für PTC-Sicherung oder Glas-Sicherungen

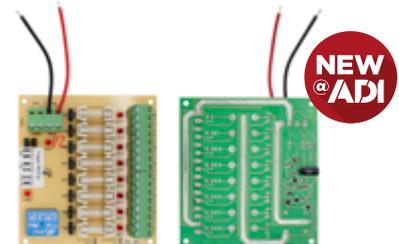

ADI-FDB-8-FR

8-fach gesicherter Verteilerplatine

- Betrieb mit 12/24V
- Mit Brand-Eingangrelais

Begrenzte Lebenszeitgarantie



WBXHDBP1

HD Video Balun, Doppelpack 1 x PIG 1 x STD ohne Überspannung 5 MP

- 720/960P/1080P, 3MP/4MP/5MP
- HD-CVI/AHD/TVI/CVBS
- Packung: Paar



WBXHDBPV1

HD Video Balun

- UTP
- Strom & Video
- Bis zu 200 m
- 12V DC



WBXHDPOCB1

HD Video Balun mit Power über Coax

- Power over Coax
- TVI, CVI, AHD & CVBS
- 4K Auflösung



3 JAHRE GARANTIE

WBXGLIHD

HD Erdungsschleifen-Entkoppler

- Kompatibel mit allen HD-TVI, HD-CVI, AHD & CVBS Analogkameras
- BNC männlich zu BNC weiblich mit mini 20 cm RG 59 Koaxial-Pigtail-Kabel auf beiden Seiten
- Passiv, keine Stromversorgung erforderlich
- Verhindert Verzerrungen des Videosignals, die durch Erdungsschleifen im Video verursacht werden



WBXLDVR1

Verschließbares DVR-Gehäuse

- Sicherer Schrank, geeignet für DVR oder NVR
- Außenmaße: 445 x 404 x 120 mm
- Innenmaße: 400 x 400 x 91 mm
- Gewicht: 6,0 kg



WBXLDVR2

Verschließbares DVR-Gehäuse

- Sicherer Schrank, geeignet für DVR oder NVR
- Außenmaße: 540 x 510 x 124 mm
- Innenmaße: 510 x 478 x 103 mm
- Gewicht: 7,9 kg



WBXLDVRKEY

- 2 Ersatzschlüssel für das Gehäuse
- Passend für WBXLDVR 1 & 2

ADI SERVICES

Unser umfassendes Angebot an Mehrwertdiensten wurde entwickelt, um Installationen zu erleichtern.

2024 STATS



1000+

Vorbau & Konfiguration



1000+

Systemdesign



100+

Produkt demos



50+

Sprühfarben



50+

Standortbegehungen



Kontaktieren Sie noch heute unseren Service.

Unser erfahrenes, voll akkreditiertes technisches Supportteam kann jede Installation unterstützen, von groß bis klein.

Technischer Support & Vertrieb: +49 (0)6261 319 3537 • sales.de@adiglobal.com

ADI | 

**Telefon Service**

Technischer Support & Vertrieb:
+49 (0)6261 319 3537

**Click**

www.adiglobal.de
sales.de@adiglobal.com

