

MARCAS EXCLUSIVAS

Nuestras marcas exclusivas proporcionan la última tecnología a las instalaciones residenciales y comerciales de acuerdo a la normativa más exigente del sector.



Nuestras marcas exclusivas proporcionan la última tecnología a las instalaciones residenciales y comerciales de acuerdo a la normativa más exigente del sector.

Totalmente probados, con disponibilidad de stock y respaldados por una garantía muy competitiva. Siempre, los mejores productos a un precio excelente.





Contenido

1 Cámaras y NVR	8 - 9
2 Monitores y pantallas	10-13
3 Soportes para monitores	15
4 Accesorios Audio / Vídeo	16
5 Cable y latiguillos	18 - 21
6 Accesorios y herramientas para cable	22 - 23
7 Baterías	24
8 Switches de Red	25
9 Fuentes de alimentación CCTV / Intrusión	26 - 27
10 Control de accesos	28 - 29
11 Incendio e iluminación de emergencia	30 - 31
12 Intrusión Contactos	32
13 Cajas, herramientas y hardware	33 - 37
14 Accesorios de vídeo	38



Por teléfono

España Ventas: 91 419 17 20

España Soporte Técnico: 91 419 17 10

Portugal Vendas: 217 230 738



Online

www.adiglobal.es

ESP: infospain@adiglobal.com

POR: lisbon.pt@adiglobal.com



Delegaciones

2 delegaciones en España

1 delegación en Portugal




Capture
by **ADI**

Todos los monitores, cámaras y NVRs Capture by ADI han sido cuidadosamente seleccionados para aportar el mayor valor a la instalación. Nuestra marca exclusiva ofrece altas prestaciones en propiedades residenciales y comerciales de tamaño pequeño y mediano.



AVARROTM

Las soluciones AVARRO AV, diseñadas para las aplicaciones más exigentes, proporcionan un altísimo rendimiento de nivel profesional. Calidad superior y soporte para instalaciones residenciales y comerciales con un elevado nivel de exigencia para garantizar una experiencia sin problemas.





Diseñados para profesionales, los productos ADI PRO abarcan una amplia gama de categorías que incluyen cables, soluciones de cableado, herramientas y hardware para vídeo, intrusión, control de accesos e incendio. Garantizando la calidad del trabajo bien hecho.



Cables y latiguillos



Herramientas y hardware



Incendios



Control de acceso



Intrusión



Fiables y sostenibles, las baterías y fuentes de alimentación Ultratech by ADI, pueden alimentar cualquier tipo de instalación residencial o industrial.



Baterías SLA




Baterías alcalinas y de litio



Conmutadores de red



Fuentes de alimentación



DÍA Y NOCHE

Las cámaras con visión diurna y nocturna se ajustan automáticamente a las imágenes a todo color durante el día así como a las imágenes en blanco y negro durante la noche, o a situaciones en las que hay poca o ninguna iluminación ambiental.



5MP IP

5MP con una resolución de 2608x1960 píxeles. Proporciona una imagen nítida.



MICRÓFONO INCORPORADO

Permite la retransmisión simultánea de vídeo y audio a través de la red a un NVR u ordenador.



POE / 12VCC

Las cámaras cuentan con opciones de alimentación POE y 12VCC. La función POE permite un sencillo Plug&Play en la gama de NVR de Capture by ADI.

CAP5P

Cap

IP66

IP66

IP66 brinda un alto nivel de protección contra el polvo y la humedad. Las cámaras clasificadas como IP66 se pueden instalar en el exterior sin preocupaciones por los daños que puedan provocar los elementos.

R4052A



SD

RANURA PARA TARJETAS SD

Compatible con Micro SD, SDHC y SDXC de hasta 256 GB para la grabación.

30M IR

IR 30M

LED IR (infrarrojo) incorporado para obtener imágenes de videovigilancia nocturna de alta calidad.



APLICACIONES

Esta cámara es una opción ideal para una serie de aplicaciones que van desde las instalaciones comerciales hasta el uso residencial.

FABRICADA EN TAIWAN

MUY PRONTO

Capture
by ADI



La gama de Capture by ADI dispone de todos los componentes para crear una solución de vigilancia segura.

Escoja entre lentes fijas, lentes varifocales o motorizadas, junto con NVR para ajustarse a todos los tamaños de instalación -con modelos disponibles de 4, 8 o 16 canales-.



ONVIF®

Lente fija



CAP5R4052A

Cámara IP Turret 5MP

- 2,8 mm, IR 30 M
- Micro incorporado
- Ranura para tarjeta SD



CAP5R9152A

Cámara IP Bullet 5MP

- 2,8 mm, IR 30 M
- Micro incorporado
- Ranura para tarjeta SD

GARANTÍA de por vida

Combine la CAPBTD04W/ CAPBCR06W con la CAPBTR08W para obtener una solución simple de montaje a poste.



CAPBTD04W

Pared en forma de L



CAPBCR06W

Caja posterior resistente a la intemperie



CAPBTR08W

Adaptador de montaje a poste para BTD04W

Lente varifocal



CAP5R9252AX

Cámara IP Bullet 5MP

- 2,8-12 mm, IR 45 M
- Audio bidireccional
- Necesidad de micrófono y altavoz adicionales
- Ranura para tarjeta SD

Lente motorizada con zoom



CAP5R6552X

Cámara IP Turret 5MP

- 2,8-18 mm, IR 30 M
- Zoom y enfoque automáticos



CAP5R4152AX

Cámara IP Turret 5MP

- 2,8-12 mm, IR 45 M
- Audio bidireccional
- Necesidad de micrófono y altavoz adicionales
- Ranura para tarjeta SD



CAP5R6452X3

Cámara IP Dome 5MP

- 2,8-18 mm, IR 30 M
- Zoom y enfoque automáticos
- Ranura para tarjeta SD



CAP5R4252AX

Cámara IP Dome 5MP

- 2,8-12 mm, IR 45 M
- Audio bidireccional
- Necesidad de micrófono y altavoz adicionales
- Ranura para tarjeta SD



CAP5R8952X3

Cámara IP Bullet 5MP

- 2,8-18 mm, IR 30 M
- Zoom y enfoque automáticos
- Ranura para tarjeta SD

MUY PRONTO

Nuestros NRV con PoE integrada proporcionan una solución rentable y adecuada para las instalaciones -con funciones de grabación y alimentación incorporadas en una unidad, lo que elimina la necesidad de conmutadores PoE adicionales-.



CAPNVR3104E

NVR PoE 4 canales NVR

- 4 canales, 4 PoE
- HDD máx. 10TB
- 120FPS
- 65W

CAPNVR3108E

NVR PoE 8 canales NVR

- 8 canales, 8 PoE
- HDD máx. 10 TB
- 240 FPS
- 96 W

CAPNVR3116E

NVR PoE 16 canales NVR

- 16 canales, 16 PoE
- HDD máx. 10 TB
- 480 FPS
- 195 W



Monitores CCTV Full-HD

Experimente el CCTV Full HD de seguridad.

Todos los monitores Capture by ADI tienen 3 años de garantía.

GARANTÍA 3 AÑOS



WBXMP19

18.5" HD LED Monitor

- Pantalla LED 18.5" HD
- Resolución 1366 x 768p
- Diseñado para visualización 24/7
- Entradas HDMI, VGA & Audio
- Peso 3,5 Kg



WBXMP22

21.5" HD LED Monitor

- Pantalla LED 21.5" HD
- Resolución 1920 x 1080p
- Diseñado para visualización 24/7
- Entradas HDMI, VGA & Audio
- Peso 4,5 Kg



WBXML20

19.5" Full HD LED Monitor

- Pantalla LED 19.5" Full HD
- Resolución 1920 x 1080p
- Diseñado para visualización 24/7
- Entradas BNC, HDMI, VGA & Audio
- Peso 4 Kg

Cables HDMI

AVARRO™

4K 30Hz

Cables HDMI 1.4V adecuados para todos los monitores FullHD 24/7 de W Box (excluyendo las versiones 4K)



Cable de interconexión HDMI de alta velocidad

- Cable HDMI a HDMI
- Negro
- 1,4 V, 30AWG, 4K, 30Hz
- Chapado en oro

WBXHDMI01	1m
WBXHDMI02	2m
WBXHDMI03	3m
WBXHDMI05	5m
WBXHDMI10	10m

4K 60Hz

Cables HDMI 2.0V adecuados para todos los W Box 24/7 monitores de seguridad

Cable de interconexión HDMI de alta velocidad

- Cable HDMI a HDMI
- Negro
- 2.0V, 30AWG, 4K, 60Hz
- Chapado en oro

WBXHDMI01V2	1m
WBXHDMI02V2	2m
WBXHDMI03V2	3m
WBXHDMI05V2	5m
WBXHDMI10V2	10m
WBXHDMI15V2	15m



WBXML22

21.5" Full HD LED Monitor

- Pantalla LED 21.5" Full HD
- Resolución 1920 x 1080p
- Diseñado para visualización 24/7
- Entradas BNC, HDMI, VGA & Audio
- Peso 4,5 Kg



WBXML24

23.5" Full HD LED Monitor

- Pantalla LED 23.5" Full HD
- Resolución 1920 x 1080p
- Diseñado para visualización 24/7
- Entradas BNC, HDMI, VGA & Audio
- Peso 5,4 Kg



WBXML32

32" Full HD LED Monitor

- Pantalla LED 31.5" Full HD
- Resolución 1920 x 1080p
- Diseñado para visualización 24/7
- Entradas BNC, HDMI, VGA & Audio
- Peso 12,7 Kg



Monitores CCTV 4K UHD

Experimente el verdadero 4K
Monitorización de seguridad
CCTV

Todos los monitores Capture by ADI
tienen 3 años de garantía.

GARANTÍA 3 AÑOS



WBXML4K28

4K 28" LED Monitor

- Pantalla LED 28" 4K UHD
- Resolución 3840 x 2160p
- Diseñado específicamente para visualización 24/7
- Entradas HDMI, USB, VGA, DVI, BNC & Audio
- Peso 10,6 Kg



WBXML4K43

4K 43" LED Monitor

- Pantalla LED 43" 4K UHD
- Resolución 3840 x 2160p
- Diseñado específicamente para visualización 24/7
- Entradas HDMI, USB, VGA, DVI, BNC & Audio
- Peso 11 Kg



WBXML4K49

4K 49" LED Monitor

- Pantalla LED 49" 4K UHD
- Resolución 3840 x 2160p
- Diseñado específicamente para visualización 24/7
- Entradas HDMI, USB, VGA, DVI, BNC & Audio
- Peso 14,5 Kg



WBXML4K55

4K 55" LED Monitor

- Pantalla LED 55" 4K UHD
- Resolución 3840 x 2160p
- Diseñado específicamente para visualización 24/7
- Entradas HDMI, USB, VGA, DVI, BNC & Audio
- Peso 19,2 Kg



Monitor para testeo de instalaciones

GARANTÍA 1 AÑO

WBXMLTEST

- Soporta cámaras analógicas/ IPC (H.264 / H.265 / 4K), AHD 3.0, TVI 3.0, CVI 3.0
- Prueba IPC paso a paso, localice rápidamente el fallo
- Compatible ONVIF
- Diseño ergonómico, operación con una sola mano
- Mensaje de operación en tiempo real
- Salida de alimentación 12V/1A
- Puerto de red dual de 100M, capaz de detectar la pérdida de paquetes, monitorear el flujo de la red
- Prueba de cable TDR RJ45
- Pantalla de 4.0" amplio ángulo de visión, resolución de 800X480, color de 16.7M
- Teclado QWERTY
- Batería de polímero de litio intercambiable
- Tiempo de trabajo de la batería 5 horas
- Carcasa protectora de goma
- LED dual
- Actualización de software online

WBXMLTBAT

Batería de repuesto





UltraTech[®]
POWER PRODUCTS
by ADI

Fiables y sostenibles, las baterías y fuentes de alimentación Ultratech by ADI, pueden alimentar cualquier tipo de instalación residencial o industrial.



AVARRO[™]

GARANTÍA de por vida

Cables HDMI - 4K 30Hz

Cables HDMI 1.4V adecuados para todos los monitores FullHD 24/7 de Capture by ADI (excluyendo las versiones 4K)



Cable de interconexión HDMI de alta velocidad

- Cable HDMI a HDMI
- Negro
- 1,4 V, 30AWG, 4K, 30Hz
- Chapado en oro

WBXHDMI01	1m
WBXHDMI02	2m
WBXHDMI03	3m
WBXHDMI05	5m
WBXHDMI10	10m

Cables HDMI - 4K 60Hz

Cables HDMI 2.0V adecuados para todos los Capture by ADI 24/7 monitores de seguridad



Cable de interconexión HDMI de alta velocidad

- Cable HDMI a HDMI
- Negro
- 2.0V, 30AWG, 4K, 60Hz
- Chapado en oro

WBXHDMI01V2	1m
WBXHDMI02V2	2m
WBXHDMI03V2	3m
WBXHDMI05V2	5m
WBXHDMI10V2	10m
WBXHDMI15V2	15m

GARANTÍA de por vida

WBXMB1330TM

Soporte para monitor 13"-30" vertical 100*100

- Soporte para monitor montaje a pared
- Sólo inclinación vertical
- Vertical: de 0 a 12 grados
- Montaje Vesa: 100x100 mm (Máx.)
- Soporta hasta: 15 Kg (Máx.)
- Color negro



WBXMB1342TSD

Soporte para monitor 13"-42" giratorio articulado

- Soporte para monitor montaje a pared
- Brazo articulado vertical y giratorio
- Vertical: de +15 a -15 grados
- Montaje Vesa: 200x200 mm (Máx.)
- Soporta hasta: 25 Kg (Máx.)
- Color negro



WBXMB3265TM

Soporte para monitor 32"-65" vertical 400*400

- Soporte para monitor montaje a pared
- Apto para monitor hasta 65"
- Vertical: de +8 a -12 grados
- Montaje Vesa: 400x400 mm (Máx.)
- Soporta hasta: 50 Kg (Máx.)
- Color negro



WBXMB1332TSS

Soporte para monitor 13"-32" giratorio simple vertical 100*100

- Soporte para monitor montaje a pared
- Brazo vertical y giratorio
- Vertical: de +15 a -15 grados
- Montaje Vesa: 200x200 mm (Máx.)
- Soporta hasta: 25 Kg (Máx.)
- Color negro



AVARROTM

Soluciones AV diseñadas para profesionales

Las soluciones AVARRO AV, diseñadas para las aplicaciones más exigentes, proporcionan un altísimo rendimiento de nivel profesional.



AVARRO™



GARANTÍA 3 AÑOS

WBXUSBE1

Extensor USB 100m

- Cumple con especificación USB 2.0 en distancia corta (<10 m)
- Soporta cualquier dispositivo USB de alta velocidad (12 Mb/s) o baja velocidad (1,5 Mb/s)
- Algunos dispositivos USB de baja potencia y baja velocidad puede funcionar con cables de hasta 200 m
- Los transceptores USB 1.1 integrados evitan la pérdida de señal
- Conector: hembra, tipo "B", conector aprobado USB
- Conector de corriente: macho, tipo "A", conexión aprobada por USB.



Divisor HDMI

- Soporta formatos de vídeo 3D
- HDR 4K*2K
- HDMI 1.4 HDCP 1.4
- Formato RGB

WBXHDMIS2 x2 HDMI

WBXHDMIS4 x4 HDMI



GARANTÍA de por vida

WBXDPHDMI4

Convertor Puerto Display a HDMI

- Soporte Puerto Display DP v1.1, HDMI V1.4b
- Admite conversión Puerto Display DP a HDMI
- Interfaz Puerto Display DP de 20 pines
- Soporta ancho de banda de vídeo hasta 10,8 Gbps
- Soporta salida resolución máx. QXGA (1920 * 1200)
- Soporta 4K
- No requiere fuente de alimentación externa



GARANTÍA 3 AÑOS

WBXHDME6IR

Extensor HDMI 60m

- Soporta HDMI 1.4a
- Soporta 3D
- Soporta resolución hasta 1080p/60Hz
- Admite una velocidad de datos de 1.65Gbps y hasta 165MHz
- Soporta color profundo de 8/10/12 bits
- Soporta AWG26 HDMI cable estándar, entrada de hasta 15 m, salida de hasta 20 m
- Transmisión de señal: mediante el uso de un solo cat-5e o cat-6 (cable recomendado en lugar de cable HDMI)
- Puede extender la distancia hasta 60 m entre TX y RX.
- Sin pérdida de calidad



Los cables ADI PRO son cables UTP de par trenzado, de categoría 5 y 6.

Pueden utilizarse tanto para transmisión de datos como para transmisión de alimentación a través del cable de red (PoE). Soporta Ethernet Gigabit.

NUEVO
@ADI



Profesionales, fiables y de gran valor

ADI PRO proporciona productos profesionales, de calidad y con un valor excepcional sin concesiones

Nuestro compromiso con usted

Siempre, los mejores productos a un precio excelente.

Clases Euro del Reglamento sobre los productos de construcción (RPC/CPR)

La mayoría de los cables diseñados para instalaciones permanentes en edificios domésticos, residenciales y comerciales deben cumplir el reglamento sobre los productos de construcción (RPC).

El reglamento, destinado a salvar vidas y proteger los edificios, define los requisitos de seguridad en caso de incendio y clasifica los productos en siete tipos Euro -a la derecha-. Estos tipos cuentan con procesos de evaluación de la reacción al fuego que se basan en BS EN 60332-1-2, BS EN 50399 and BS EN ISO 1716. Aunque el reglamento clasifica los productos en una de los siete tipos Euro, en la mayoría de los casos solo cinco se aplican a los cables. La mayoría estarían entre la clase B2ca y Eca.

Esta norma es de obligado cumplimiento desde 2017.

Reacción al fuego BS EN ISO 1716

Aca
Euro Clase

- Sin reacción al fuego
- No contribuye a la propagación del fuego ni emite calor

Ejemplos de entornos

Será casi imposible que un cable cumpla los requisitos de la clase Aca y, debido a su disponibilidad, solo debería especificarse con extrema precaución.

Reacción al fuego BS EN 50399

B1ca
Euro Clase

- Muy baja reacción
- Contribución mínima a la propagación del fuego o a la emisión de calor

Ejemplos de entornos

Ejemplos de entornos
Es poco probable que los cables que se usan habitualmente cumplan los requisitos de la clase B1ca

B2ca
Euro Clase

- Baja reacción
- Combustible, baja propagación de la llama y emisión de calor que contribuya al fuego

Hospitales y aeropuertos, edificios públicos con gran densidad de personas

Cca
Euro Clase

- Reacción reducida
- Combustible, propagación de la llama y emisión de calor moderadas

Edificios públicos, hoteles, escuelas o edificios de oficinas con una densidad media de personas

Dca
Euro Clase

- Reacción mejorada
- Combustible, propagación de la llama y emisión de calor moderadas

Requisitos mínimos de los cables para instalaciones generales en algunas zonas

Reacción al fuego BS EN 60332 1-2

Eca
Euro Clase

- Reacción básica
- Combustible, propagación del fuego limitada de menos de 425 mm

Ejemplos de entornos

Requisitos mínimos de los cables para instalaciones generales en algunas zonas

Fca
Euro Clase

- No determinada
- Combustible, puede tener altos niveles de inflamabilidad de más de 425 mm

Más probable que se utilice en aplicaciones en exteriores

Las pruebas de las clases A a E debe realizarlas un laboratorio independiente autorizado. La mayoría de los cables entrarán en las clases B2ca a Eca. No se realizan pruebas a los cables Fca. Los cables de categoría Fca se destinan principalmente a instalaciones en exteriores.

GARANTÍA de por vida



UTP Cable Eca

- UTP
- PVC
- 305m
- Color: Gris

ADIC5UTPPVCGRY305 Cat5e

ADIC6UTPPVCGRY305 Cat6



UTP PE Cable Fca

- UTP
- PE
- 305m
- Color: Negro

ADIC5UTPPEBLK305 Cat5e

NUEVO ADIC6UTPPEBLK305 Cat6



UTP LSZH Cable Eca

- UTP
- LSZH
- 305m
- Color: Morado

ADIC5UTPLSZHPUR305 Cat5e

ADIC6UTPLSZHPUR305 Cat6



UTP LSZH Cable Dca

- UTP
- LSZH
- 305m
- Dca-s2-a2-d2
- Color: Morado

NUEVO ADIC5UTPDCA2PUR305 Cat5e

NUEVO ADIC6UTPDCA2PUR305 Cat6



U/FTP LSZH Cable Dca

- U/FTP
- LSZH
- 305m
- Dca-s1-a1-d2
- Color: Azul hielo

NUEVO ADIC6AUFTPLSZHB305 CAT6a

¿Quién es el responsable?

Cada uno de los eslabones de la cadena de suministro, desde el fabricante hasta el usuario final, es responsable de garantizar el cumplimiento del RPC/CPR.

Los prescriptores y los instaladores deben garantizar que los cables que seleccionan son adecuados para el riesgo de incendio del edificio o de las aplicaciones y para las condiciones contractuales. El RPC regula la comercialización del producto. Lo más importante es que no establece qué clase de producto se debe utilizar en cada circunstancia.



Cables CAT5e 0.5m - 5m

GARANTÍA de por vida



Latiguillo de cable Cat5e RJ45

- Cat5e
- Latiguillo de cable RJ45
- Color: gris
- Anti-enganche

WBXC5EGY0.5MP5	0.5m Bolsa de 5 Uds.
WBXC5EGY1MP5	1m Bolsa de 5 Uds.
WBXC5EGY2MP5	2m Bolsa de 5 Uds.
WBXC5EGY3MP1	3m 1 Ud.
WBXC5EGY5MP1	5m 1 Ud.
WBXC5EGY10MP1	10m 1 Ud. MUY PRONTO
WBXC5EGY15MP1	15m 1 Ud. MUY PRONTO



Latiguillo de cable Cat5e RJ45

- Cat5e
- Latiguillo de cable RJ45
- Color: azul
- Anti-enganche

WBXC5EBL0.5MP5	0.5m Bolsa de 5 Uds.
WBXC5EBL1MP5	1m Bolsa de 5 Uds.
WBXC5EBL2MP5	2m Bolsa de 5 Uds.
WBXC5EBL3MP1	3m 1 Ud.
WBXC5EBL5MP1	5m 1 Ud.
WBXC5EBL10MP1	10m 1 Ud. MUY PRONTO
WBXC5EBL15MP1	15m 1 Ud. MUY PRONTO



Latiguillo de cable Cat5e RJ45

- Cat5e
- Latiguillo de cable RJ45
- Color: rojo
- Anti-enganche

WBXC5ERD0.5MP5	0.5m Bolsa de 5 Uds.
WBXC5ERD1MP5	1m Bolsa de 5 Uds.
WBXC5ERD2MP5	2m Bolsa de 5 Uds.
WBXC5ERD3MP1	3m 1 Ud.
WBXC5ERD5MP1	5m 1 Ud.
WBXC5ERD10MP1	10m 1 Ud. MUY PRONTO
WBXC5ERD15MP1	15m 1 Ud. MUY PRONTO



Productos de calidad profesional sin concesiones

WBXRG59B1

Cable RG59 CU

- RG59
- + 2 core para baja tensión
- Bobina de 100 m
- Color negro


GARANTÍA de por vida



WBXRG59100M2C

Cable RG59 de doble malla CU

- RG59
- + 2 core para baja tensión
- Bobina de 100 m
- Color negro



En las páginas 22 - 23 puede ver nuestra selección de accesorios y herramientas para cable

Cables CAT6 0.5m - 5m

GARANTÍA de por vida



Latiguillo de cable Cat6 RJ45

- Cat6
- Latiguillo de cable RJ45
- Color: gris
- Anti-enganche

WBXC6EGY0.5MP5 0.5m Bolsa de 5 Uds.

WBXC6EGY1MP5 1m Bolsa de 5 Uds.

WBXC6EGY2MP5 2m Bolsa de 5 Uds.

WBXC6EGY3MP1 3m 1 Ud.

WBXC6EGY5MP1 5m 1 Ud.

WBXC6EGY10MP1 10m 1 Ud. **MUY PRONTO**

WBXC6EGY15MP1 15m 1 Ud. **MUY PRONTO**



Latiguillo de cable Cat6 RJ45

- Cat6
- Latiguillo de cable RJ45
- Color: azul
- Anti-enganche

WBXC6EBL0.5MP5 0.5m Bolsa de 5 Uds.

WBXC6EBL1MP5 1m Bolsa de 5 Uds.

WBXC6EBL2MP5 2m Bolsa de 5 Uds.

WBXC6EBL3MP1 3m 1 Ud.

WBXC6EBL5MP1 5m 1 Ud.

WBXC6EBL10MP1 10m 1 Ud. **MUY PRONTO**

WBXC6EBL15MP1 15m 1 Ud. **MUY PRONTO**

MUY PRONTO

Capture
by ADI

En las páginas 6 - 9 puede ver nuestra selección de cámaras Capture



Latiguillo de cable Cat6 RJ45

- Cat6
- Latiguillo de cable RJ45
- Color: rojo
- Anti-enganche

WBXC6ERD0.5MP5 0.5m Bolsa de 5 Uds.

WBXC6ERD1MP5 1m Bolsa de 5 Uds.

WBXC6ERD2MP5 2m Bolsa de 5 Uds.

WBXC6ERD3MP1 3m 1 Ud.

WBXC6ERD5MP1 5m 1 Ud.

WBXC6ERD10MP1 10m 1 Ud. **MUY PRONTO**

WBXC6ERD15MP1 15m 1 Ud. **MUY PRONTO**



WBXBNCM59P10 Bolsa 10 Uds.
WBXBNCM59P50 Bolsa 50 Uds.

Conector BNC para crimpar

- Conector RG59 BNC para crimpar macho

GARANTÍA de por vida



WBXBNC SRP10

Funda protectora BNC

- Funda protectora recta para RG59 BNC
- Bolsa de 10 unidades
- Negro

GARANTÍA de por vida



WBXBNC TOOL

Herramienta inserción y extracción de BNC

- Extracción/inserción de BNC
- Largo alcance

GARANTÍA de por vida



WBXRG59STIP


Pelador RG59 3 cuchillas

- Pelacables para coaxiales
- Compatible con RG58
- RG59 / RG6

GARANTÍA 1 AÑO

Web ADI

Puede comprar 24 horas al día 7 días a la semana productos de vídeo, intrusión, control de accesos y detección de incendio y gas de las marcas líderes del mercado.

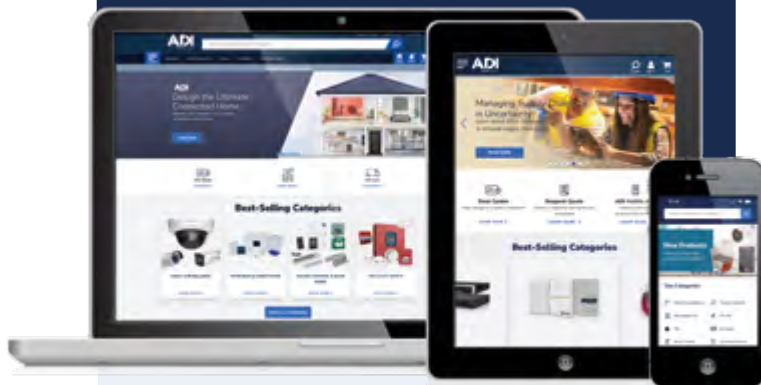

Nuestra sede digital le permite hacer pedidos a cualquier hora del día o de la noche, explorar los productos y las marcas y tener a su alcance información sobre la disponibilidad de stock real.

Si aún no tiene su cuenta web, solicítela hoy mismo y empiece a disfrutar de todas las ventajas
www.adiglobal.es

GARANTÍA 1 AÑO

WBXCATBTES

Tester básico para RJ45

- Juego de 2 piezas | Fácil de usar
- Verifique la continuidad del cable RJ11 y RJ45 rápidamente
- Indicador de estado LED
- Interruptor de prueba lento y rápido



WBXRJ45CRIMP

Herramienta para crimpar RJ45

- RJ45/RJ12/RJ11
- Con pelador & cortador de cable



Conector para crimpar RJ45

- Adecuado para cable Cat5e

WBXC5ERJ45P10 (Bolsa 10 Uds.)

WBXC5ERJ45P100 (Bolsa 100 Uds.)

- Adecuado para cable Cat6

WBXC6ERJ45P10 (Bolsa 10 Uds.)

WBXC6ERJ45P100 (Bolsa 100 Uds.)



RJ45 Connector Rapid Fit

- Adecuado para cable Cat5e

WBXC5ERAPID10 (Bolsa 10 Uds.)

WBXC5ERAPID100 (Bolsa 100 Uds.)

- Adecuado para cable Cat6

WBXC6ERAPID10 (Bolsa 10 Uds.)

WBXC6ERAPID100 (Bolsa 100 Uds.)



Funda protectora RJ45 Cat5/Cat6

- Funda protectora RJ45
- Cat5e/Cat6

WBXCATSBP10 (Bolsa 10 Uds.)

WBXCATSBP100 (Bolsa 100 Uds.)



WBXCATCOUP

Acoplador RJ45 CAT5/6

- Acoplador RJ45
- Cat5e & Cat6



WBXBNCFFCP10

Acoplador BNC

- Conector RG59 BNC hembra - hembra
- Bolsa de 10 unidades



WBXBNCM22FTP10

BNC T M-F 10 Pack

- Conector RG59 BNC en T macho - hembra
- Bolsa de 10 unidades



GARANTÍA 2 AÑOS



UT-1220

Batería de plomo SLA, 12V, 2.3Ah

- Terminal de conexión tipo T1
- L70 x A48 x Al98mm



UT-1232

Batería SLA, 12V, 3.2Ah

- Terminal de conexión tipo T1
- L134 x A67 x Al60.5mm



UT-1270

Batería SLA, 12V, 7Ah

- Terminal de conexión tipo T1
- L151 x A65 x Al94mm



UT-12120

Batería SLA, 12V, 12Ah

- Terminal de conexión tipo T2
- L151 x A98 x Al95mm



UT-121805

Batería SLA, 12V, 18Ah

- Terminal de conexión tipo M5
- L182 x A77 x Al168mm

IM-CR123A

Pila de litio tipo CR123A



IM-CR2032

Pila de litio tipo moneda CR2032 3V



MUY PRONTO

IM-CR2

Pila de litio tipo CR2



UltraTech
POWER PRODUCTS
by ADI

GARANTÍA de por vida



0E-5PGIGUN

Switch 5 puertos Gigabit no gestionable

- 5 puertos x 10/100/1000 Mbps
- Fácil configuración Plug&Play
- Capacidad Switching hasta 10Gbps
- Indicador LED de estado del puerto



0E-8P4POEGIG

Switch PoE 8 puertos Fast Gigabit Ethernet

- 4 puertos PoE x 10/100/1000 Mbps
- 4 puertos x 10/100/1000 Mbps
- Fácil configuración Plug&Play
- Total 62W PoE
- Indicador LED de estado del puerto



0E-8P65W4POE

Switch PoE 8 puertos Fast Ethernet

- 4 puertos PoE x 10/100 Mbps
- 4 puertos x 10/100 Mbps
- Fácil configuración Plug&Play
- Total 62W PoE



0E-8PGIGUN

Switch 8 puertos Gigabit no gestionable

- 8 puertos x 10/100/1000 Mbps
- Fácil configuración Plug&Play
- Capacidad Switching hasta 10Gbps
- Indicador LED de estado del puerto



0E-9P8POEGIG

Switch PoE 9 puertos Fast Gigabit Ethernet

- 8 puertos PoE x 10/100/1000 Mbps
- 1 puerto x 10/100/1000 Mbps
- Fácil configuración Plug&Play
- Total 130W PoE
- Indicador LED de estado del puerto



WBXPSU4024IP

GARANTÍA 3 AÑOS

Fuente de alimentación externa con grado IP

- Entrada: 230V/50Hz, fusible de 3A
- Salida: 1 x 4A ó 4 x 1A
- Tensión de salida: 24VCA
- Fusible PTC: PTC de reposición automática
- Fusible para cada salida
- Temperatura de funcionamiento: -10C - +40C
- Material: Policarbonato gris
- Clasificación IP: IP66
- Peso: 2,8 Kg
- Dimensiones: 27 x 15 x 8.9 cm



WBXPSU5012IP

GARANTÍA 3 AÑOS

Fuente de alimentación externa con grado IP

- Entrada: 110-230VCA
- Salida: 12VCC @ 1 x 5A ó 8 x 0,8A
- Fusible PTC de reposición automática
- Temperatura de funcionamiento: -10 - +40C
- Clasificación IP: IP66
- Peso: 1,2 Kg
- Dimensiones: 27 x15 x 8.9 cm



WBXIL2024-EU

GARANTÍA 3 AÑOS

Fuente de alimentación 24VCA 2A

- 24VCA
- 2 Amp
- Enchufe EU



WBXIL4024-EU

GARANTÍA 3 AÑOS

Fuente de alimentación 24VCA 4A

- 24VCA
- 4 Amp
- Enchufe EU



WBXPSUSP4

GARANTÍA de por vida

Divisor hembra DC a 4 vías DC

- Enchufe de CC con conector de 5.5 * 2,1 mm
- PVC negro
- Niquelado

GARANTÍA 3 AÑOS

**1 Amp
2 Amp**



**3.5 Amp
5 Amp**



Fuentes de alimentación en línea 12V

- Fuente de alimentación en línea
- Salida 12 VCC
- Cable de CC de 1,2 mm
- Enchufe 5.5 * 2,1 mm

WBXIL10EU 1 Amp

WBXIL20EU 2 Amp

WBXIL35EU 3.5 Amp

WBXIL50EU 5 Amp

GARANTÍA 3 AÑOS



WBXDC-MALE

**Conector DC JACK
Bolsa de 10 Uds.**

- Macho
- 2,1 mm
- Niquelado



WBXDC-FEMALE

**Conector DC JACK
Bolsa de 10 Uds.**

- Hembra
- 2,1 mm
- Niquelado



GARANTÍA 3 AÑOS

Fuente de alimentación modo Switch 13,8V

- Fuente de alimentación en caja
- Salida 13,8VCC
- 1A - 5A
- Tamper (Tapa & Trasera)
- LED de alimentación, batería, salida & fallo
- Dimensiones - 360 x 330 x 90 mm

5 Amp

- Compartimento Batería - 190 x 130 x 70 mm

WBXPSU1A12VT	1 Amp
WBXPSU2A12VT	2 Amp
WBXPSU3A12VT	3 Amp
WBXPSU5A12VT	5 Amp

1 Amp - 2 Amp - 3 Amp



5 Amp



Una gama de fuentes de alimentación de 24VCC ideal para instalaciones de seguridad con batería de reserva.

WBXPSU1A24VDT	1 Amp 24vDC Boxed PSU
WBXPSU2A24VDT	2 Amp 24vDC Boxed PSU
WBXPSU3A24VDT	3 Amp 24vDC Boxed PSU
WBXPSU5A24VDT	5 Amp 24vDC Boxed PSU
WBXPSU10A24VDT	10 Amp 24vDC Boxed PSU

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Entrada de 90 a 264VCA • Salida: Nominal 27,6VCC • Protección contra sobrecarga por cortocircuito | <ul style="list-style-type: none"> • Protección contra transitorios de red • Anti-sabotaje, frontal y trasero • Requiere 2 baterías de respaldo de 12VCC |
|---|---|

Una gama de fuentes de alimentación con transformador rectificador de 24VCC ideal para instalaciones de seguridad.

WBXPSU1A24VDST	1 Amp 24vDC Boxed PSU
WBXPSU2A24VDST	2 Amp 24vDC Boxed PSU
WBXPSU4A24VDST	4 Amp 24vDC Boxed PSU

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Entrada: 90 a 264 VCA • Salida: 24 VCC regulados • Tãmpcer de protección | <ul style="list-style-type: none"> • Entrada NO/NC seleccionable para el relé • Entrada de tensión 24VCC externa para el relé |
|--|---|



WBXPSUC12V5A4

Fuentes de alimentación CCTV PSU Hasta 4 vías 5A

- Fuente de alimentación CCTV en caja
- Multisalida | Carcasa metálica
- Hasta 4 vías
- Máx. 5Amp

WBXPSUC12V10A9

Fuentes de alimentación CCTV PSU Hasta 9 vías 10A

- Fuente de alimentación CCTV en caja
- Multisalida | Carcasa metálica
- Hasta 9 vías | Máx. 10Amp

WBXPSUC12V16A16

Fuentes de alimentación CCTV PSU Hasta 16 vías 16A

- Fuente de alimentación CCTV en caja
- Multisalida | Carcasa metálica
- Hasta 16 vías
- Máx. 16Amp



WBXRTESSGD

Pulsador de salida gran superficie contacto

- Montaje superficie
- Acero inoxidable
- Pulsador verde
- Caja simple

GARANTÍA 3 AÑOS



WBXRTE

Pulsador de salida sin contacto por infrarrojo

- Pulsador de salida sin contacto
- Infrarrojo con alcance y pulso ajustable
- Led verde/azul
- Incluye caja

GARANTÍA 3 AÑOS



WBXRTE1

Pulsador de salida superficie plástico

- Montaje superficie
- Plástico
- Caja simple
- NA/NC

GARANTÍA 3 AÑOS



WBXEGSP

Pulsador emergencia verde un circuito

- Pulsador emergencia
- Rearmable
- Verde
- Montaje superficie
- Un circuito

GARANTÍA de por vida



WBXEGDP

Pulsador emergencia verde doble circuito

- Pulsador emergencia
- Rearmable
- Verde
- Montaje superficie
- Doble circuito

GARANTÍA 3 AÑOS



WBXEGKEY

Llave rearme y prueba de pulsadores emergencia WBXEDSP y WBXEGDP

- Paquete de 10



WBXEGSD-COVER

Tapa pulsadores emergencia WBXEDSP y WBXEGDP

GARANTÍA 3 AÑOS

GARANTÍA 3 AÑOS

UltraTech[®]
POWER PRODUCTS
by ADI



WBXACCESSPSU12248A

Fuente de alimentación para múltiples controladoras

- Salida seleccionable de 12VCC o 24VCA 4 salida
- Capacidad total de 12VCC/8A o 24VCC/4A a la carga
- Protección de conexión inversa de la batería
- Incluye accesorios de montaje
- Dimensiones: 405 x 506 x 85mm



WBX280S **GARANTÍA 3 AÑOS**

Ventosa 280 Kg superficie sin monitorización

- Ventosa de superficie 280 Kg
- Sin monitorización



WBX280S-M **GARANTÍA 3 AÑOS**

Ventosa 280 Kg superficie con monitorización

- Ventosa de superficie 280 Kg
- Con monitorización



WBX280AS **GARANTÍA de por vida**

Accesorio montaje ventosa 280 Kg WBX280 puertas cortafuego



WBX280ZL **GARANTÍA de por vida**

Accesorio Z & L Compatible con WBX280S

- Compatible con WBX280S & WBX280S-M



GARANTÍA 3 AÑOS

WBX280S-D-M

Ventosa 280 Kg superficie doble puerta monitorizada

- 280 Kg fuerza
- Doble puerta
- Montaje superficie



GARANTÍA de por vida

WBX280ZL-D

Accesorio montaje Z&L ventosa 280 Kg para puerta doble

- Aluminio anodizado satinado




GARANTÍA 3 AÑOS

WBX500S-M

Ventosa 500 Kg superficie monitorizada

- 500 Kg fuerza
- Puerta simple
- Montaje superficie



GARANTÍA de por vida

WBX500ZL

Accesorio montaje Z&L ventosa 500 Kg BX500S-M

- Aluminio anodizado satinado



WBX30DL **GARANTÍA de por vida**

Pasacables de 30 cm

- Pasacables
- 30 cm



WBX45DL

Pasacables de 45 cm

- Pasacables
- 45 cm



WBX280ZL-AH-S

Accesorio ornamental Z&L ventosas gama WBX280

- Compatible con ventosas 280kg
- Aluminio anodizado satinado



WBX500AS

Accesorio montaje ventosa 500 Kg WBX500S-M puertas cortafuego



WBXA4DOCR

GARANTÍA de por vida

**Caja de documentos
A4 roja**



WBXELB3W

GARANTÍA 3 AÑOS

**Luz de emergencia LED
3W mantenida 3 horas**



WBXELES3W

GARANTÍA 3 AÑOS

**Señal de salida de emergencia
3W IP20 3 horas**



GARANTÍA de por vida



WBXFIRELOGBOOK

**Libro de registro
de incendios**

- 32 páginas
- Detalle completo del mantenimiento de registros
- Detalle de los registros de
 - Diseño del sistema
 - Instalación
 - Inspección y mantenimiento



WBXGLRED10

**Prensaestopas rojo
6-12 mm 10 Uds.**



WBXSHRED10

**Funda aislante para
prensaestopas roja 10 Uds.**



HASTA FIN DE EXISTENCIAS

WBXAIRCAN

**Limpiador de polvo por
aire HFC sin gas**

- Spray limpiador de polvo
- Libre de HFC
- 400 ml



WBXCT200SS

**Bridas de acero
inoxidable 200 x 4.6 mm**

- Paquete de 100

WBXCT400SS

**Bridas de acero
inoxidable 400 x 4.6 mm**

- Paquete de 100

GARANTÍA 3 AÑOS



WBXELTS3WI20

Iluminación de emergencia
IP20 LED Twin Spot 3W



WBXELTS3WI65

Iluminación de emergencia
IP65 LED Twin Spot 3W

GARANTÍA de por vida



WBXCBLI

Tapa para caja
de conexiones



WBXFUSEKIT

Caja de fusibles 18 x 5



WBXRESKIT

Caja de resistencias
9 x 30



WBXCBSE

Caja de conexiones
final 20 mm



WBXCBTB

Caja de conexiones
empalme 20 mm



WBXCUB

Caja de conexiones
20 mm en U

Contactos de empotrar



	ADIFC-G1C2-W	Grado 1, Clase 2
NUEVO	ADIFC-G1C2-QF-M	Grado 1, Clase 2
NUEVO	ADIFC-G2C2-MULTI-W	Grado 2, Clase 2
NUEVO	ADIFC-G3C2-MULTI-W	Grado 3, Clase 2



ADIPA-G3C2-S

Botón de pánico

- Grado 3
- Clase 2
- Plateado

Contactos de superficie



	ADISC-G1C2-W	Grado 1, Clase 2
	ADISC-G2C2IND-W	Grado 2, Clase 2
	ADISC-G2C2MULTI-W	Grado 2, Clase 2
	ADISC-G2C2-W	Grado 2, Clase 2
	ADISC-G3C2MULTI-W	Grado 3, Clase 2
NUEVO	ADISC-G2C2-MSW-W	Grado 2, Clase 2
NUEVO	ADISC-G2C2-MULTISM	Grado 2, Clase 2
NUEVO	ADISC-G3C2-MULTISM	Grado 3, Clase 2



ADIPA-G3C2-W


Botón de pánico

- Grado 3
- Clase 2
- Blanco

Contactos R/S



	ADIRSA-G2C3-0.5M	Grado 2, Clase 3
NUEVO	ADIRSA-G2C3-MUL	Grado 2, Clase 3
NUEVO	ADIRSA-G3C3-M-0.5M	Grado 3, Clase 3
	ADIRS-G2C3-0.5M	Grado 2, Clase 3
	ADIRS-G2C3-1.0M	Grado 2, Clase 3
NUEVO	ADIRS-G2C3-MULTI-W	Grado 2, Clase 3
NUEVO	ADIRS-G3C3-MUL-1M	Grado 3, Clase 3



ADIKS-3C3-BUZ

Interruptor de salida superficial con indicador acústico

- Grado 3
- Clase 2
- Tapa antisabotaje
- Tornillos y broca antisabotaje

Caja de conexión



	ADIJB-G3C2-10-W	Grado 3, Clase 3
NUEVO	ADIJB-G3-10-W	Grado 3, Clase 2
NUEVO	ADIJB-G3C2-20-W	Grado 3, Clase 2
NUEVO	ADIJB-G3C2-24-W	Grado 3, Clase 2

Cajas de conexión

- Rango de protección IP65
- Material ABS
- Libre de halógenos
- Aislamiento Clase II (según IEC 61140)
- Gris / Ral 7035

WBXJB204	100x100x50mm
WBXJB206	150x110x70mm
WBXJB207	190x140x70mm
WBXJB208	240x190x90mm
WBXJB209	300x220x120mm
WBXJB210	380x300x120mm



GARANTÍA de por vida



WBXLDVR1

GARANTÍA de por vida

Carcasas para grabadores CCTV

- Cabina de seguridad
- Para DVR o NVR
- Externo 445 x 404 x 120 mm
- Interno 400 x 400 x 91 mm
- 6,0 Kg

WBXLDVR2

GARANTÍA de por vida

Carcasas para grabadores CCTV

- Cabina de seguridad
- Para DVR o NVR
- Externo 540 x 510 x 124 mm
- Interno 510 x 478 x 103 mm
- 7,9 Kg

WBXLDVRKEY

GARANTÍA de por vida

Llaves de reemplazo para WBXLDVR 1 & 2



WBXBB1G

GARANTÍA de por vida

Caja de conexión montaje superficie

- Montaje en superficie
- Compatible con WBXFS13A, 86 x 86 x 25mm



WBXFS13A

GARANTÍA 3 AÑOS

PLACA FUSIBLE 13A

- Fusible no conmutado, montaje empotrado
- Fusible 13A de serie, 86 x 86 x 20mm

GARANTÍA 3 AÑOS



WBX10WPL

Luz de trabajo portátil

- Luz de trabajo portátil
- 10Watt
- Uso industrial
- Recargable

HASTA FIN DE EXISTENCIAS



GARANTÍA de por vida

Prensaestopa M20 * 1,5 para 6-12 mm

- Glándula IP
- M20*1.5
- Acceso para cables de 6-12 mm

WBXGL6-12M20P3 Bolsa de 3 Uds.

WBXGL6-12M20P5 Bolsa de 5 Uds.

GARANTÍA de por vida




Ampliación gama incendio

Para conocer nuestra gama completa de productos de incendio, consulte las páginas 30 y 31



WBXA4DOCR

Caja de documentos A4 roja



WBXA4DOCW

Caja de documentos A4 blanca



WBXDCKEY

Llaves de reemplazo para WBXA4DOCR & WBXA4DOCW



Bridas de cable 200 mm x 4,8 mm (Pack 100 Uds.)

- Protegido contra los rayos UV
- 200 x 4,8 mm
- Pack 100 Uds.

WBXCT200BK Negro

WBXCT200NT Neutral



Bridas de cable 300 mm x 4,8 mm (Pack 100 Uds.)

- Protegido contra los rayos UV
- 300 x 4,8 mm
- Pack 100 Uds.

WBXCT300BK Negro

WBXCT300NT Neutral



Bridas de acero inoxidable (Pack 100 Uds.)

- Acero Inoxidable
- Pack 100 Uds.

WBXCT200SS 200x4.6mm

WBXCT400SS 400x4.6mm

GARANTÍA de por vida



WBXSC1.0/25PH

Destornillador Philips
CPLUS Stubby



WBXSC2.5/75SLVDE

Destornillador aislado
CPLUS plano



WBXSC4.0/100SLVDE

Destornillador aislado
CPLUS plano



WBXSC6.5/25SL

Destornillador plano
CPLUS Stubby



WBXSCSET7PCVDE

Juego de destornilladores
aislados 7 Uds.



WBX31PCSET

Juego de puntas 31
piezas



WBXSC3.0/140TESTER

Comprobador de fases,
150-250V. 3x140 mm



WBXCU161VDE

Alicate de corte diagonal
160 mm 1000V



WBXADJPL250VDE

Tenaza de regulación
250 mm 1000V



WBXLN160VDE

Alicates combinados
160 mm 1000V



WBXPL180VDE

Alicates combinados de
180 mm 1000V



WBXHEX6PC

Juego de llaves hexagonales
plegables de 6 piezas

GARANTÍA de por vida



WBXHEX7PCL

Juego de llaves hexagonales de 7 piezas de brazo largo



WBXKSNAP-KNIFE18

Cuchillo C-Pro Snap-Off - 18 mm



WBXSAFETY-KNIFE

Cuchillo de seguridad para recortar (hoja trapezoidal)



J47-R

Cuchilla trapezoidal para recortar - 10 piezas



WBXHACKSAW260

Mini sierra para metales - 260 mm



WBXHACKSAW430

Arco de sierra 430 mm



WBXSAW160

Cuchillo de sierra para pladur 160 mm



J36-R

Mini hoja de sierra, para J36-150 10 Uds.



J35-18B

Hojas de sierra para metales HSS Bi-Metal-18TPI 10 Uds.



WBXTAPE5M

Cinta métrica 5 m



WBXAC-DETECTOR

Detector de tensión CA
Máx. 1000 V

GARANTÍA 1 AÑO



GARANTÍA 1 AÑO



WBXBNCRIMP

Herramienta para crimpar RG59



WBXFUSEKIT

Caja de fusibles 18 x 5



WBXRESKIT

Caja de resistencias 9 x 30

NUEVO
@ADI



ADIINT110

Sirena interna con luz estroboscópica y protección antisabotaje

- Lente blanca
- Dimensiones: 140 x 85 x 32 mm



WBXRG59STIP

Pelador RG59 3 cuchillas

- Pelacables para coaxiales
- Compatible con RG58 /RG59 / RG6
- 3 cuchillas



WBXCATBTESER

Tester básico para RJ45

- Juego de 2 piezas | Fácil de usar
- Verifique la continuidad del cable RJ11 y RJ45 rápidamente
- Indicador de estado LED
- Interruptor de prueba lento y rápido



WBXRJ45CRIMP

Herramienta para crimpar RJ45

- RJ45/RJ12/RJ11
- Con pelador & cortador de cable



WBXVHLR1224

Placa de relé multiuso 8A 12/24V

- Placa de relé
- Tarjeta electrónica
- 12 / 24V
- Multiuso



WBXTAPEW

Cinta aislante PVC 19mm x 20m

- Cinta aislante
- 1 unidad
- PVC | Blanca

GARANTÍA de por vida



WBXHDBP1

Balún de vídeo HD pareja 1 x PIG, 1 x STD no alimentado 5 MP

- 720/960P/1080P,3MP/4MP/5MP
- HD-CVI/AHD/TVI/CVBS
- Pack 2 Uds



WBXHDBPV1

Balún Vídeo HD con alimentación

- Balún HD
- UTP
- Alimentación & vídeo
- Hasta 200 m
- 12VCC



WBXHDP0CB1

Balún de vídeo HD con PoC (Power over Coax)

- Balún HD
- Power over Coax
- TVI, CVI, AHD & CVBS
- Resolución 4K

WBXGLIHD

GARANTÍA 3 AÑOS

Protector contra sobretensiones HD

- Compatible con AHD, HD-TVI, HD-CV y CVBS
- BNC macho a BNC hembra con mini de cable flexible coaxial RG 59 de 20 cm en ambos lados
- Pasivo, no requiere fuente de alimentación
- Evita la distorsión de la señal de vídeo causada por bucles de tierra de vídeo



WBXLDVR1

Carcasa con cerradura grabadores 445 x 404 x 120 mm

- Cabina de seguridad
- Para DVR o NVR
- Externo 445 x 404 x 120mm
- Interno 400 x 400 x 91mm
- 6 Kg



WBXLDVR2

Carcasa con cerradura grabadores 540 x 510 x 124 mm

- Cabina de seguridad
- Para DVR o NVR
- Externo 540 x 510 x 124mm
- Interno 510 x 478 x 103mm
- 7,9 Kg



WBXLDVRKEY

- Llave de repuesto
- Pack 2 Uds.





Más de 45 años distribuyendo seguridad

La diferencia ADI



15 M €

Valor de Stock



67.300

Productos disponibles



86

Marcas



24/7

adiglobal.es



Por teléfono

España Soporte Técnico: 91 419 17 10

España Ventas: 91 419 17 20

Portugal Ventas: 217 230 738



Online

www.adiglobal.es

ESP: infospain@adiglobal.com

POR: lisbon.pt@adiglobal.com



Delegaciones

2 delegaciones en España

1 delegación en Portugal

Septiembre 2023